

Thermoelektrisches Kühlgerät



Descrizione

Numero di ordine: 6105323

Produttore: SOLITHERM PELTIER

Materiale della custodia: Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)

Classe di protezione IP (EN 60 529): IP 66 / UL Type 12, 4, 4X

Nota: Das Anziehdrehmoment der Schrauben muß 4.5 Nm betragen.

Certificazione: CE, cURus

Accessori:



Kit anti condensa 6105



Dati tecnici


Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	100 W
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 128 / 213 m³/h Circuito aria interno: 46 / 90 m³/h
Intervallo operativo di temperatura:	-20°C - 70°C
Intervallo di temperatura UL:	-20°C - 65°C
Montaggio:	Semi-incasso
Dimensione A x B x C (D+E):	281 x 353 x 175 (107+68)
Peso:	9.4 kg
Tensione / frequenza:	230 V ~ 50/60 Hz
Corrente A35A35:	0.5 A
Corrente di avviamento:	0.8 A
Corrente massima:	0.6 A
Potenza nominale A35A35:	125 W
Massima energia:	139 W
Fusibile:	1 A (T)
Connessione:	Morsettiera a 4 poli per la tensione Morsettiera a 5 poli per segnali

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto Download del prodotto.

> Panoramica del gruppo di prodotti SOLITHERM PELTIER - Condizionatori termoelettrici



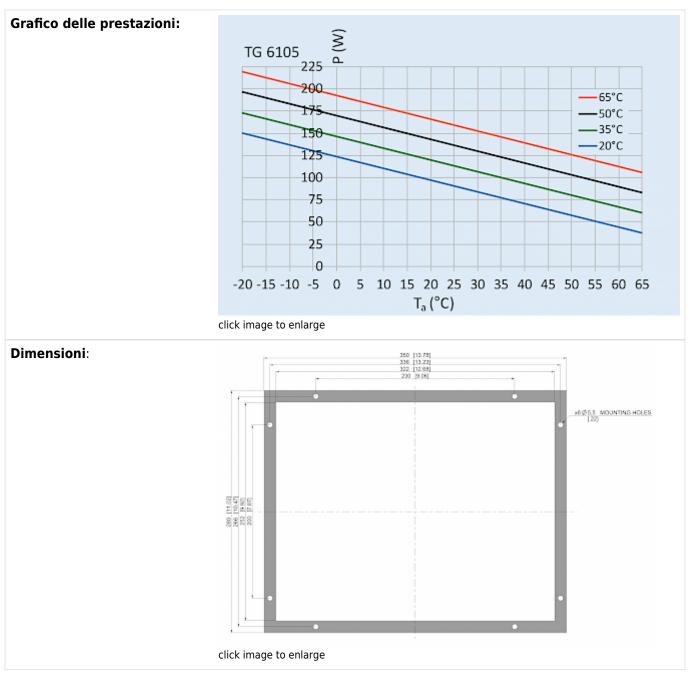



Informazioni sull'ordineCon la copertura in acciaio inox AISI 316 (V4A) art. Nr.61053234Dimensioni scatola314 x 436 x 183.5 mmPeso lordo11.5 kgTariffa doganale Taric84158300