Condizionatore termoelettrico

Descrizione

Numero di ordine:	6105315
Produttore:	SOLITHERM PELTIER
Materiale della custodia:	Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 66 / UL Type 12, 4, 4X
Incluso:	Presa scarico condensa
Nota:	La coppia per i dadi di montaggio dovrebbe essere di 4,5 Nm
Certificazione:	CE, cURus

Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	100 W
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 128 / 213 m³/h Circuito aria interno: 46 / 90 m³/h
Intervallo operativo di temperatura:	-20°C - 70°C
Intervallo di temperatura UL:	-20°C - 65°C
Montaggio:	Montaggio a parete
Dimensione A x B x C (D+E):	281 x 353 x 175 mm
Peso:	11 kg
Dimensioni dell’apertura:	350 x 280 mm
Tensione / frequenza:	120 V ~ 60 Hz
Corrente A35A35:	1.0 A
Corrente di avviamento:	1.6 A
Corrente massima:	1.2 A
Potenza nominale A35A35:	125 W
Massima energia:	139 W
Fusibile:	2 A (T)
Connessione:	Morsettiera a 4 poli per la tensione Morsettiera a 5 poli per segnali

Fare clic sulla grafica per scaricarla.
Altri disegni CAD possono essere trovati sotto Download del prodotto.
> Panoramica del gruppo di prodotti SOLITHERM PELTIER - Condizionatori termoelettrici

Grafico delle prestazioni:

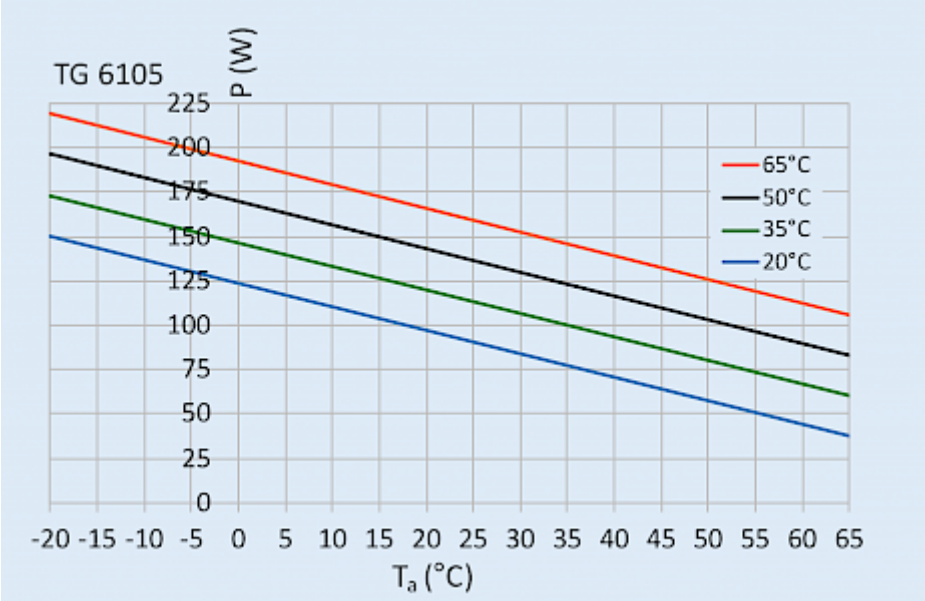

click image to enlarge

Dimensioni:

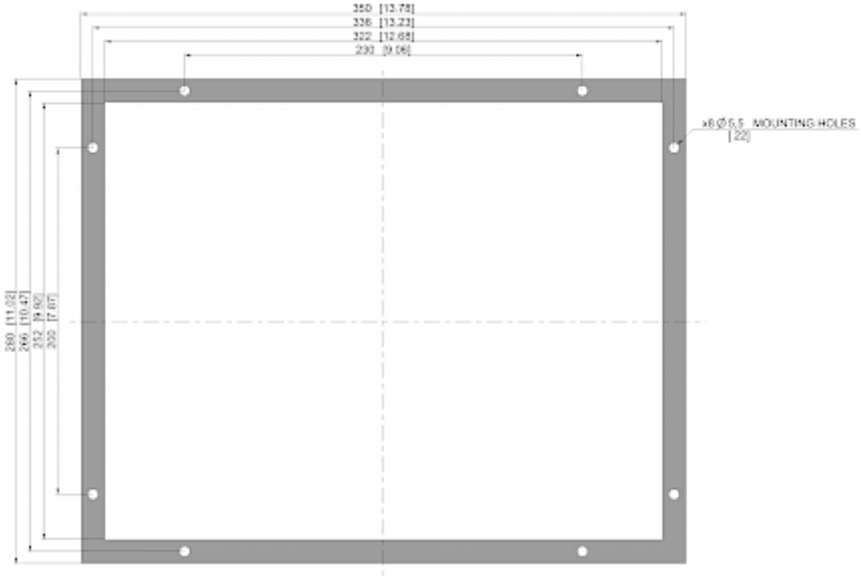

click image to enlarge

Informazioni sull'ordine

Con la copertura in acciaio inox AISI 316 (V4A) art. Nr.	61053154
Dimensioni scatola	314 x 436 x 183.5 mm
Peso lordo	13.1 kg
Tariffa doganale Taric	84158300