Condizionatore termoelettrico

Descrizione

Numero di ordine:	6805323
Produttore:	SOLITHERM PELTIER
Materiale della custodia:	Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 66 / UL Type 12, 4, 4X
Nota:	La coppia per i dadi di montaggio dovrebbe essere di 4,5 Nm
Certificazione:	CE, cURus
Accessori:	Kit gestione condensa 6805

Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	800 W
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 480 / 650 m³/h Circuito aria interno: 480 / 650 m³/h
Intervallo operativo di temperatura:	-20°C - 70°C
Intervallo di temperatura UL:	-20°C - 65°C
Montaggio:	Semi-incasso
Dimensione A x B x C (D+E):	975 x 517 x 202 (134+68) mm
Peso:	66 kg
Dimensioni dell’apertura:	464 x 922 mm
Tensione / frequenza:	230 V ~ 50/60 Hz
Corrente A35A35:	4.3 A
Corrente di avviamento:	8 A
Corrente massima:	4.7 A
Potenza nominale A35A35:	979 W
Massima energia:	1078 W
Fusibile:	7 A (T)
Connessione:	Morsettiera a 4 poli per la tensione Morsettiera a 5 poli per segnali

Fare clic sulla grafica per scaricarla.
Altri disegni CAD possono essere trovati sotto Download del prodotto.
> Panoramica del gruppo di prodotti SOLITHERM PELTIER - Condizionatori termoelettrici

Grafico delle prestazioni:

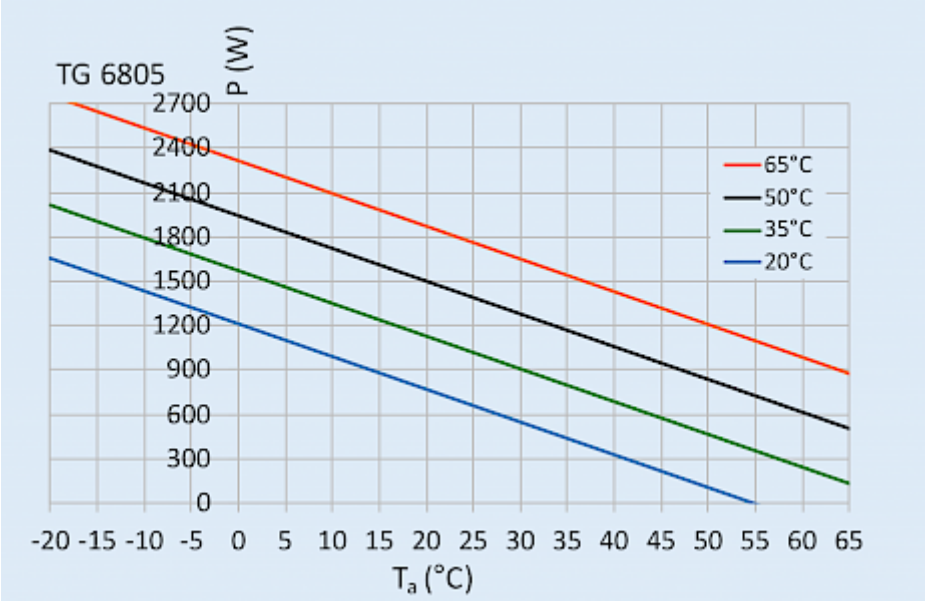

click image to enlarge

Dimensioni:

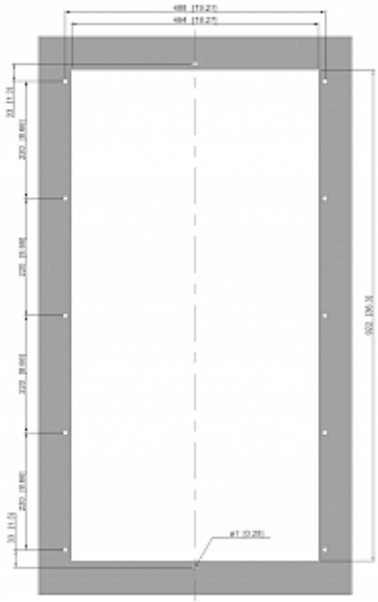

click image to enlarge

Informazioni sull'ordine

Con la copertura in acciaio inox AISI 316 (V4A) art. Nr.	68053234
Dimensioni scatola	1060 x 612 x 260 mm
Peso lordo	75.5 kg
Tariffa doganale Taric	84158300