

## Doppio termostato regolabile



## **Descrizione**

301231
SOLIFLEX
Grigio (RAL 7011)
Plastica PC
IP 20
Hyst. 7±3K / Sw.Pt.tol ±4K
CE, cURus
E358385



## **Dati tecnici**


Intervallo operativo di temperatura:	-40°F - 176°F
Gamma di impostazione:	14°F - 176°F
Montaggio:	Guida DIN 35 mm
Dimensione A x B x C (D+E):	60 x 72.3 x 42.4 mm
Peso:	~110 g
Tensione / frequenza:	max. 250 V AC 16 A(res) / 2 A(ind) max. 72 V DC max. 30 W
Vita lavorativa:	100,000 Std.
Connessione:	Morsetto a 2 poli, coppia di serraggio 0,5 Nm max. Cavo rigido da 2,5 mm², cavo intrecciato da 1,5 mm²

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto Download del prodotto.

<sup>&</sup>gt; Panoramica del gruppo di prodotti SOLIFLEX - Controlli termici / accessori



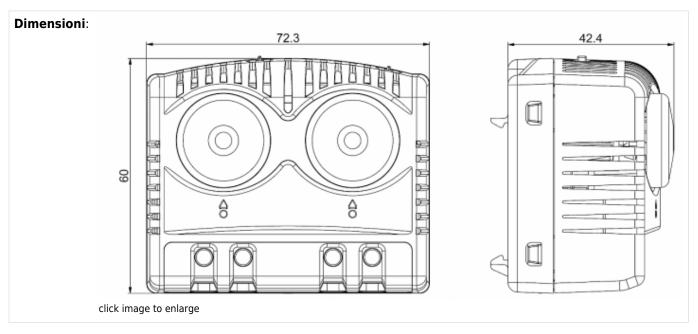



## Informazioni sull'ordine

Tariffa doganale Taric 90321089

**GTIN (EAN)** 5350604010352