

Condizionatore termoelettrico



Descrizione

Numero di ordine:	6105303
Produttore:	SOLITHERM PELTIER
Materiale della custodia:	Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 66 / UL Type 12, 4, 4X
Nota:	La coppia per i dadi di montaggio dovrebbe essere di 4,5 Nm
Certificazione:	CE, cURus
Accessori:	



[Kit anti condensa 6105](#)

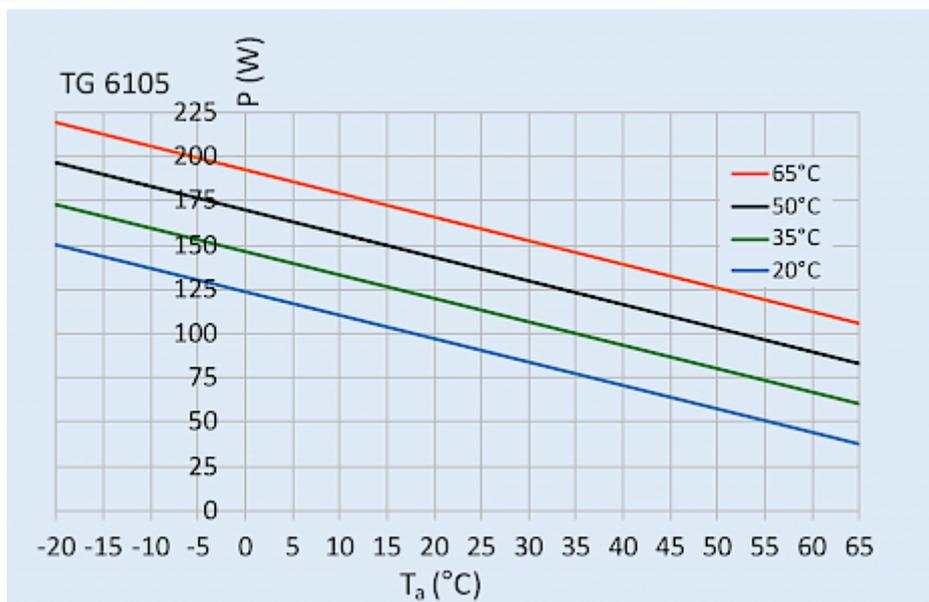
Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	100 W
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 128 / 213 m ³ /h Circuito aria interno: 46 / 90 m ³ /h
Intervallo operativo di temperatura:	-20°C - 70°C
Intervallo di temperatura UL:	-20°C - 65°C
Montaggio:	semincasso
Dimensione A x B x C (D+E):	280 X 350 x 164 (112+52) mm
Peso:	9.4 kg
Tensione / frequenza:	120 V, 230 V
Corrente A35A35:	1.0 A @ 120 V 0.5 A @ 230 V
Corrente di avviamento:	1.6 A @ 120 V 0.8 A @ 230 V
Corrente massima:	1.2 A @ 120 V 0.6 A @ 230 V
Potenza nominale A35A35:	125 W
Massima energia:	139 W
Fusibile:	2 A (T) @ 120 V 1 A (T) @ 230 V
Connessione:	Morsettiera a 4 poli per la tensione Morsettiera a 5 poli per segnali

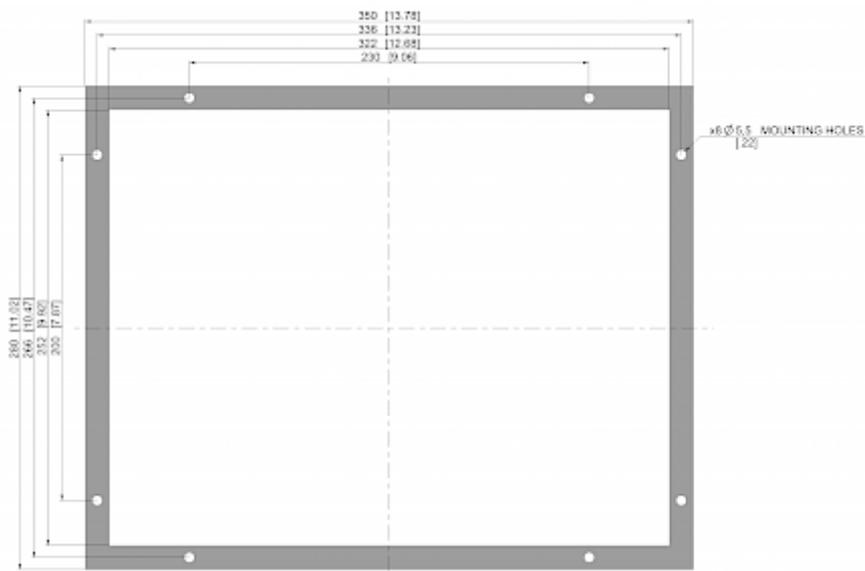
Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLITHERM PELTIER - Condizionatori termoelettrici](#)

Grafico delle prestazioni:


click image to enlarge

Dimensioni dima foratura:


click image to enlarge

Informazioni sull'ordine

Con la copertura in acciaio inox AISI 316 (V4A) art. Nr.	61053034
Dimensioni scatola	314 x 436 x 183.5 mm
Peso lordo	11.5 kg
Tariffa doganale Taric	84158300