

Condizionatore Outdoor



Descrizione

Numero di ordine:	571001201 Compact Outdoor		
Produttore:			
Colore:	RAL 7035		
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere		
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4		
Incluso:	Con riscaldatore dell'involucro e filtro in alluminio		
Certificazione:	CE, cURus, cULus		
Numero file UL:	cURus (SA32278), cULus (E498756)		



Dati tecnici		

Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3): 1000 W @ 50 Hz 1080 W @ 60 Hz 660 W @ 50 Hz Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3): 720 W @ 60 Hz 400 W Riscaldatore per armadio: Pistone alternativo **Compressore:** R513A / 630 Refrigerante: Carica di refrigerante: 291 g / 10.3 oz Alta / bassa pressione: 30.1 / 6 bar 445 / 88 psig Portata d'aria (sistema / senza ostacoli): Circuito aria esterno: 320 / 850 m³/h Circuito aria interno: 375 / 550 m³/h -40°C - 55°C Intervallo operativo di temperatura: **Montaggio:** Montaggio a parete 900 x 304 x 270 mm Dimensione $A \times B \times C (D+E)$: Peso: 38 kg **Tensione / frequenza:** 230 V ~ 50/60 Hz 230 V ~ 60 Hz **UL Tensione / frequenza:** Corrente A35A35: 2.7 A @ 50 Hz 2.7 A @ 60 Hz Corrente di avviamento: 5.3 A Corrente massima: 4.6 A Potenza nominale A35A35: 571 W @ 50 Hz 611 W @ 60 Hz 667 W @ 50Hz Massima energia: 734 W @ 60Hz **Fusibile:** 15 A (T) Max. Ampacità del circuito: 15 A **Corrente nominale di cortocircuito:** 5 kA **Compressore a corrente nominale:** 1.6 A

Ventilatori di corrente a pieno carico:

0.7 A



Connessione:


Morsetto 5 poli per segnali Morsetto 4 poli per alimentazione Morsetto 3 poli per RS 485

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto Download del prodotto.

> Panoramica del gruppo di prodotti COMPACT OUTDOOR - Condizionatori Tipo 4X



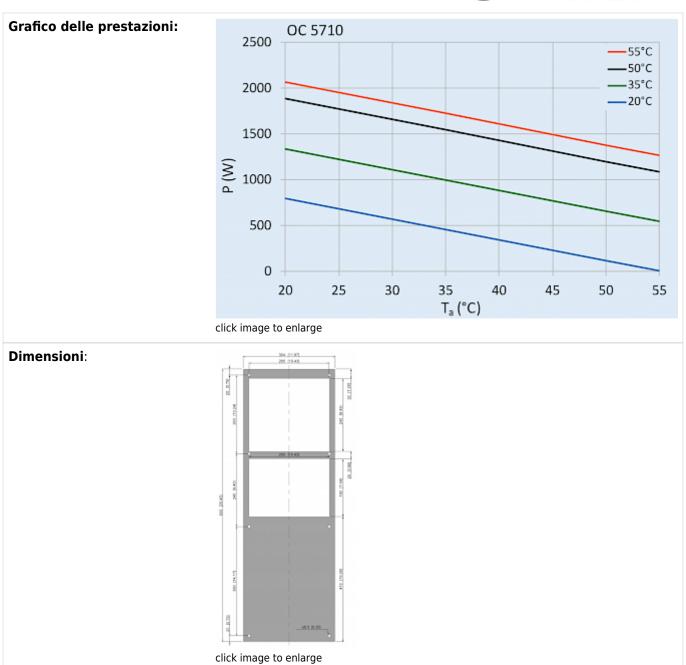



Informazioni sull'ordineDimensioni scatola940 x 348 x 310 mmPeso lordo40 kgTariffa doganale Taric84158200