

# **Condizionatore Outdoor**



## **Descrizione**

| Numero di ordine:                    | 571011201   |
|--------------------------------------|---|
| Produttore:                          | Compact Outdoor                                       |
| Colore:                              | RAL 7035  |
| Materiale della custodia:            | Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere               |
| Classe di protezione IP (EN 60 529): | IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4                             |
| Incluso:                             | Con riscaldatore dell'involucro e filtro in alluminio |
| Certificazione:                      | CE, cURus, cULus                                      |
| Numero file UL:                      | cURus (SA32278), cULus (E498756)                      |



### **Dati tecnici** Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3): 1000 W @ 50 Hz 1080 W @ 60 Hz Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3): 660 W @ 50 Hz 720 W @ 60 Hz 400 W Riscaldatore per armadio: Pistone alternativo **Compressore:** R513A / 630 Refrigerante: Carica di refrigerante: 291 g / 10.3 oz Alta / bassa pressione: 30.1 / 6 bar 445 / 88 psig Portata d'aria (sistema / senza ostacoli): Circuito aria esterno: 320 / 850 m³/h Circuito aria interno: 375 / 550 m³/h -40°C - 55°C Intervallo operativo di temperatura: **Montaggio:** Montaggio a parete 900 x 304 x 270 mm Dimensione $A \times B \times C (D+E)$ : Peso: 40 kg **Tensione / frequenza:** 120 V ~ 50/60 Hz 115 V ~ 60 Hz **UL Tensione / frequenza:** Corrente A35A35: 5.2 A @ 50 Hz 5.2 A @ 60 Hz Corrente di avviamento: 10.6 A Corrente massima: 9.1 A Potenza nominale A35A35: 571 W @ 50 Hz 611 W @ 60 Hz 667 W @ 50 Hz Massima energia:

Max. Ampacità del circuito:

**Corrente nominale di cortocircuito:** 

**Compressore a corrente nominale:** 

Ventilatori di corrente a pieno carico:

**Fusibile:** 

734 W @ 60 Hz

15 A (T)

15 A

5 kA

3.2 A

1.5 A



### **Connessione:**


Morsetto 5 poli per segnali Morsetto 4 poli per alimentazione Morsetto 3 poli per RS 485

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto Download del prodotto.

> Panoramica del gruppo di prodotti COMPACT OUTDOOR - Condizionatori Tipo 4X



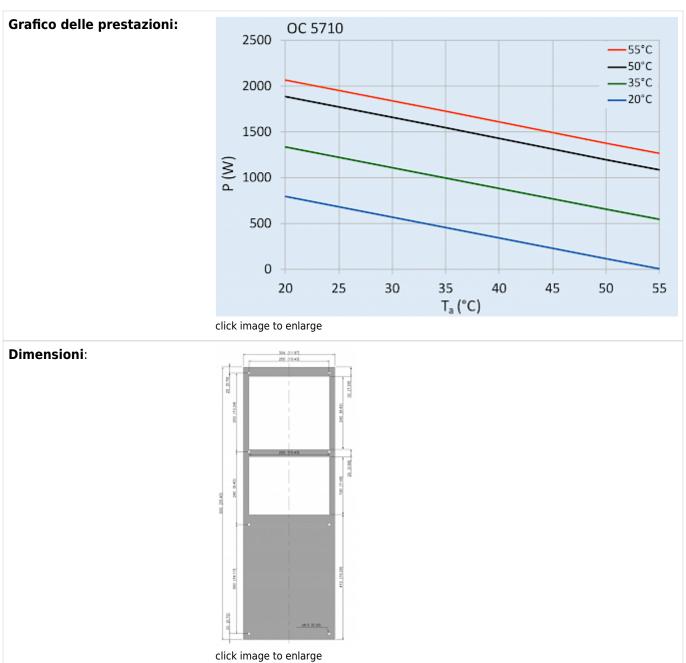



# Informazioni sull'ordineDimensioni scatola940 x 348 x 310 mmPeso lordo42 kgTariffa doganale Taric84158200