

# **Condizionatore Outdoor**



# **Descrizione**

Numero di ordine:	571521201
Produttore:	Compact Outdoor
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4
Incluso:	Con riscaldatore dell'involucro e filtro in alluminio
Certificazione:	CE, cURus, cULus
Numero file UL:	cURus (SA32278), cULus (E498756)



## **Dati tecnici** Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3): 1500 W @ 50 Hz 1500 W @ 60 Hz Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3): 1250 W @ 50 Hz 1280 W @ 60 Hz 1000 W Riscaldatore per armadio: Pistone alternativo **Compressore:** R513A / 630 Refrigerante: Carica di refrigerante: 558 g / 19.7 oz Alta / bassa pressione: 26 / 6 bar 383 / 88 psig Portata d'aria (sistema / senza ostacoli): Circuito aria esterno: 655 / 1200 m³/h Circuito aria interno: 400 / 550 m³/h -40°C - 55°C Intervallo operativo di temperatura: **Montaggio:** Montaggio a parete 1,150 x 395 x 270 mm Dimensione $A \times B \times C (D+E)$ : Peso: 50 kg **Tensione / frequenza:** 400/460 V - 50/60 Hz 2~ 400/460 V ~ 60 Hz 2~ **UL Tensione / frequenza:** Corrente A35A35: 2.1 A @ 50 Hz 2.5 A @ 60 Hz Corrente di avviamento: 8.3 A Corrente massima: 3.6 A

Potenza nominale A35A35:

Max. Ampacità del circuito:

**Corrente nominale di cortocircuito:** 

**Compressore a corrente nominale:** 

Ventilatori di corrente a pieno carico:

Massima energia:

**Fusibile:** 

801 W @ 50 Hz 961 W @ 60 Hz

992 W @ 50 Hz

1175 W @ 60 Hz

15 A (T)

15 A

5 kA

1.4 A

0.4 A




### **Connessione:**

Morsetto 5 poli per segnali Morsetto 4 poli per alimentazione Morsetto 3 poli per RS 485

Fare clic sulla grafica per scaricarla. Altri disegni CAD possono essere trovati sotto Download del prodotto.

> Panoramica del gruppo di prodotti COMPACT OUTDOOR - Condizionatori Tipo 4X



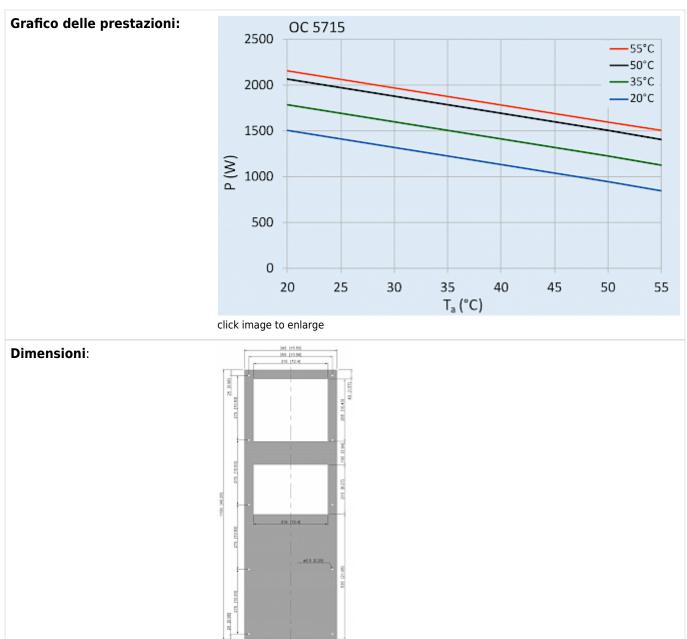

click image to enlarge



# Informazioni sull'ordineDimensioni scatola1,190 x 443 x 310 mmPeso lordo53 kgTariffa doganale Taric84158200