

Riscaldatore PTC con ventilatore



Descrizione

Numero di ordine:	503251
Produttore:	SOLIFLEX
Colore:	argento
Materiale della custodia:	Alluminio
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 20
Nota:	Resistenza PTC autoregolante

Accessori:

Certificazione:



CE, cURus

Termostato regolabile NC



Dati tecnici


Potenza di riscaldamento a 10°C:	250 W
Intervallo operativo di temperatura:	-25°C - 70°C
Montaggio:	Guida DIN 35 mm
Dimensione A x B x C (D+E):	135 x 82 x 112 mm
Peso:	0.88 kg
Tensione / frequenza:	120 V ~ 50/60 Hz
Corrente massima:	2.4 A
Flusso d'aria del ventilatore, ca.:	35 m³/h
Connessione:	Morsetto a vite a 3 vie per fili intrecciati o estremità rigide di cavo 2,5 mm²

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto Download del prodotto.

> Panoramica del gruppo di prodotti SOLIFLEX - Riscaldatori per quadri elettrici



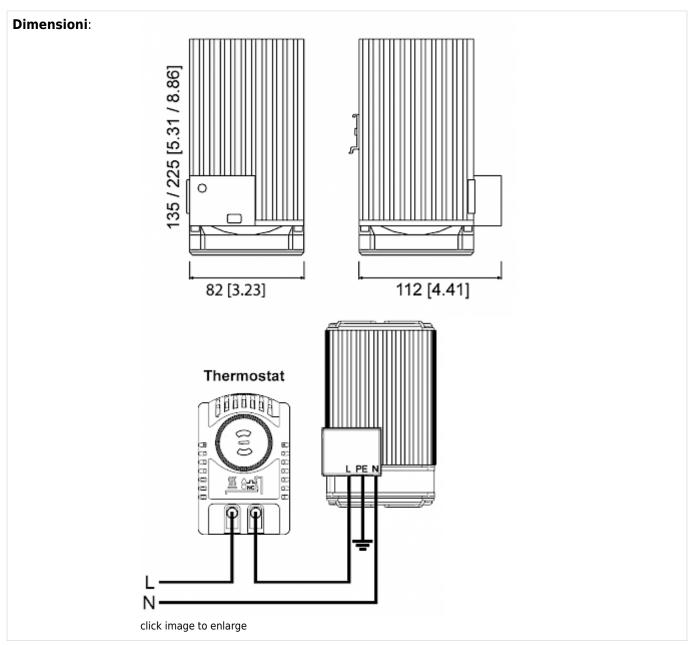



Informazioni sull'ordine

Tariffa doganale Taric 85162999

GTIN (EAN) 5350604020115