

Condizionatore



Descrizione

Numero di ordine:	852020001
Produttore:	SLIMLINE PRO
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 55 / Type 12
Certificazione:	CE, cURus, cULus

Accessori:



Kit guarnizioni Type 4



Condotto uscita aria fredda 8515/20/25



Filtro in alluminio lavabile 8515/20/25



Kit di protezione dalle vibrazioni 2



Dati tecnici Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3): 2.0 kW @ 50 Hz 2.0 kW @ 60 Hz Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3): 1.7 kW @ 50 Hz 1.75 kW @ 60 Hz **EER A35A35:** 2.0 **Compressore:** Pistone rotante Refrigerante: R 513A / 630 Carica di refrigerante: 373 g / 13.2 oz Alta / bassa pressione: 30 / 6 bar 435 / 88 psig Portata d'aria (sistema / senza ostacoli): Circuito aria esterno: 680 / 1200 m³/h Circuito aria interno: 500 / 850 m³/h 10°C - 60°C Intervallo operativo di temperatura: Intervallo di temperatura UL: 10°C - 60°C **Montaggio:** montaggio a parete / semi incasso Dimensione $A \times B \times C (D+E)$: 1,350 x 395 x 210 (55+155) mm Peso: 48.7 kg 380-415 V 50 Hz 3~ Tensione / frequenza: 400-460 V 60 Hz 3~ **UL Tensione / frequenza:** 460 V / 60Hz 3~ Corrente A35A35: 1.9 A @ 50 Hz 2.0 A @ 60 Hz Corrente di avviamento: 8 A Corrente massima: 2.4 A Potenza nominale A35A35: 980 W @ 50 Hz 1240 W @ 60 Hz Massima energia: 1650 W **Fusibile:** 15 A (T)

Max. Ampacità del circuito:

Corrente nominale di cortocircuito:

Compressore a corrente nominale:

15 A

5 kA

1.3 A



Ventilatori di corrente a	pieno carico:	1.3	Α

Connessione:

Morsetto 5 poli per segnali

Morsetto 4 poli per alimentazione


Morsetto 3 poli per RS 485

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto Download del prodotto.

> Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE PRO - con un nuovo design industriale



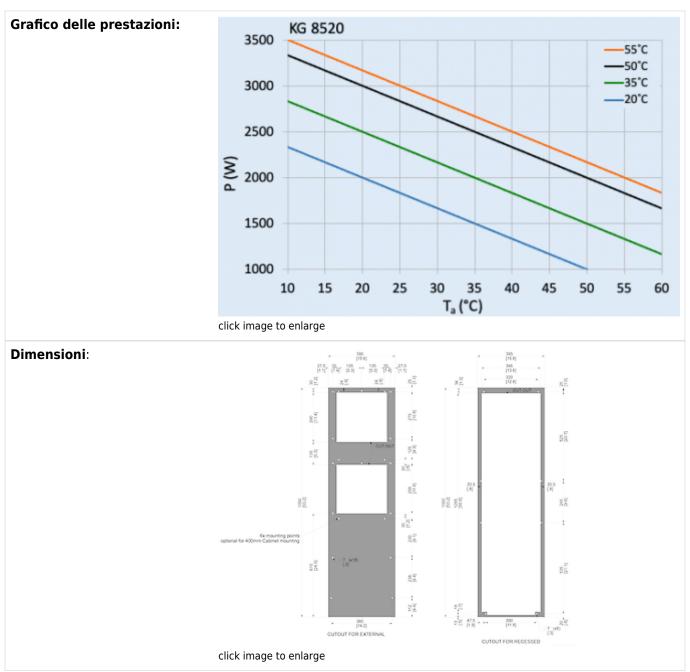



Informazioni sull'ordineDimensioni scatola1442 x 495 x 242 mmPeso lordo54 KgTariffa doganale Taric84158200