

Condizionatore senza filtro



Descrizione

Numero di ordine: 4271102

Produttore: SLIMLINE

Materiale della custodia: Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)

Classe di protezione IP (EN 60 529): IP 54 / TYPE 12

Certificazione: CE, cURus, cULus

Accessori:



Copertura NEMA 4X - KG 4271



Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	820 W @ 50 Hz 885 W @ 60 Hz
Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):	480 W @ 50 Hz
	530 W @ 60 Hz
Compressore:	Pistone rotante
Refrigerante:	R 513A / 630
Carica di refrigerante:	333 g / 11.7 oz
Alta / bassa pressione:	28 / 14 bar
	406 / 203 psig
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 320 / 650 m³/h Circuito aria interno: 290 / 550 m³/h
Intervallo operativo di temperatura:	10°C - 55°C
Montaggio:	Montaggio a parete / semi incasso
Dimensione A x B x C (D+E):	980 x 395 x 145 (25+120) mm
Peso:	34 kg
Dimensioni dell'apertura:	961 x 376 mm
Tensione / frequenza:	120 V ~ 50/60 Hz
UL Tensione / frequenza:	120 V ~ 60 Hz
Corrente A35A35:	7.0 A @ 60 Hz
Corrente di avviamento:	37 A
Corrente massima:	8.2 A
Potenza nominale A35A35:	800 W @ 60 Hz
Massima energia:	950 W
Fusibile:	16 A (T)
Max. Ampacità del circuito:	15 A
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Compressore a corrente nominale:	37 A
Ventilatori di corrente a pieno carico:	8.7 A
Connessione:	Morsetti di collegamento

Fare clic sulla grafica per scaricarla.


Altri disegni CAD possono essere trovati sotto Download del prodotto.




> Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE - Condizionatori senza filtro





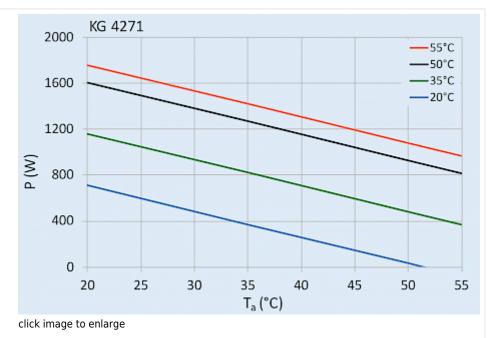


Flusso d'aria:



click image to enlarge

Dimensioni:

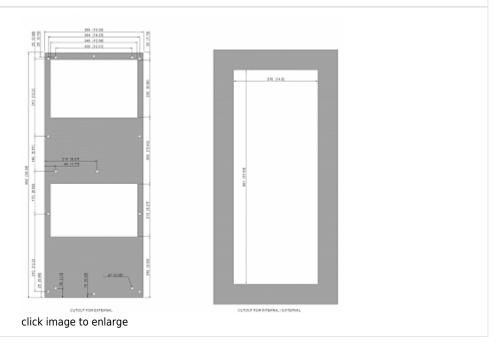



Informazioni sull'ordineVerpackungsmaße1074.5 x 496 x 204 mmBruttogewicht38.5 kgZolltarifnummer84158200EAN Nummer5350604370951