

Ventilatore con filtro SF 4714 -100-240V



Descrizione

Numero di ordine: 4714833201

Produttore: SOLIVENT PRO

Colore: RAL 7035

Materiale della custodia: Plastica PC / RAL 7035

Classe di protezione IP (EN 60 529): IP 54

Tipo UL (UL 50E): 12

Certificazione: CE, cURus, cULus

Numero file UL: E498756

Accessori:



Coperture di protezioni FC 4000 100



Coperture di protezioni FC 4000 100 FDA



Thermostat 301050



Dati tecnici

Flusso aria senza impedimenti IP 54:	68 m³/hr
Flusso d'aria con filtro di scarico IP 54:	48 m³/hr
Flusso d'aria con 2 filtri di scarico IP 54:	56 m³/hr
Intervallo operativo di temperatura:	-10°C - 60°C
Intervallo di temperatura di conservazione:	-40°C - 70°C
Montaggio:	Montaggio a parete
Dimensione A x B x C (D+E):	147.5 x 147.5 x 82.6 (11.6+71) mm
Peso:	0.6 kg
Dimensioni dell'apertura:	124 x 124 mm
Tensione / frequenza:	100-240 VAC ~ 50/ 60 Hz
Corrente nominale:	0.18 / 0.18 A
Potenza:	15 / 15 W
Livello di rumore:	51.5 dB(A)
Fusibile:	1 A (T)
Connessione:	Molla a pinza


Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto Download del prodotto.

> Panoramica del gruppo di prodotti SOLIVENT PRO - Filtri e ventilatori con filtri




Flusso d'aria:

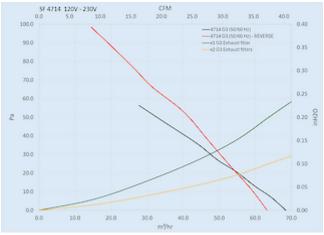


click image to enlarge

Capacità di raffreddamento:

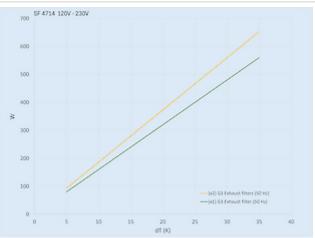

click image to enlarge

Dimensioni:

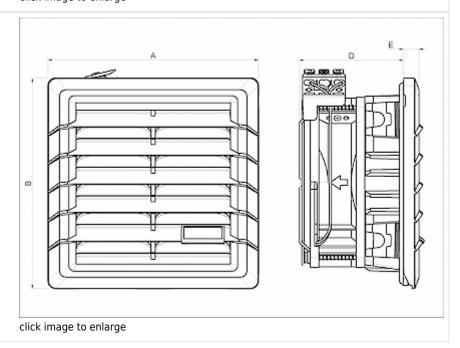

© 2025 Seifert Systems / 30.10.2025



Informazioni sull'ordine

Numero di ordine	IP classe	Tipo UL	RAL colore	Direzione aria ¹⁾	Flusso d'aria (m³/h)²)	Flusso d'aria con filtro di scarico (m³/h)
4714833203	54	12 / 3R	RAL 9005	В	68 m³/hr	48 m³/hr
471483R3201	54	12 / 3R	RAL 7035	S	63 m³/hr	
471483R3203	54	12 / 3R	RAL 9005	S	63 m³/hr	

 $^{^{1)}}$ B = Soffiaggio - dall'esterno nel quadro elettrico (versione standard) S = Aspirazione - aspirazione dal quadro elettrico (su richiesta)

²⁾ senza impedimenti 50/60 Hz