

## Ventilatore con filtro SF 4725 - 24V



### Descrizione

|                                             |                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Numero di ordine:</b>                    | 4725352201                         |
| <b>Produttore:</b>                          | SOLIVENT PRO                       |
| <b>Colore:</b>                              | RAL 7035                           |
| <b>Materiale della custodia:</b>            | Plastica PC / RAL 7035             |
| <b>Classe di protezione IP (EN 60 529):</b> | IP 54                              |
| <b>Tipo UL (UL 50E):</b>                    | 12                                 |
| <b>Nota:</b>                                | IP 55 con filtro O3 (vedi manuale) |
| <b>Certificazione:</b>                      | CE, cURus, cULus                   |
| <b>Numero file UL:</b>                      | E498756                            |

#### Accessori:



[Coperture di protezioni FC 4000 300](#)



[Coperture di protezioni FC 4000 300 FDA](#)

## Dati tecnici


|                                                    |                                       |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Flusso aria senza impedimenti IP 54:</b>        | 183 m³/hr                             |
| <b>Flusso d'aria con filtro di scarico IP 54:</b>  | 147 m³/hr                             |
| <b>Intervallo operativo di temperatura:</b>        | -10°C - 60°C                          |
| <b>Intervallo di temperatura di conservazione:</b> | -40°C - 70°C                          |
| <b>Montaggio:</b>                                  | Montaggio a parete                    |
| <b>Dimensione A x B x C (D+E):</b>                 | 255.4 x 255.5 x 112.5 (11.6+100.9) mm |
| <b>Peso:</b>                                       | 1.2 Kg                                |
| <b>Dimensioni dell'apertura:</b>                   | 224 x 224 mm                          |
| <b>Tensione / frequenza:</b>                       | 24 V                                  |
| <b>Corrente nominale:</b>                          | 0.5 A                                 |
| <b>Potenza:</b>                                    | 12 W                                  |
| <b>Grado di separazione IP 54:</b>                 | 67 % - DIN 24185                      |
| <b>Grado di separazione IP 55:</b>                 | 85 % - DIN 24185                      |
| <b>Spessore della parete:</b>                      | 1-3 mm                                |
| <b>Livello di rumore:</b>                          | 50 dB (A)                             |
| <b>Fusibile:</b>                                   | 1 A (T)                               |
| <b>Connessione:</b>                                | Molla terminale                       |

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLIVENT PRO - Filtri e ventilatori con filtri](#)

## Flusso d'aria:

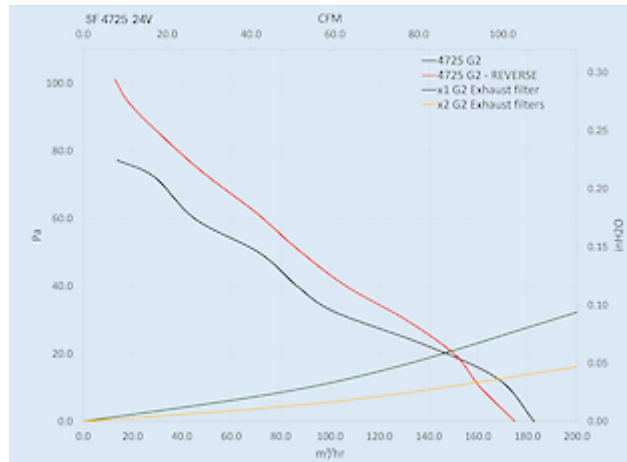


[click image to enlarge](#)

## Capacità di raffreddamento:

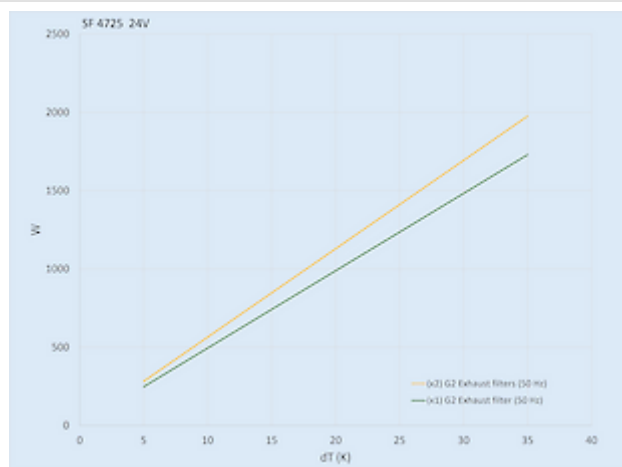

[click image to enlarge](#)

## Dimensioni:

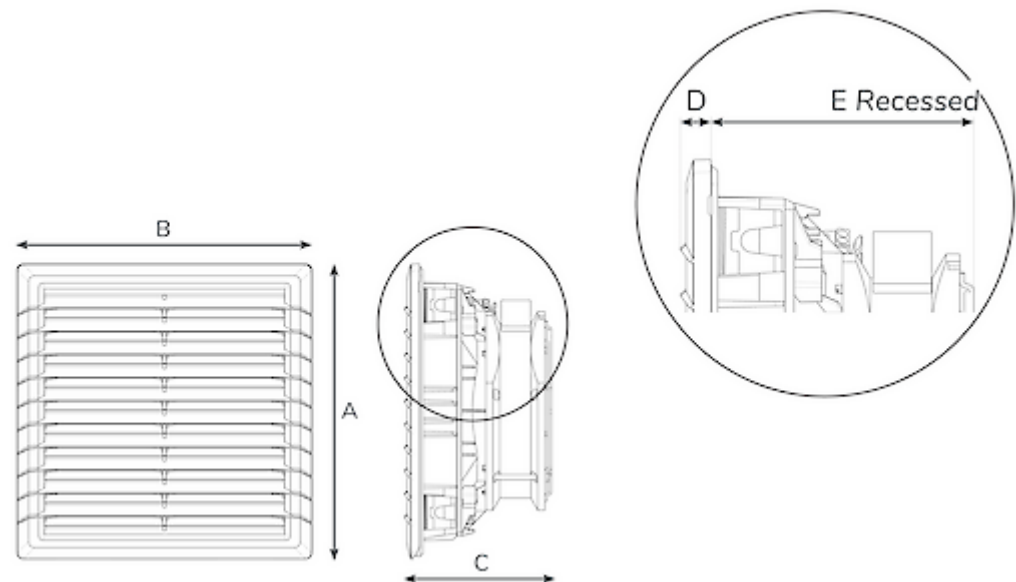

[click image to enlarge](#)

## Informazioni sull'ordine

| Numero di ordine | IP classe | Tipo UL | RAL colore | Direzione aria <sup>1)</sup> | Flusso d'aria (m³/h) <sup>2)</sup> | Flusso d'aria con filtro di scarico (m³/h) |
|------------------|-----------|---------|------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
| 4725352203       | 54        | 12 / 3R | RAL 9005   | B                            | 183 m³/hr<br>(183 CFM)             | 147 m³/hr<br>(147 CFM)                     |
| 4725353201       | 55        | 12 / 3R | RAL 7035   | B                            | 180 m³/hr                          | 129 m³/hr                                  |
| 4725353203       | 55        | 12 / 3R | RAL 9005   | B                            | 180 m³/hr                          | 129 m³/hr                                  |
| 472535R2201      | 54        | 12 / 3R | RAL 7035   | S                            |                                    |                                            |
| 472535R2203      | 54        | 12 / 3R | RAL 9005   | S                            |                                    |                                            |
| 472535R3201      | 55        | 12 / 3R | RAL 7035   | S                            |                                    |                                            |
| 472535R3203      | 55        | 12 / 3R | RAL 9005   | S                            |                                    |                                            |

<sup>1)</sup> B = Soffiaggio - dall'esterno nel quadro elettrico (versione standard)

S = Aspirazione - aspirazione dal quadro elettrico (su richiesta)

<sup>2)</sup> senza impedimenti 50/60 Hz

**Zolltarifnummer**

84145915