

Ventilatore con filtro SF 4732 - 230V



Descrizione

Numero di ordine: 4732052501

Produttore: SOLIVENT PRO

Colore: RAL 7035

Materiale della custodia: Plastica PC / RAL 7035

Classe di protezione IP (EN 60 529): IP 54

Tipo UL (UL 50E): 12

Certificazione: CE, cURus, cULus

Numero file UL: E498756

Accessori:



Coperture di protezioni FC 4000 400



Coperture di protezioni FC 4000 400 FDA



Thermostat 301050



Dati tecnici

Flusso aria senza impedimenti IP 54:	696 / 717 m³/hr		
Flusso d'aria con filtro di scarico IP 54:	450 / 450 m³/hr		
Intervallo operativo di temperatura:	-10 - 60°C		
Intervallo di temperatura di conservazione:	-40°C - 70°C		
Montaggio:	Montaggio a parete		
Dimensione A x B x C (D+E):	325.5 x 325.5 x 165.2 (11.6+153.6) mm		
Peso:	4.8 kg		
Dimensioni dell'apertura:	292 x 292 mm		
Tensione / frequenza:	230 V ~ 50/60 Hz		
Corrente nominale:	0.35 / 0.50 A		
Potenza:	80 / 110 W		
Spessore della parete:	1-3 mm		
Livello di rumore:	61 dB(A)		
Fusibile:	1 A (T)		
Connessione:	Molla terminale		


Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto Download del prodotto.

> Panoramica del gruppo di prodotti SOLIVENT PRO - Filtri e ventilatori con filtri




Flusso d'aria:




click image to enlarge

Capacità di raffreddamento:



click image to enlarge

Dimensioni:

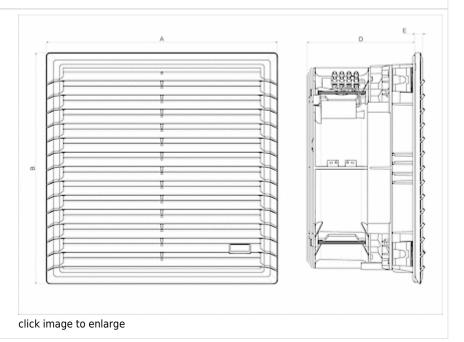



Informazioni sull'ordine

Numero di ordine	IP classe	Tipo UL	RAL colore	Direzione aria ¹⁾	Flusso d'aria (m³/h)²¹	Flusso d'aria con filtro di scarico (m³/h)
4732052503	54	12 / 3R	RAL 9005	В	696 / 717 m³/hr	450 / 450 m³/hr
473205R2501	54	12 / 3R	RAL 7035	S	549 / 542 m³/hr	
473205R2503	54	12 / 3R	RAL 9005	S	549 / 542 m³/hr	

¹⁾ B = Soffiaggio - dall'esterno nel quadro elettrico (versione standard)

S = Aspirazione - aspirazione dal quadro elettrico (su richiesta)

²⁾ senza impedimenti 50/60 Hz