

# Ventilatore con filtro SF 4720 - 230V



## Descrizione

Numero di ordine:	4720022203		
Produttore:	SOLIVENT PRO		
Colore:	RAL 9005		
Materiale della custodia:	Plastica PC / RAL 7035		
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 54		
Tipo UL (UL 50E):	12, 3R		
Nota:	IP 55 con filtro O3 (vedi manuale)		
Certificazione:	CE, cURus, cULus		
Numero file UL:	E498756		



### Dati tecnici

Flusso aria senza impedimenti IP 54:	79 / 91 m³/hr			
Flusso d'aria con filtro di scarico IP 54:	50 / 58 m³/hr			
Intervallo operativo di temperatura:	-40°C - 60°C			
Intervallo di temperatura di conservazione:	-40°C - 70°C			
Montaggio:	Montaggio a parete			
Dimensione A x B x C (D+E):	204.5 x 204.5 x 98.7 (11.6+87.1) mm			
Peso:	1.1 kg			
Dimensioni dell'apertura:	177 x 177 mm			
Tensione / frequenza:	230 V ~ 50/60 Hz			
Corrente nominale:	0.17 / 0.17 A			
Potenza:	20 / 17 W			
Spessore della parete:	1-3 mm			
Livello di rumore:	46 dB(A)			
Fusibile:	1 A (T)			
Connessione:	Molla a terminale			


Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto Download del prodotto.

<sup>&</sup>gt; Panoramica del gruppo di prodotti SOLIVENT PRO - Filtri e ventilatori con filtri




#### Flusso d'aria:

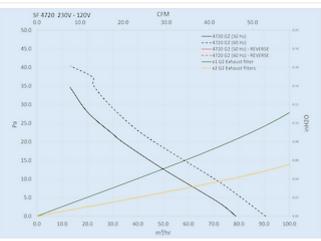


click image to enlarge

### Capacità di raffreddamento:

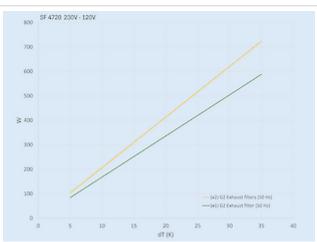

click image to enlarge

#### Dimensioni:

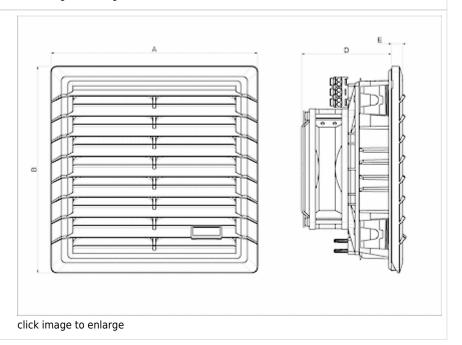



## Informazioni sull'ordine

Numero di ordine	IP classe	Tipo UL	RAL colore	Direzione aria <sup>1)</sup>	Flusso d'aria (m³/h) <sup>2)</sup>	Flusso d'aria con filtro di scarico (m³/h)
4720022203	54	12 / 3R	RAL 9005	В	79 / 91 m³/hr	50 / 58 m³/hr
4720023201	55	12 / 3R	RAL 7035	В	69 / 84 m³/hr	45 / 53 m³/hr
4720023203	55	12 / 3R	RAL 9005	В	69 / 84 m³/hr	45 / 53 m³/hr
472002R2201	54	12 / 3R	RAL 7035	S		
472002R2203	54	12 / 3R	RAL 9005	S		
472002R3201	55	12 / 3R	RAL 7035	S		
472002R3203	55	12 / 3R	RAL 9005	S		

 $<sup>^{1)}</sup>$  B = Soffiaggio - dall'esterno nel quadro elettrico (versione standard) S = Aspirazione - aspirazione dal quadro elettrico (su richiesta)

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> senza impedimenti 50/60 Hz