

## Ventilatore con filtro SF 4720 - 24V



## **Descrizione**

Numero di ordine: 4720352201

**Produttore:** SOLIVENT PRO

Colore: RAL 7035

Materiale della custodia: Plastica PC / RAL 7035

Classe di protezione IP (EN 60 529): IP 54

**Tipo UL (UL 50E):** 12

**Nota:** IP 55 con filtro O3 (vedi manuale)

**Certificazione:** CE, cURus, cULus

Numero file UL: E498756

Accessori:



Coperture di protezioni FC 4000 200



Coperture di protezioni FC 4000 200 FDA



## Dati tecnici


Flusso aria senza impedimenti IP 54:	130 m³/hr
- Trusso and senza impedimenti ir 54.	
Flusso d'aria con filtro di scarico IP 54:	85 m³/hr
Intervallo operativo di temperatura:	-10°C - 60°C
Intervallo di temperatura di conservazione:	-40°C - 70°C
Montaggio:	Montaggio a parete
Dimensione A x B x C (D+E):	204.5 x 204.5 x 98.7 (11.6+87.1) mm
Peso:	0.8 Kg
Dimensioni dell'apertura:	177 x 177 mm
Tensione / frequenza:	24 V DC
Corrente nominale:	0.5 A
Potenza:	12 W
Spessore della parete:	1-3 mm
Livello di rumore:	50 dB(A)
Fusibile:	1 A (T)
Connessione:	Molla a terminale

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto Download del prodotto.

<sup>&</sup>gt; Panoramica del gruppo di prodotti SOLIVENT PRO - Filtri e ventilatori con filtri



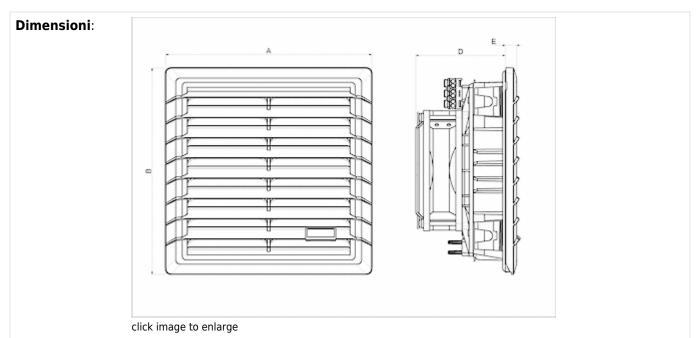



## Informazioni sull'ordine