

Enclosure air conditioner OC 8712, 4000 BTU



Descrizione

Numero di ordine:	87121082USL
Produttore:	SOLITHERM PROGRESSIVE
Materiale della custodia:	Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Incluso:	Metal mesh filter
Certificazione:	CE, UL(ACVS), cULus
Numero file UL:	SA32278

Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	1.12 kW @ 50 Hz 1.20 kW @ 60 Hz
Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):	980 W @ 50 Hz 1.1 kW @ 60 Hz
EER A35A35:	1.6 / 1.4
Compressore:	Hubkolbenkompressor
Refrigerante:	R 513A / 630
Carica di refrigerante:	210 g / 7.5 oz
Alta / bassa pressione:	30 / 6 bar 435 / 88 psi
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Umgebungskreislauf: 280 / 550 m³/h Schränkkreislauf: 300 / 470 m³/h
Intervallo operativo di temperatura:	-40°C - 60°C
Intervallo di temperatura UL:	-40°C - 60°C
Montaggio:	Wandanbau
Dimensione A x B x C (D+E):	585 x 305 x 305 mm
Peso:	34.5 kg
Ritaglia le dimensioni:	345 x 235 mm
Tensione / frequenza:	120 V ~ 50/60 Hz
UL Tensione / frequenza:	120 V ~ 60 Hz
Corrente A35A35:	7.0 A @ 50 Hz 7.7 A @ 60 Hz
Corrente di avviamento:	30 A
Corrente massima:	10.5 A
Potenza nominale A35A35:	720 W @ 50 Hz 840 W @ 60 Hz
Massima energia:	1100 W
Fusibile:	15 A (T)
Max. Ampacità del circuito:	15 A


Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Compressore a corrente nominale:	5 A
Ventilatori di corrente a pieno carico:	1.5 A
Connessione:	5 - poliger Stecker für Signale 4 - poliger Stecker für Versorgungsspannung 3 - poliger Stecker für RS 485 MODBUS

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti Condizionatori per quadri elettrici - Progressive Line](#)

Grafico delle prestazioni:

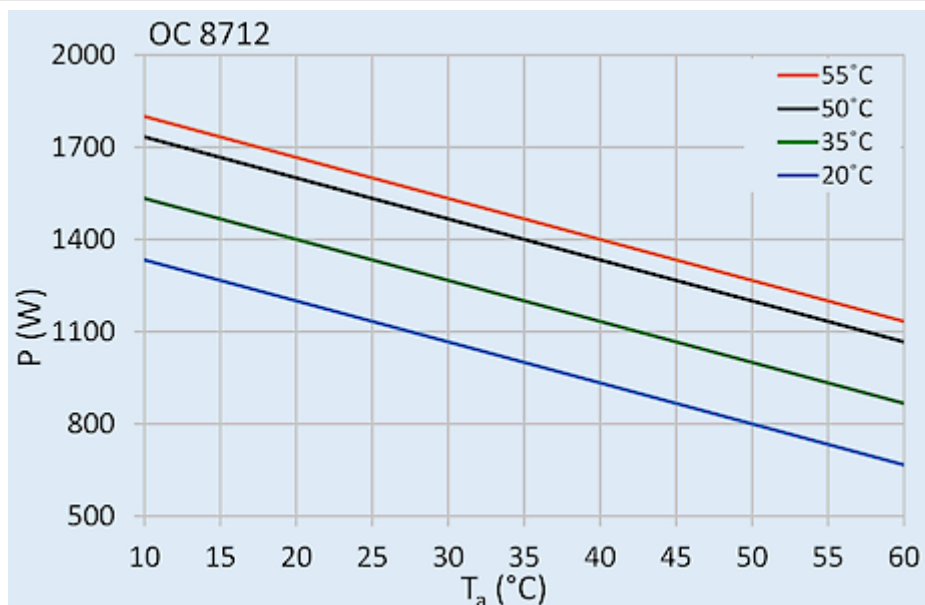

[click image to enlarge](#)

Dimensioni dima foratura:

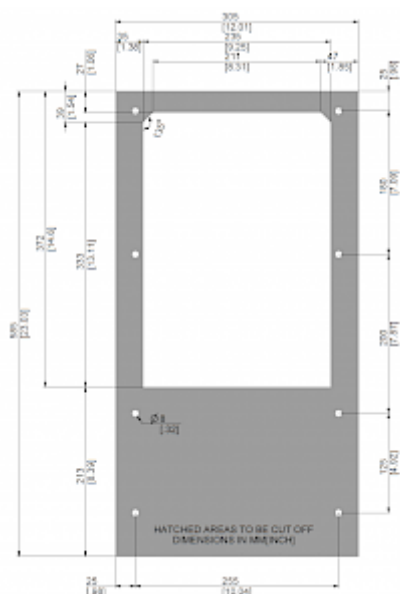

[click image to enlarge](#)