

Condizionatore termoelettrico



Descrizione

Numero di ordine: 3035303

Produttore: SOLITHERM PELTIER

Materiale della custodia: Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)

Classe di protezione IP (EN 60 529): IP 66 / UL Type 12, 4, 4X

Nota: La coppia per i dadi di montaggio

dovrebbe essere di 4,5 Nm

Certificazione: CE

Accessori:



Kit anti condensa per 3030 / 3050



Dati tecnici

| Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3): | 30 W |
|--|--|
| Portata d'aria (sistema / senza ostacoli): | Circuito aria esterno: 39 / 75 m³/h Circuito aria interno: 20 / 62 m³/h |
| Intervallo operativo di temperatura: | -20°C - 70°C |
| Intervallo di temperatura UL: | -20°C - 65°C |
| Montaggio: | Semi-incasso |
| Dimensione A x B x C (D+E): | 110 x 154 x 129 (62+67) mm |
| Peso: | 1.8 kg |
| Dimensioni dell'apertura: | 122 x 90 mm |
| Tensione / frequenza: | 24 V CC |
| Corrente A35A35: | 2 A |
| Corrente di avviamento: | 4 A |
| Corrente massima: | 2.2 A |
| Potenza nominale A35A35: | 44 W |
| Massima energia: | 52 W |
| Fusibile: | 5 A (T) |
| Connessione: | Morsettiera di collegamento |
| | |


Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto Download del prodotto.

> Panoramica del gruppo di prodotti SOLITHERM PELTIER - Condizionatori termoelettrici




Grafico delle prestazioni:

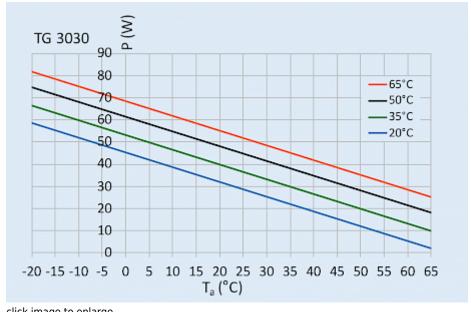


click image to enlarge

Flusso d'aria:



click image to enlarge

Dimensioni:

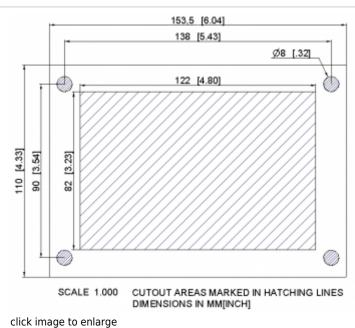



Informazioni sull'ordineCon custodia in acciaio inox AISI 316 (V4A)30353034Dimensioni scatola244 x 187 x 174 mmPeso lordo2.5 kgTariffa doganale Taric84158300