

Schaltschrankkühlgerät



Descrizione

Numero di ordine:	850510S62
Produttore:	SLIMLINE PRO
Materiale della custodia:	Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Certificazione:	CE, cURus, cULus



Dati tecnici 650 W Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3): Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3): 395 W **EER A35A35:** 1.4 **Compressore:** Pistone rotante **Refrigerante:** R 513A / 630 Carica di refrigerante: 107 g / 3.8 oz Alta / bassa pressione: 28 / 6 bar 406 / 88 psi Portata d'aria (sistema / senza ostacoli): Circuito aria esterno: 200 / 408 m³/h Circuito aria interno: 122 / 180 m³/h Intervallo operativo di temperatura: 10°C - 60°C 10°C - 55°C Intervallo di temperatura UL: **Montaggio:** montaggio a parete / semi incasso 370 x 520 x 155 (60+95) mm Dimensione $A \times B \times C (D+E)$: Peso: 16 kg **Tensione / frequenza:** 120 V ~ 60 Hz **UL Tensione / frequenza:** 120 V ~ 60 Hz 4.2 A Corrente A35A35: Corrente di avviamento: 13 A 5.2 A Corrente massima: Potenza nominale A35A35: 470 W 600 W Massima energia: **Fusibile:** 15 A (T) Max. Ampacità del circuito: 15 A 5 kA Corrente nominale di cortocircuito: 3.7 A **Compressore a corrente nominale:** Ventilatori di corrente a pieno carico: 0.4 A **Connessione:** Morsetto 5 poli per segnali Morsetto 4 poli per alimentazione Morsetto 3 poli per RS 485




Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto Download del prodotto.

> Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE PRO - con un nuovo design industriale



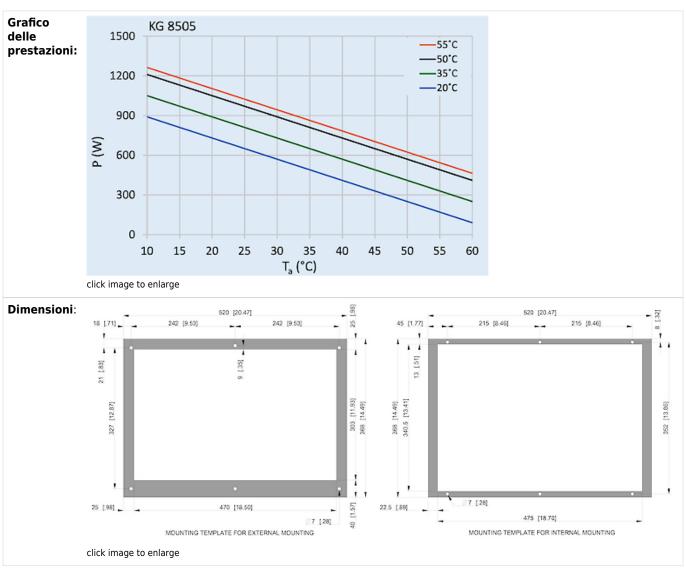



Informazioni sull'ordineVerpackungsmaße $460 \times 620 \times 181.75 \text{ mm}$ Bruttogewicht20 KgZolltarifnummer84158200