

Schaltschrankkühlgerät



Descrizione

Numero di ordine:	85159576
Produttore:	SLIMLINE PRO
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 55 / Type 12
Certificazione:	CE, cURus, cULus



Dati tecnici Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3): 1500 W @ 50 Hz 1500 W @ 60 Hz Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3): 1300 W @ 50 Hz 1300 W @ 60 Hz **EER A35A35:** 2.0 **Compressore:** Pistone rotante Refrigerante: R 513A / 630 Carica di refrigerante: 315 g / 11.1 oz Alta / bassa pressione: 30 / 6 bar 435 / 88 psi Portata d'aria (sistema / senza ostacoli): Circuito aria esterno: 550 / 850 m³/h Circuito aria interno: 500 / 850 m³/h 10°C - 60°C Intervallo operativo di temperatura: 10°C - 60°C Intervallo di temperatura UL: **Montaggio:** montaggio a parete / semi incasso Dimensione $A \times B \times C (D+E)$: 1550 x 455x 292 mm Peso: 43.8 kg 380-415 V 50 Hz 3~ Tensione / frequenza: 400-460 V 60 Hz 3~ **UL Tensione / frequenza:** 460 V / 60Hz 3~ Corrente A35A35: 1.7 A @ 50 Hz 1.7 A @ 60 Hz Corrente di avviamento: 8.2 A Corrente massima: 1.9 A Potenza nominale A35A35: 750 W @ 50 Hz 930 W @ 60 Hz Massima energia: 1190 W **Fusibile:** 15 A (T) Max. Ampacità del circuito: 15 A Corrente nominale di cortocircuito: 5 kA 1.3 A **Compressore a corrente nominale:**



Ventilatori di corrente a pieno carico: 1.3 A

Connessione: Morsetto 5 poli per segnali

Morsetto 4 poli per alimentazione


Morsetto 3 poli per RS 485

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto Download del prodotto.

> Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE PRO - con un nuovo design industriale



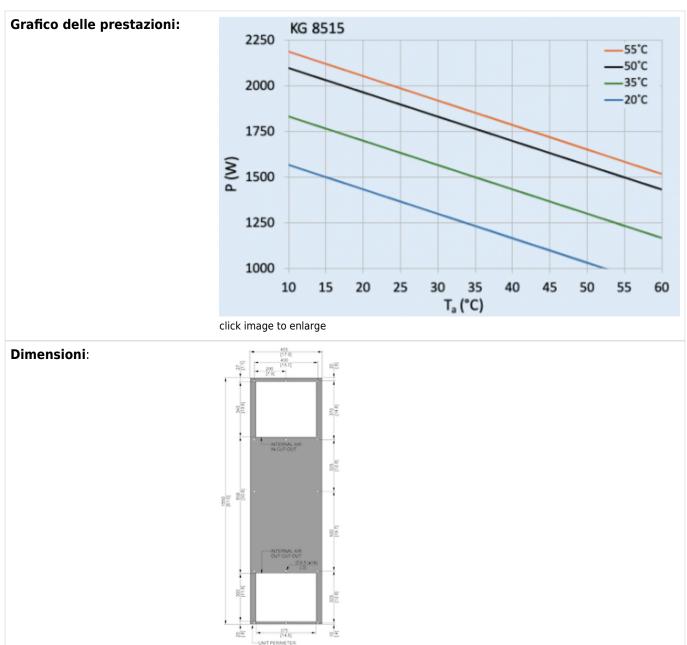

click image to enlarge



Informazioni sull'ordineVerpackungsmaße1442 x 495 x 242 mmBruttogewicht49 KgZolltarifnummer84158200