SLIMLINE HEX scambiatore di calore aria-acqua

Descrizione

Numero di ordine:	751200B001
Produttore:	SLIMLINE HEX
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
Classe di protezione IP (interna):	IP 55 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Certificazione:	CE, cURus, cULus

Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A10 (200 l/h):	1300 W
liquido di raffreddamento:	Acqua, oli leggeri o simili
Intervallo operativo di temperatura:	1˚C - 60˚C
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	330 / 500 m³/h
Montaggio:	Montaggio a parete / incasso
Dimensione A x B x C (D+E):	950 x 305 x 192 (37+155) mm
Peso:	16 kg
Tensione / frequenza:	230 V ~ 50/60 Hz
Corrente di avviamento:	0.4 / 0.5 A
Corrente massima:	0.3 / 0.4 A
Massima energia:	60 / 80 W
Circuito dell'acqua in pressione:	10 bar
Connessioni acqua:	Rp 3/8” - filettatura interna (con raccordi opzionali per tubo diametro interno 10 mm)
Fusibile:	1 A (T)
Connessione:	Terminale a 5 poli per segnali terminale a 4 poli per alimentazione

Fare clic sulla grafica per scaricarla.
Altri disegni CAD possono essere trovati sotto Download del prodotto.
> Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE HEX - scambiatori di calore aria / acqua

Grafico delle prestazioni:

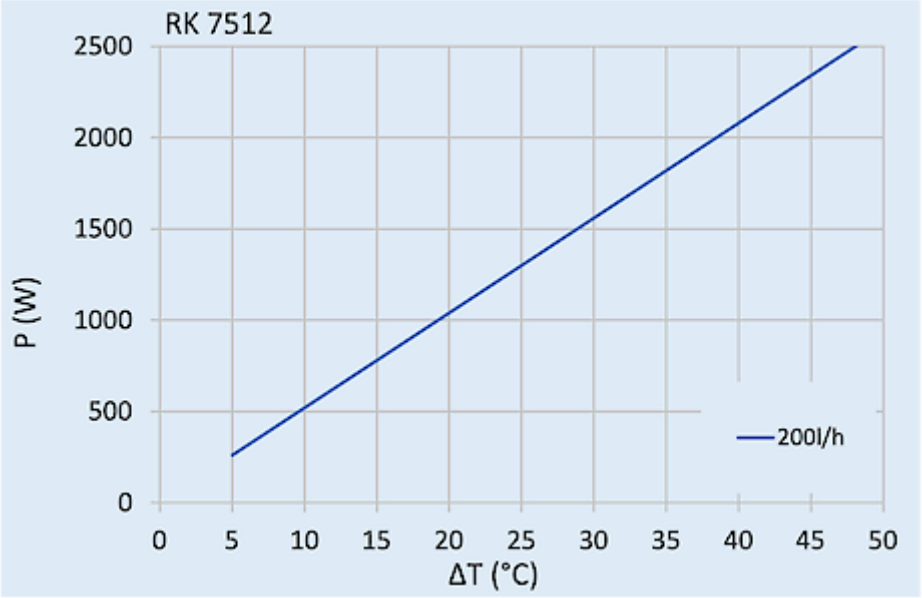

click image to enlarge

Dimensioni dima foratura:

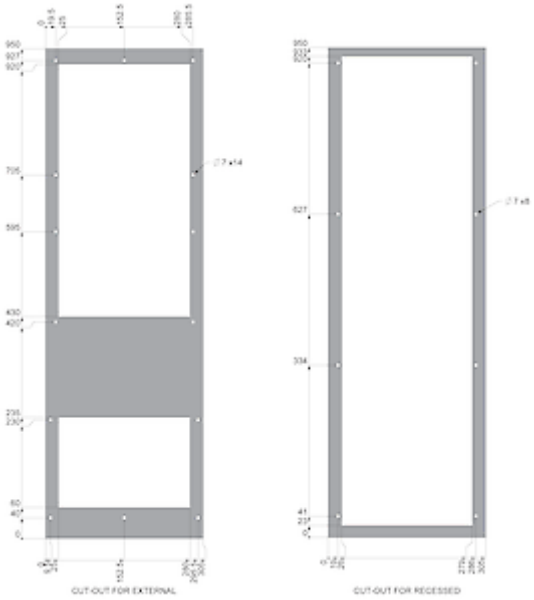

click image to enlarge

Informazioni sull'ordine

Con la copertura in acciaio inox AISI 304 (V2A) art. nr.	751200B62
Dimensioni scatola	1042 x 405 x 242 mm
Peso lordo	21 kg
Tariffa doganale Taric	84158300