

## Ventilatore da tetto



### Descrizione

|                                           |                                                                            |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero di ordine:</b>                  | 6064D2000                                                                  |
| <b>Produttore:</b>                        | SOLIFLEX                                                                   |
| <b>Colore:</b>                            | RAL 7035                                                                   |
| <b>Materiale della custodia:</b>          | Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere                                    |
| <b>Classe di protezione IP (interna):</b> | IP 54, Type 1, 12                                                          |
| <b>Incluso:</b>                           | G3 filters                                                                 |
| <b>Opzionale:</b>                         | Aluminium filter kit<br>Temperature control thermostat<br>Alarm thermostat |
| <b>Certificazione:</b>                    | CE, cURus                                                                  |

## Dati tecnici


|                                                   |                             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Intervallo operativo di temperatura:</b>       | -10°C - 55°C                |
| <b>Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):</b> | 320 m³/h                    |
| <b>Flusso aria senza impedimenti:</b>             | 275 m³/h                    |
| <b>Pressione statica:</b>                         | 79 Pa                       |
| <b>Montaggio:</b>                                 | montaggio sul tetto         |
| <b>Dimensione A x B x C (D+E):</b>                | 147 x 457 x 457 mm          |
| <b>Peso:</b>                                      | 5.8 kg                      |
| <b>Ritaglia le dimensioni:</b>                    | 291 x 291 mm                |
| <b>Tensione / frequenza:</b>                      | 24 V DC                     |
| <b>Corrente nominale:</b>                         | 0.84 A                      |
| <b>Potenza:</b>                                   | 20 W                        |
| <b>Grado di separazione:</b>                      | 85% - DIN 24185             |
| <b>Classe di filtro:</b>                          | G3 (Aluminium optional)     |
| <b>Livello di rumore:</b>                         | 51 dB(A)                    |
| <b>Connessione:</b>                               | 4 pole connector (provided) |

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLIFLEX - Filtri e ventilatori con filtri](#)

### Grafico delle prestazioni:

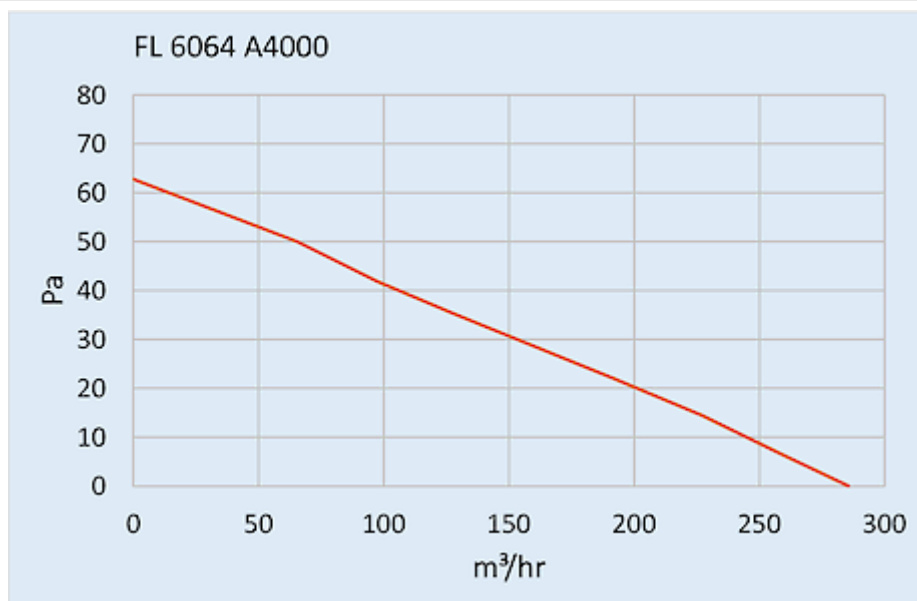

[click image to enlarge](#)

### Dimensioni dima foratura:

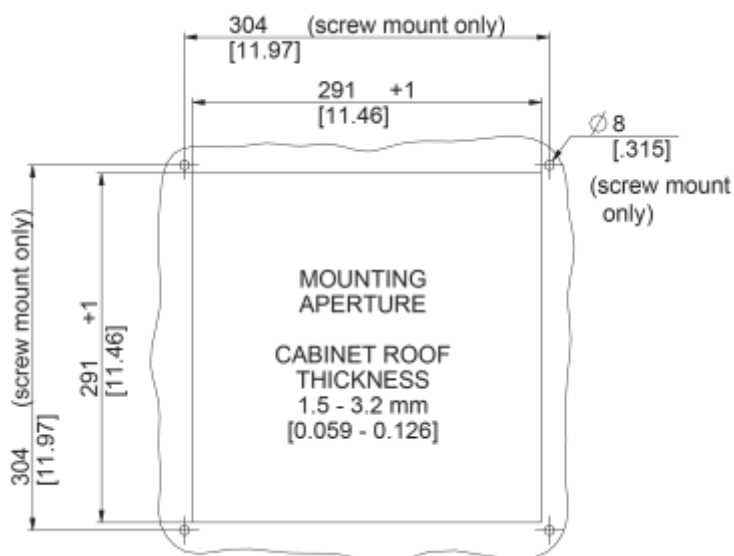

[click image to enlarge](#)

## Informazioni sull'ordine

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| <b>Zolltarifnummer</b> | 84145915      |
| <b>EAN Nummer</b>      | 5350604100893 |