

Ventilatore da tetto



Descrizione

Numero di ordine:	6085A9000
Produttore:	SOLIFLEX
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
Classe di protezione IP (interna):	IP 54, Type 1, 12
Certificazione:	CE, cURus

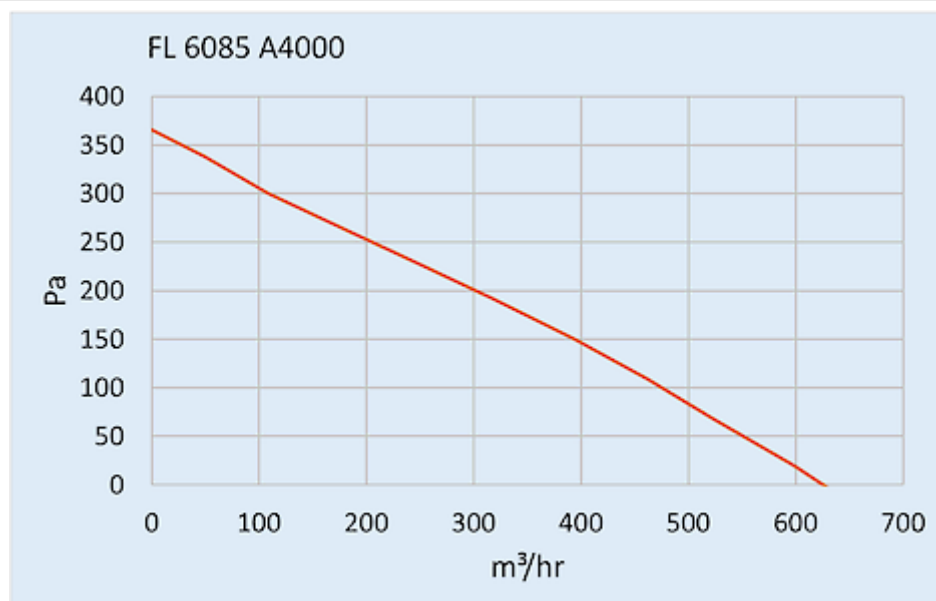
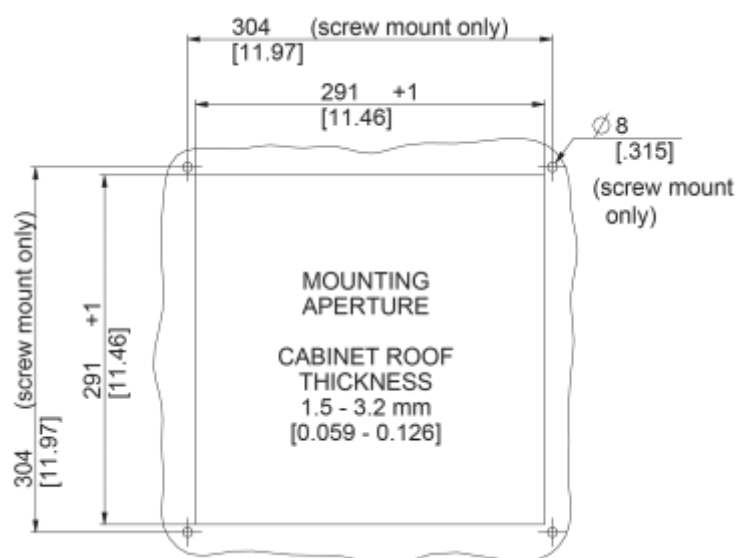
Dati tecnici

Intervallo operativo di temperatura:	-10°C - 55°C
Flusso aria senza impedimenti:	630 m³/h
Pressione statica:	570 Pa
Montaggio:	montaggio sul tetto
Dimensione A x B x C (D+E):	147 x 457 x 457 mm
Peso:	7.8 kg
Ritaglia le dimensioni:	291 x 291 mm
Tensione / frequenza:	400/460 V - 50/60 Hz 3~
Corrente nominale:	Max 0.22 A
Potenza:	Max 145 W
Grado di separazione:	85% - DIN 24185
Classe di filtro:	G3 (Aluminium optional)
Livello di rumore:	70 dB(A)
Connezione:	Connettore a innesto a 4 pin

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLIFLEX - Filtri e ventilatori con filtri](#)

Grafico delle prestazioni:

[click image to enlarge](#)
Dimensioni dima foratura:

[click image to enlarge](#)

Informazioni sull'ordine

Zolltarifnummer	84145915
EAN Nummer	5350604100893