

## Scambiatore di calore aria-acqua



## **Descrizione**

Numero di ordine:	755500B001	
Produttore:	SLIMLINE HEX	
Colore:	RAL 7035	
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere	
Classe di protezione IP (interna):	IP 55 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X	
Certificazione:	CE, cURus, cULus	



## Dati tecnici

## Capacità di raffreddamento A35A10 (200 l/h):5500 W (800l/h)


-		
liquido di raffreddamento:	Acqua, oli leggeri o simili	
Intervallo operativo di temperatura:	1°C - 60°C	
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	780 / 1,100 m³/h	
Montaggio:	Montaggio a parete / incasso	
Dimensione A x B x C (D+E):	1,550 x 455 x 232 (37+195) mm	
Peso:	38 kg	
Tensione / frequenza:	230 V ~ 50/60 Hz	
Corrente di avviamento:	1.3 / 1.4 A	
Corrente massima:	0.7 / 1.1 A	
Massima energia:	160 / 225 W	
Circuito dell'acqua in pressione:	10 bar	
Connessioni acqua:	Rp 1/2" - filettatura interna (con raccordi opzionali per tubo diametro interno 13 mm)	
Livello di rumore:	5.5 kW L35W10 (800l/h)	
Fusibile:	2 A (T)	
Connessione:	Terminale a 5 poli per segnali terminale a 4 poli per alimentazione	

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto Download del prodotto.

<sup>&</sup>gt; Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE HEX - scambiatori di calore aria / acqua



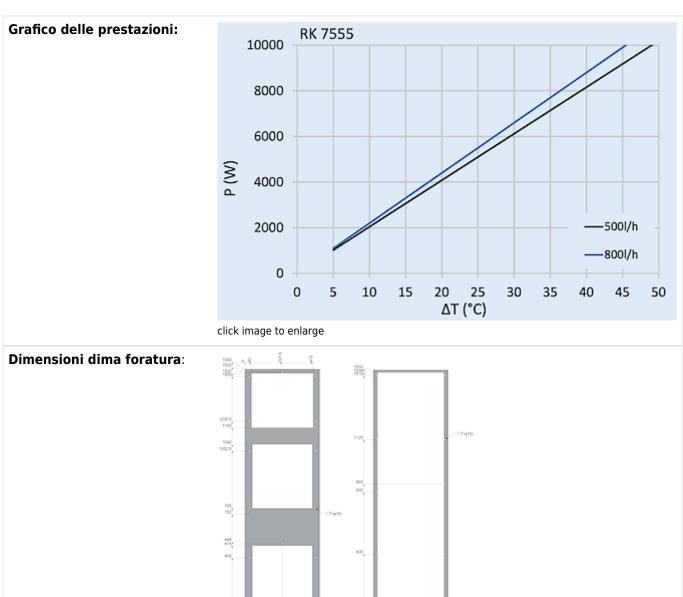

41

click image to enlarge

8 45



Informazioni sull'ordine	
Con la copertura in acciaio inox AISI 304 (V2A) art. nr.	755500B62
Dimensioni scatola	1642 x 555 x 299 mm
Peso lordo	47 kg
Tariffa doganale Taric	84158300