

Scambiatore di calore aria-acqua



Descrizione

| | |
|---|---|
| Numero di ordine: | 750641B001 |
| Produttore: | SLIMLINE HEX |
| Colore: | RAL 7035 |
| Materiale della custodia: | Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere |
| Classe di protezione IP (interna): | IP 55 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X |
| Incluso: | Controllo digitale / elettrovalvola |
| Certificazione: | CE, cURus, cULus |

Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A10 (200 l/h): 700 W

liquido di raffreddamento: Acqua, oli leggeri o simili

Intervallo operativo di temperatura: 1°C - 60°C

Portata d'aria (sistema / senza ostacoli): 110 / 220 m³/h

Montaggio: Montaggio a parete / incasso

Dimensione A x B x C (D+E): 600 x 250 x 127 (37 + 90) mm

Peso: 8.5 Kg

Tensione / frequenza: 230 V ~ 50/60 Hz

Corrente di avviamento: 1.4 A

Corrente massima: 0.35 A

Massima energia: 30 W

Circuito dell'acqua in pressione: 10 bar

Connessioni acqua: Rp 3/8" - filettatura interna (con raccordi opzionali per tubo diametro interno 10 mm)

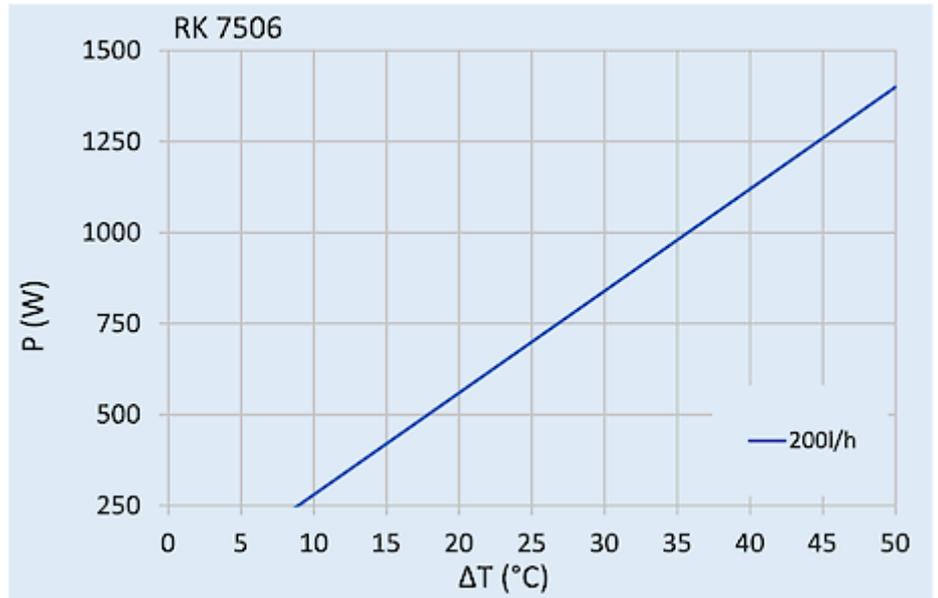
Fusibile: 1 A (T)

Connessione: Terminale a 5 poli per segnali
terminale a 4 poli per alimentazione

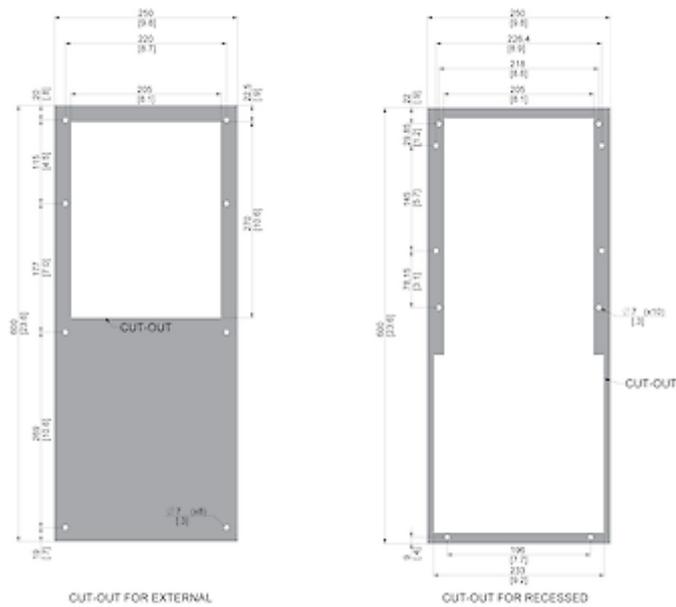
Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE HEX - scambiatori di calore aria / acqua](#)

Grafico delle prestazioni:


[click image to enlarge](#)

Dimensioni dima foratura:


[click image to enlarge](#)

Informazioni sull'ordine

| | |
|---|--------------------|
| Con la copertura in acciaio inox AISI 304 (V2A) art. nr. | 750641B62 |
| Dimensioni scatola | 692 x 285 x 192 mm |
| Peso lordo | 9.5 Kg |
| Tariffa doganale Taric | 84158300 |