

Chiller



Descrizione

Numero di ordine:	204453001004
Produttore:	SoliTherm Chill
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
Classe di protezione IP (interna):	IP 54
Certificazione:	CE

Dati tecnici


Capacità di raffreddamento A35A18:	3.5 kW
Controllo della capacità:	Bypass gas caldo
Refrigerante / GWP:	R134a / 1430
liquido di raffreddamento:	Miscele di acqua, acqua / glicole o simili
Portata del liquido di raffreddamento:	36 l/min @ 3.0 bar
Serbatoio del liquido di raffreddamento:	32 l
Intervallo di temperatura di esercizio (liquido):	10°C - 25°C
Intervallo di temperatura di esercizio (ambiente):	10°C - 45°C
Flusso aria senza impedimenti:	1650 m³/h
Montaggio:	Sistema di custodia standard
Dimensione A x B x C (D+E):	2180 x 600 x 600 mm
Peso:	220 kg
Tensione / frequenza:	460 V - 60 Hz 3~
Corrente di avviamento:	30 A
Corrente massima:	5.3 A
Massima energia:	3.5 kW
Circuito dell'acqua in pressione:	5 bar
Connessioni acqua:	4 x SV15
Connessione:	Alimentazione - Cavo, 1 m Controllo - M12 maschio, codifica A

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti Chiller](#)

Grafico delle prestazioni:

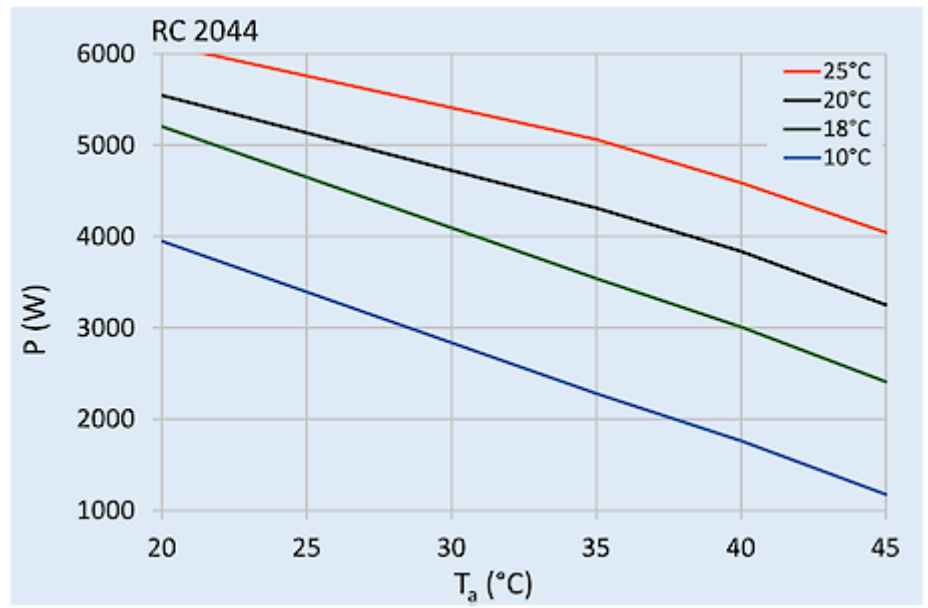

[click image to enlarge](#)