

Ventilatore con filtro



Descrizione

Numero di ordine:	4010D1100
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Plastica ABS
Classe di protezione IP (interna):	IP 54
Opzionale:	Andere Gehäusefarben auf Anfrage erhältlich Mit NEMA 3R Schutzklasse Art.-Nr. 4010D1130
Certificazione:	CE, cURus, cULus, CSA

Dati tecnici

Intervallo operativo di temperatura: -10°C - +55°C

Flusso aria senza impedimenti: 23 m³/h

Pressione statica: 44 Pa

Dimensione A x B x C (D+E): 106.5 x 106.5 x 53.6 mm

Peso: 0.35 kg

Ritaglia le dimensioni: 92.5 +0.5 x 92.5 +0.5 mm

Tensione / frequenza: 12 V DC

Corrente nominale: 0.184 A

Potenza: 2.2 W

Grado di separazione: 85% - DIN 24185

Spessore della parete: 1 - 2 mm

Classe di filtro: G3 gemäß EN 779

Installazione: Elastische Klips oder 4 selbstschneidende Schrauben

Livello di rumore: 30 dB(A)

Fare clic sulla grafica per scaricarla.


Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLIFLEX - Filtri e ventilatori con filtri](#)

Flusso d'aria:


Q = Luftvolumenstrom [m³/Std.]

P = Statischer Druck [Pa]

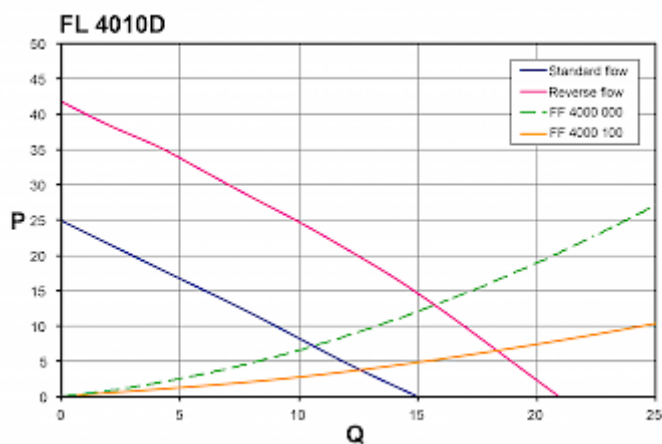

[click image to enlarge](#)

Dimensioni dima foratura:

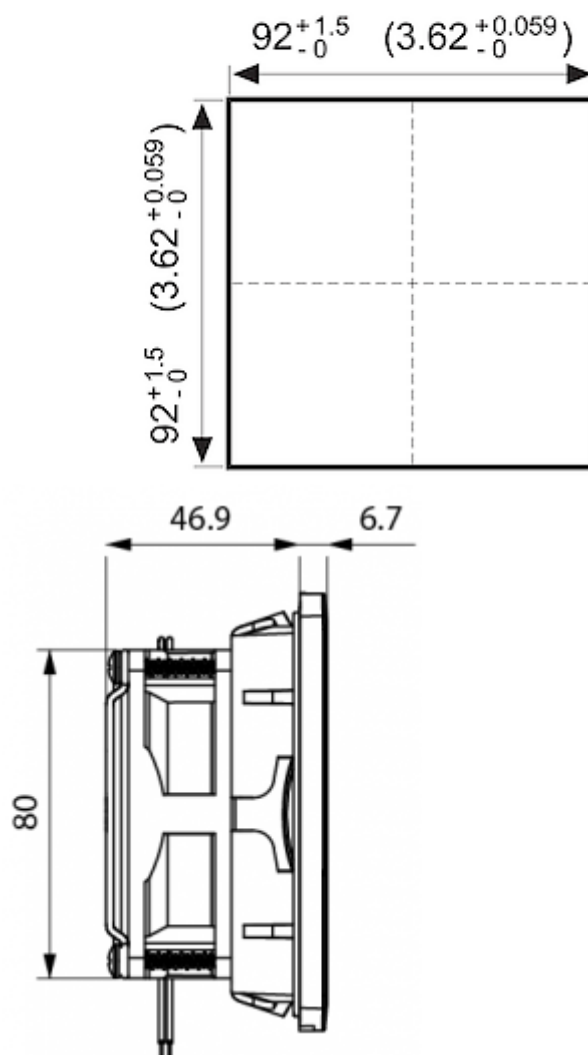

[click image to enlarge](#)

Informazioni sull'ordine

Con protezione NEMA 3R art. Nr.	4010D1130
Tariffa doganale Taric	84145915
GTIN (EAN)	5350604100152