

## Filterlüfter



## Descrizione

|                                           |                                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Numero di ordine:</b>                  | 4210A4100                             |
| <b>Produttore:</b>                        | SOLIFLEX                              |
| <b>Colore:</b>                            | RAL 7035                              |
| <b>Materiale della custodia:</b>          | Plastica ABS                          |
| <b>Classe di protezione IP (interna):</b> | IP 54, Type 12, 3R                    |
| <b>Nota:</b>                              | Flusso d'aria inverso                 |
| <b>Opzionale:</b>                         | Altri colori disponibili su richiesta |
| <b>Certificazione:</b>                    | CE, cURus, cULus, CSA                 |

### Accessori:



Coperture di protezioni FC 4000 100



Coperture di protezioni FC 4000 100 FDA



Termostato regolabile NO

## Dati tecnici

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Intervallo operativo di temperatura:</b> | -10°C - 55°C                         |
| <b>Flusso aria senza impedimenti:</b>       | 60 m³/h - 70 m³/h                    |
| <b>Pressione statica:</b>                   | 86 Pa @ 50 Hz<br>115 Pa @ 60 Hz      |
| <b>Dimensione A x B x C (D+E):</b>          | 150 x 150 x 73 mm                    |
| <b>Peso:</b>                                | 0.8 kg                               |
| <b>Ritaglia le dimensioni:</b>              | 124 x 124 (+1.5) mm                  |
| <b>Tensione / frequenza:</b>                | 230 V ~ 50/60 Hz                     |
| <b>Corrente nominale:</b>                   | 0.13 A / 0.10 A                      |
| <b>Potenza:</b>                             | 18 W / 16 W                          |
| <b>Grado di separazione:</b>                | 85% - DIN 24185                      |
| <b>Spessore della parete:</b>               | 1 - 2.1 mm                           |
| <b>Classe di filtro:</b>                    | G3 secondo EN 779                    |
| <b>Installazione:</b>                       | Clip elastiche                       |
| <b>Livello di rumore:</b>                   | 40 dB(A) @ 50 Hz<br>44 dB(A) @ 60 Hz |

Fare clic sulla grafica per scaricarla.


Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLIFLEX - Filtri e ventilatori con filtri](#)

### Flusso d'aria:



Q = Luftvolumenstrom [m<sup>3</sup>/Std.]

P = Statischer Druck [Pa]

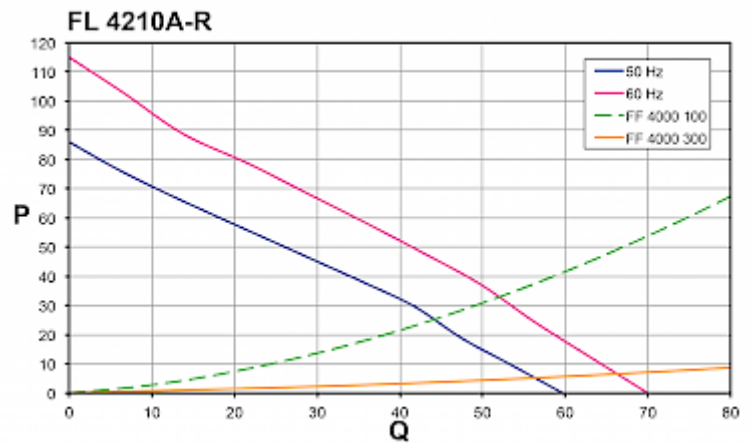

[click image to enlarge](#)

### Dimensioni dima foratura:

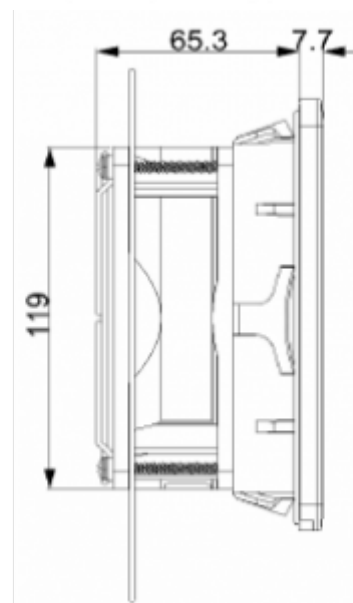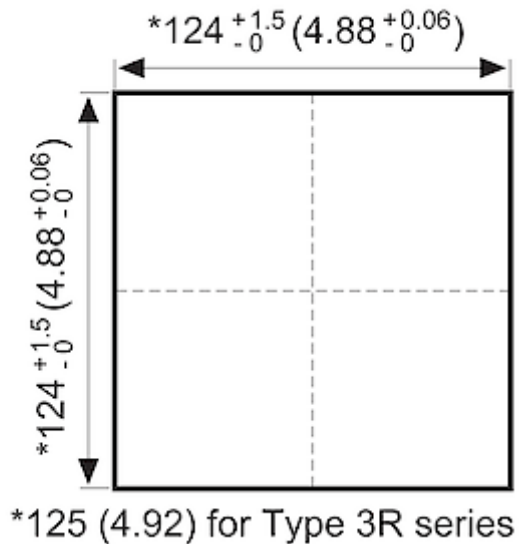

[click image to enlarge](#)

## Informazioni sull'ordine

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| <b>In RAL 9005</b>            | 4210A4103     |
| <b>Tariffa doganale Taric</b> | 84145915      |
| <b>GTIN (EAN)</b>             | 5350604100244 |