

Filterlüfter



Descrizione

Numero di ordine:	4220A3000
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Plastica ABS
Classe di protezione IP (interna):	IP 54, Type 12, 3R
Opzionale:	Andere Gehäusefarben auf Anfrage erhältlich Mit NEMA 3R Schutzklasse Art.-Nr. 4220A3030
Certificazione:	CE, cULus, CSA

Dati tecnici

Intervallo operativo di temperatura: -10°C - 55°C

Flusso aria senza impedimenti: 50 m³/h

Pressione statica: 62 Pa

Dimensione A x B x C (D+E): 150 x 150 x 73.2 mm

Peso: 0.8 kg

Ritaglia le dimensioni: 124 x 124 mm (+1.5)

Tensione / frequenza: 120 V ~ 60 Hz

Corrente nominale: 0.18 A

Potenza: 15 W

Grado di separazione: 85% - DIN 24185

Spessore della parete: 1 - 2.1 mm

Classe di filtro: G3 gemäß EN 779

Installazione: Elastische Klips oder 4 selbstschneidende Schrauben

Livello di rumore: 48 dB(A) @ 50 Hz
54 dB(A) @ 60 Hz

Fare clic sulla grafica per scaricarla.


Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLIFLEX - Filtri e ventilatori con filtri](#)

Flusso d'aria:



Q = Luftvolumenstrom [m³/Std.]

P = Statischer Druck [Pa]

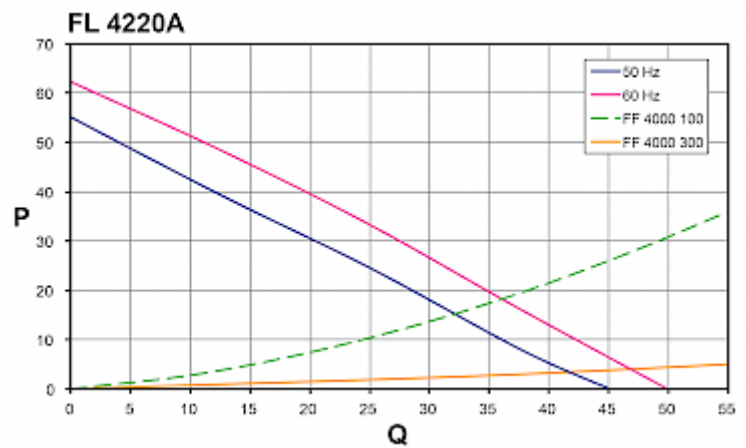

[click image to enlarge](#)

Dimensioni dima foratura:

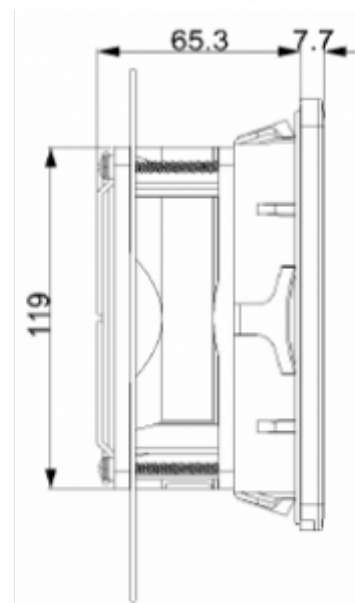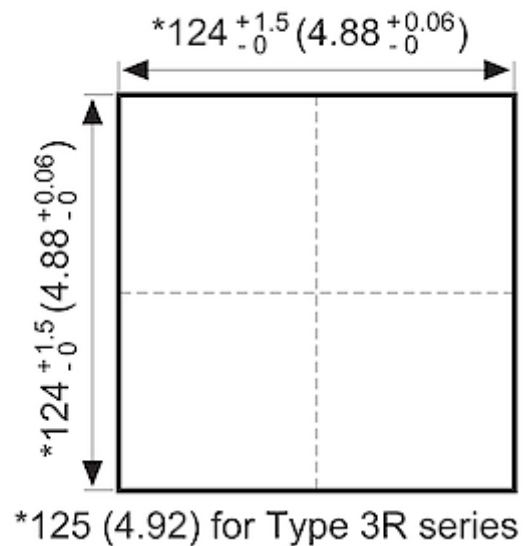

[click image to enlarge](#)

Informazioni sull'ordine

Con protezione NEMA 3R art. Nr.	4220A3030
Tariffa doganale Taric	84145915
GTIN (EAN)	5350604100312