

Filterlüfter



Descrizione

Numero di ordine:	4220A4000
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Plastica ABS
Classe di protezione IP (interna):	IP 54, Type 12, 3R
Opzionale:	Andere Gehäusefarben auf Anfrage erhältlich Mit NEMA 3R Schutzklasse Art.-Nr. 4220A4030
Certificazione:	CE, cULus, CSA

Dati tecnici

Intervallo operativo di temperatura:	-10°C - 55°C
Flusso aria senza impedimenti:	45 m³/h - 50 m³/h
Pressione statica:	55 Pa @ 50 Hz 62 Pa @ 60 Hz
Dimensione A x B x C (D+E):	150 x 150 x 73.2 mm
Peso:	0.8 kg
Ritaglia le dimensioni:	124 x 124 mm (+1.5)
Tensione / frequenza:	230 V ~ 50/60 Hz
Corrente nominale:	0.11 A / 0.10 A
Potenza:	18 W / 17 W
Grado di separazione:	85% - DIN 24185
Spessore della parete:	1 - 2.1 mm
Classe di filtro:	G3 gemäß EN 779
Installazione:	Elastische Klips oder 4 selbstschneidende Schrauben
Livello di rumore:	48 dB(A) @ 50 Hz 54 dB(A) @ 60 Hz

Fare clic sulla grafica per scaricarla.


Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLIFLEX - Filtri e ventilatori con filtri](#)

Flusso d'aria:



Q = Luftvolumenstrom [m³/Std.]

P = Statischer Druck [Pa]

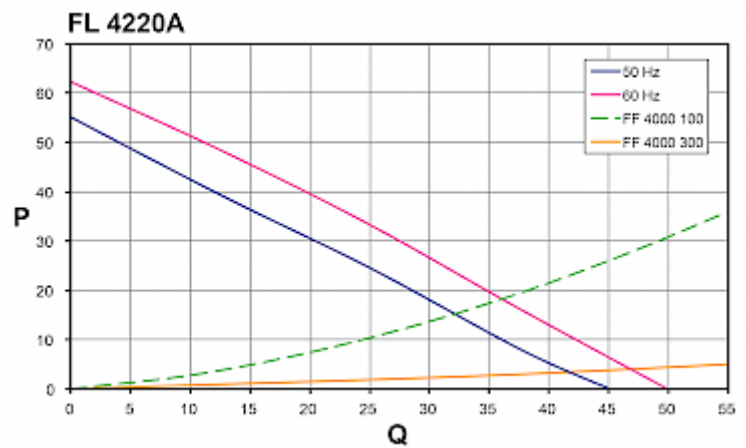

[click image to enlarge](#)

Dimensioni dima foratura:

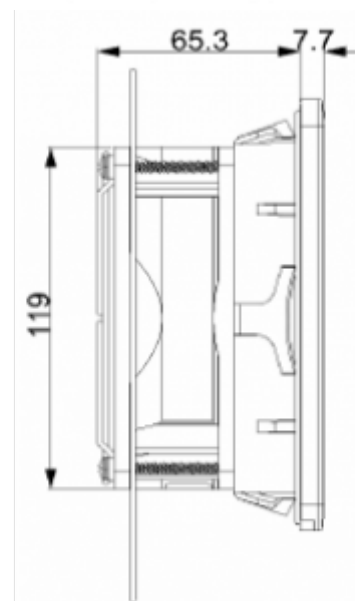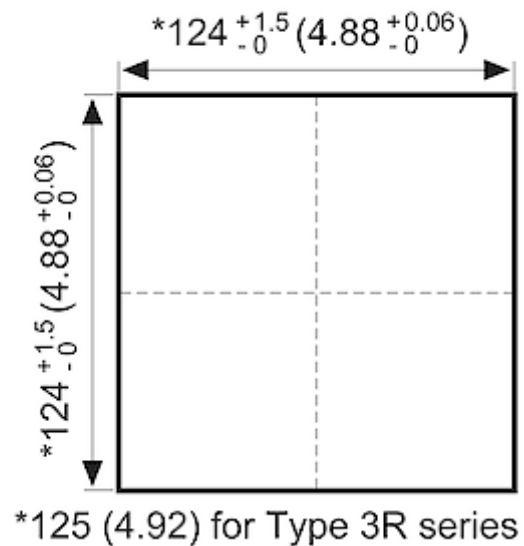

[click image to enlarge](#)

Informazioni sull'ordine

Con protezione NEMA 3R art. Nr.	4220A4030
Tariffa doganale Taric	84145915
GTIN (EAN)	5350604100305