

Filterlüfter



Descrizione

Numero di ordine:	4411D2100
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Plastica ABS
Classe di protezione IP (interna):	IP 54
Opzionale:	Andere Gehäusefarben auf Anfrage erhältlich Mit NEMA 3R Schutzklasse Art.-Nr. 4411D2130
Certificazione:	CE, cULus, CSA

Dati tecnici

Intervallo operativo di temperatura: -10°C - 55°C

Portata d'aria (sistema / senza ostacoli): 120 m³/h

Pressione statica: 83 Pa

Dimensione A x B x C (D+E): 203.9 x 203.9 x 95.5 mm

Peso: 0.9 kg

Ritaglia le dimensioni: 177 +1.5 x 177 +1.5 mm

Tensione / frequenza: 24 V DC

Corrente nominale: 0.342 A

Potenza: 8.5 W

Grado di separazione: 85% - DIN 24185

Spessore della parete: 1 - 2.1 mm

Classe di filtro: G3 gemäß EN 779

Installazione: Elastische Klips oder 4 selbstschneidende Schrauben

Livello di rumore: 42 dB(A)

Fare clic sulla grafica per scaricarla.


Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLIFLEX - Filtri e ventilatori con filtri](#)

Flusso d'aria:


Q = Luftvolumenstrom [m³/Std.]

P = Statischer Druck [Pa]

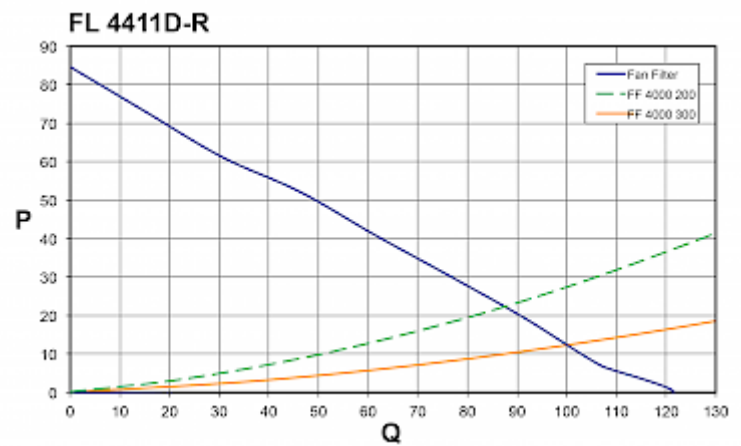

[click image to enlarge](#)

Dimensioni dima foratura:

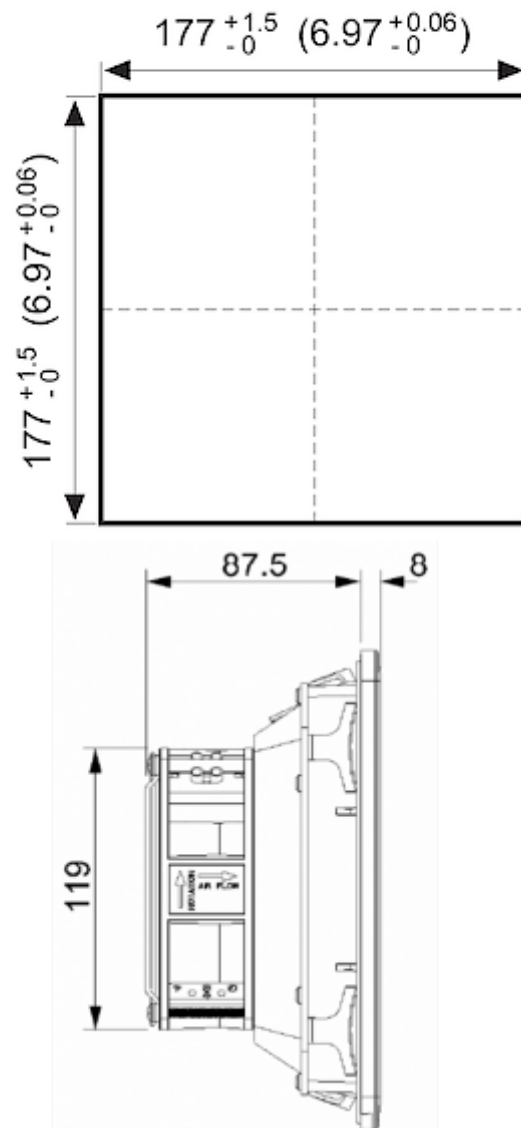

[click image to enlarge](#)

Informazioni sull'ordine

Con protezione NEMA 3R art. Nr.	4411D2130
Tariffa doganale Taric	84145915
GTIN (EAN)	5350604100398