

Ventilatore con filtro



Descrizione

Numero di ordine:	4411A4000
Produttore:	SOLIFLEX
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Plastica ABS
Classe di protezione IP (interna):	IP 54, Type 12, 3R
Opzionale:	Altri colori disponibili su richiesta
Certificazione:	CE, cURus, cULus, CSA

Accessori:



[Coperture di protezioni FC 4000 200](#)



[Coperture di protezioni FC 4000 200 FDA](#)



[Termostato regolabile NO](#)

Dati tecnici

Intervallo operativo di temperatura:	-10°C - 55°C
Flusso aria senza impedimenti:	110 m³/h
Pressione statica:	80 Pa @ 50 Hz 100 Pa @ 60 Hz
Dimensione A x B x C (D+E):	204 x 204 x 95.5 mm
Peso:	1.2 kg
Ritaglia le dimensioni:	177 x 177 (+1.5) mm
Tensione / frequenza:	230 V ~ 50/60 Hz
Corrente nominale:	0.13 A / 0.11 A
Potenza:	19 W / 17 W
Grado di separazione:	85% - DIN 24185
Spessore della parete:	1 - 2.1 mm
Classe di filtro:	G3 secondo EN 779
Installazione:	Clip elastiche
Livello di rumore:	40 dB(A) @ 50 Hz 44 dB(A) @ 60 Hz

Fare clic sulla grafica per scaricarla.


Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLIFLEX - Filtri e ventilatori con filtri](#)

Flusso d'aria:


Q = Luftvolumenstrom [m³/Std.]

P = Statischer Druck [Pa]

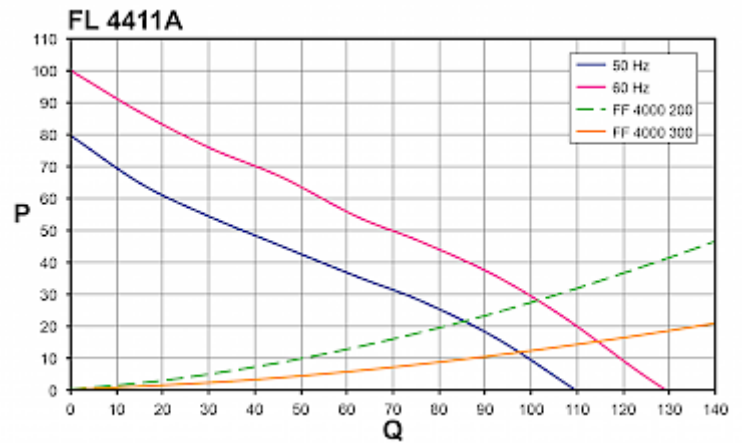

[click image to enlarge](#)

Dimensioni dima foratura:

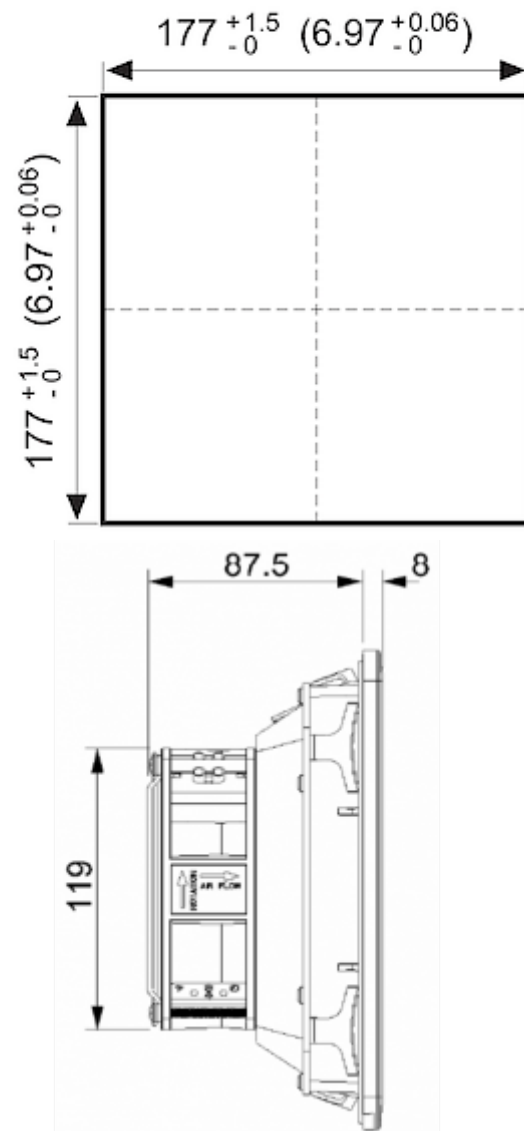

[click image to enlarge](#)

Informazioni sull'ordine

In RAL 9005	4411A4003
Con protezione TYPE 3R art. Nr.	4411A4033
Tariffa doganale Taric	84145915
GTIN (EAN)	5350604100343