

Condizionatore



Descrizione

Numero di ordine:	43200001
Produttore:	COMPACT INDOOR
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
Classe di protezione IP (interna):	IP 54 / TYPE 12
Certificazione:	CE, cURus, cULus

Dati tecnici


Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	2000 W @ 50 Hz 2000 W @ 60 Hz
Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):	1600 W @ 50 Hz 1650 W @ 60 Hz
Compressore:	Pistone rotante
Refrigerante / GWP:	R134a / 1430
Carica di refrigerante:	620 g / 21.9 oz
Alta / bassa pressione:	29.5 / 6 bar 425 / 88 psig
Intervallo operativo di temperatura:	10°C - 55°C
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 650 / 1200 m³/h Circuito aria interno: 470 / 850 m³/h
Montaggio:	Montaggio a parete
Dimensione A x B x C (D+E):	980 x 395 x 260 mm
Peso:	44.2 kg
Ritaglia le dimensioni:	920 x 335 mm
Tensione / frequenza:	230 V ~ 50/60 Hz
UL Tensione / frequenza:	230 V ~ 60 Hz
Corrente A35A35:	5.5 A @ 50 Hz 6.5 A @ 60 Hz
Corrente di avviamento:	22.3 A
Corrente massima:	9.4 A
Potenza nominale A35A35:	1,17 kW @ 50 Hz 1,41 kW @ 60 Hz
Massima energia:	1,65 kW @ 50 Hz 2,1 kW @ 60 Hz
Fusibile:	10 A (T)
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Connessione:	Morsetti di collegamento

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti COMPACT INDOOR - affidabile ed economico](#)

Grafico delle prestazioni:

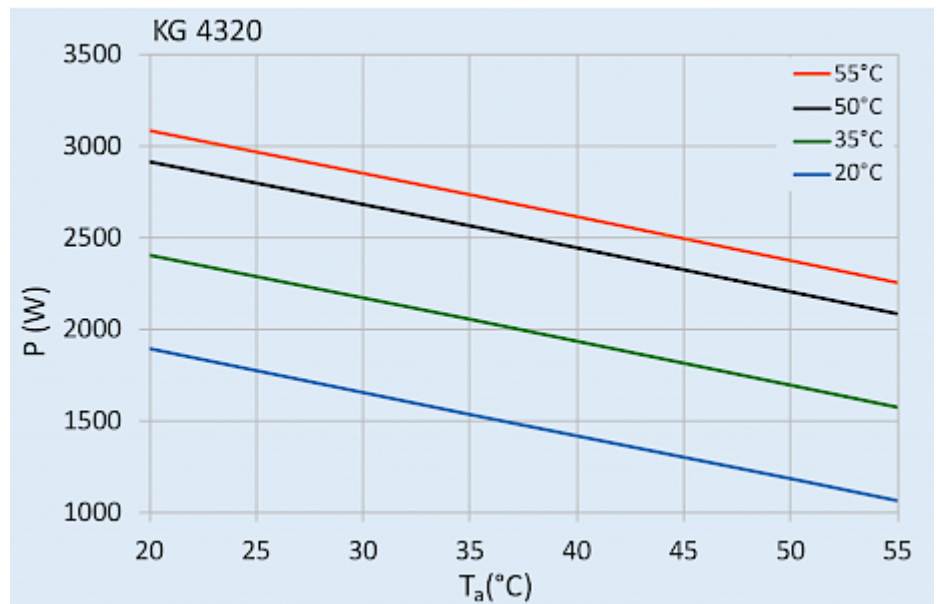


click image to enlarge

Flusso d'aria:

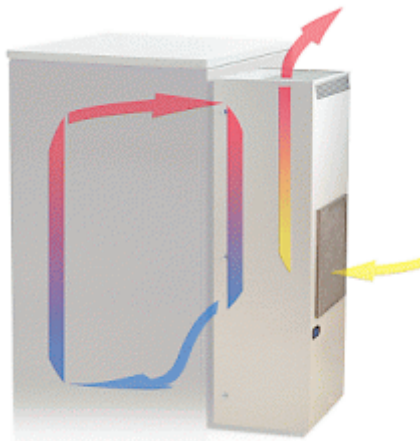

click image to enlarge

Dimensioni dima foratura:

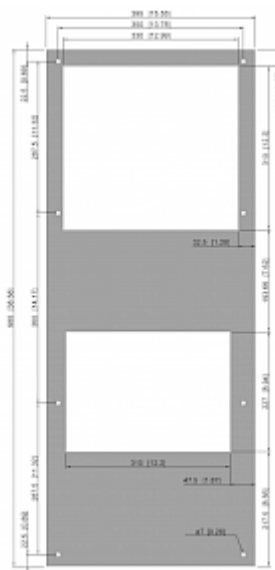

CUTOUT FOR EDITORIAL

click image to enlarge

Informazioni sull'ordine

Con la copertura in acciaio inox art. Nr.	4320002
Con l'evaporatore di condensa integrato art. Nr.	43200101
Dimensioni scatola	1,015 x 443 x 295 mm
Peso lordo	47 kg
Tariffa doganale Taric	84158200