

## Condizionatore



## Descrizione

|                                           |                                         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Numero di ordine:</b>                  | 43402001                                |
| <b>Produttore:</b>                        | COMPACT INDOOR                          |
| <b>Colore:</b>                            | RAL 7035                                |
| <b>Materiale della custodia:</b>          | Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere |
| <b>Classe di protezione IP (interna):</b> | IP 54 / TYPE 12                         |
| <b>Certificazione:</b>                    | CE, cURus, cULus                        |

## Dati tecnici


|                                                   |                                                                                   |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Capacità di raffreddamento A35A35:</b>         | 4000 W @ 50 Hz<br>4000 W @ 60 Hz                                                  |
| <b>Capacità di raffreddamento A35A50:</b>         | 3180 W @ 50 Hz<br>3360 W @ 60 Hz                                                  |
| <b>Compressore:</b>                               | Pistone rotante                                                                   |
| <b>Refrigerante / GWP:</b>                        | R134a / 1430                                                                      |
| <b>Carica di refrigerante:</b>                    | 982 g / 34.6 oz                                                                   |
| <b>Alta / bassa pressione:</b>                    | 28 / 6 bar<br>406 / 88 psig                                                       |
| <b>Intervallo operativo di temperatura:</b>       | 10°C - 55°C                                                                       |
| <b>Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):</b> | Circuito aria esterno: 1050 / 1500 m³/h<br>Circuito aria interno: 860 / 1200 m³/h |
| <b>Montaggio:</b>                                 | Montaggio a parete                                                                |
| <b>Dimensione A x B x C (D+E):</b>                | 1,230 x 500 x 340 mm                                                              |
| <b>Peso:</b>                                      | 72.5 kg                                                                           |
| <b>Ritaglia le dimensioni:</b>                    | 1,130 x 430 mm                                                                    |
| <b>Tensione / frequenza:</b>                      | 380-415 V 50 Hz 3~<br>400-460 V 60 Hz 3~                                          |
| <b>UL Tensione / frequenza:</b>                   | 400/460 V ~ 60 Hz 3~                                                              |
| <b>Corrente A35A35:</b>                           | 2.9 A @ 50 Hz<br>2.7 A @ 60 Hz                                                    |
| <b>Corrente di avviamento:</b>                    | 8.2 A / 8.5 A                                                                     |
| <b>Corrente massima:</b>                          | 4.6 A / 4.4 A                                                                     |
| <b>Potenza nominale A35A35:</b>                   | 1.91 kW @ 50 Hz<br>2.33 kW @ 60 Hz                                                |
| <b>Massima energia:</b>                           | 2.43 kW @ 50 Hz<br>3.30 kW @ 60 Hz                                                |
| <b>Fusibile:</b>                                  | 3 x 6 A (T)                                                                       |
| <b>Corrente nominale di cortocircuito:</b>        | 5 kA                                                                              |
| <b>Connessione:</b>                               | Morsetti di collegamento                                                          |

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti COMPACT INDOOR - affidabile ed economico](#)

### Grafico delle prestazioni:

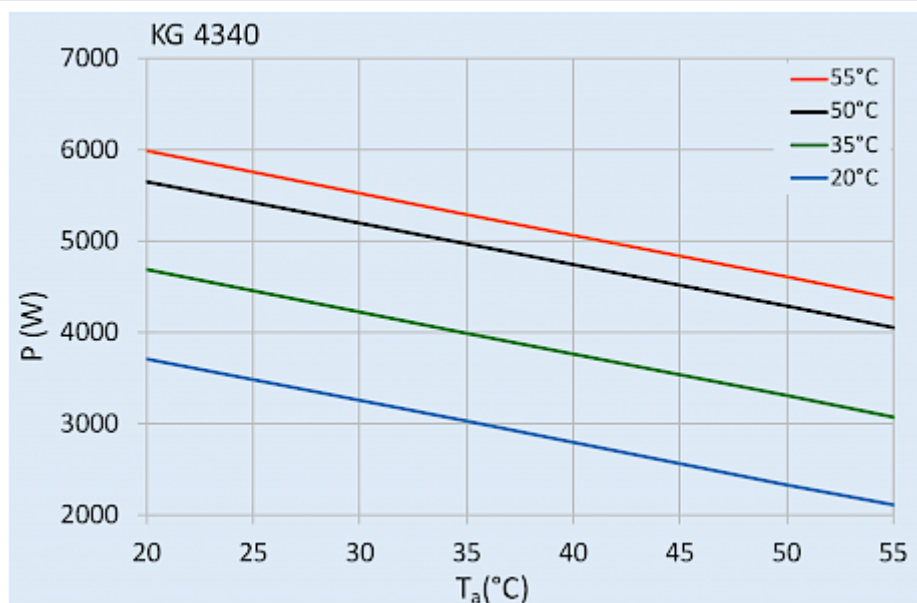


[click image to enlarge](#)

### Flusso d'aria:

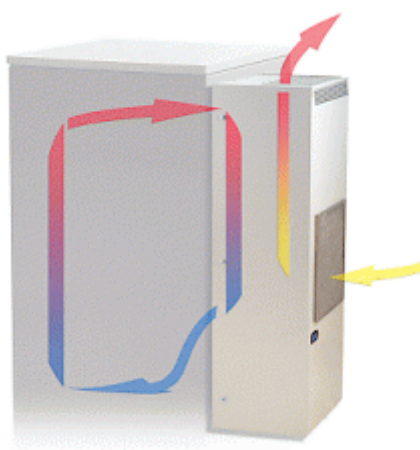

[click image to enlarge](#)

### Dimensioni dima foratura:

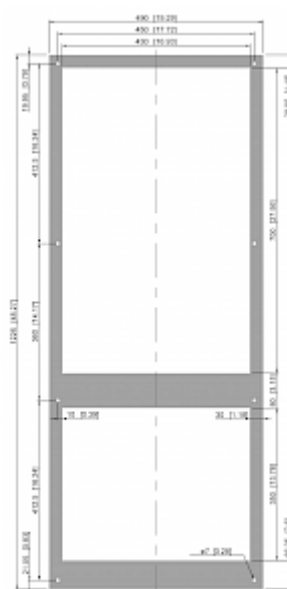

[click image to enlarge](#)

## Informazioni sull'ordine

|                                                         |                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Con la copertura in acciaio inox art. Nr.</b>        | 4340202              |
| <b>Con l'evaporatore di condensa integrato art. Nr.</b> | 43402101             |
| <b>Dimensioni scatola</b>                               | 1,265 x 543 x 375 mm |
| <b>Peso lordo</b>                                       | 76.5 kg              |
| <b>Tariffa doganale Taric</b>                           | 84158200             |