


Dachlüfter

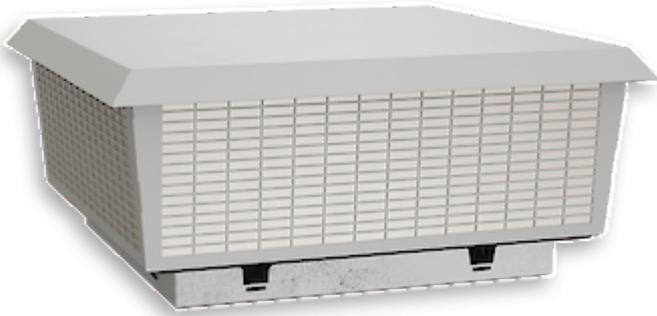

Descrizione

Numero di ordine:	6996A4000
Produttore:	SOLIFLEX
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
Classe di protezione IP (interna):	IP 21
Nota:	Airflow with aluminium filter (optional) 1300 m ³ /hr
Certificazione:	CE

Dati tecnici


Intervallo operativo di temperatura:	-20°C - 55°C
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	1300 m ³ /h
Flusso aria senza impedimenti:	1500 m ³ /h
Montaggio:	montaggio sul tetto
Dimensione A x B x C (D+E):	310 x 560 x 560 mm
Peso:	approx. 16 kg
Ritaglia le dimensioni:	410 x 410 mm
Tensione / frequenza:	230 V ~ 50/60 Hz
Corrente nominale:	0.25 A
Potenza:	54 W
Classe di filtro:	Optional Aluminium filter
Livello di rumore:	55 dB(A)
Connessione:	Connettore a innesto a 4 pin

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLIFLEX - Filtri e ventilatori con filtri](#)

Dimensioni dima foratura:

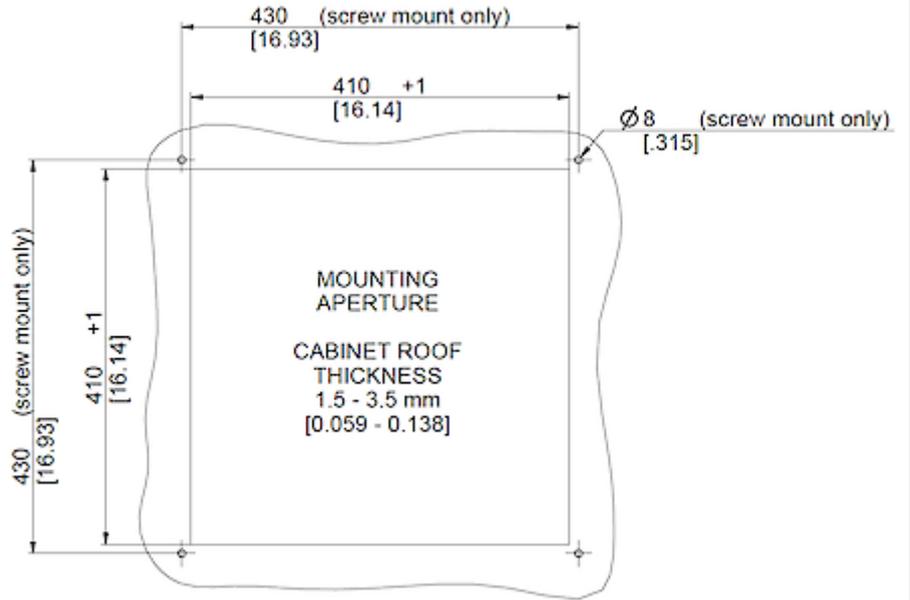

click image to enlarge

Informazioni sull'ordine

Zolltarifnummer

84145915
