

## Condizionatore termoelettrico



### Descrizione

|                                           |                                                        |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Numero di ordine:</b>                  | 3075303                                                |
| <b>Produttore:</b>                        | SOLITHERM PELTIER                                      |
| <b>Materiale della custodia:</b>          | Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)                    |
| <b>Classe di protezione IP (interna):</b> | IP 66 / UL Type 12, 4, 4X                              |
| <b>Nota:</b>                              | Das Anziehdrehmoment der Schrauben muß 4.5 Nm betragen |
| <b>Certificazione:</b>                    | CE                                                     |

## Dati tecnici


|                                                       |                                                                           |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):</b> | 75 W                                                                      |
| <b>Intervallo operativo di temperatura:</b>           | -20°C - 70°C                                                              |
| <b>Intervallo di temperatura UL:</b>                  | -20°C - 65°C                                                              |
| <b>Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):</b>     | Ambient air circuit: 116 / 306 m³/h<br>Cabinet air circuit: 58 / 182 m³/h |
| <b>Montaggio:</b>                                     | Semi-incasso                                                              |
| <b>Dimensione A x B x C (D+E):</b>                    | 250 x 203 x 160 (86+74) mm                                                |
| <b>Peso:</b>                                          | 5.2 kg                                                                    |
| <b>Ritaglia le dimensioni:</b>                        | 210 x 160 mm                                                              |
| <b>Tensione / frequenza:</b>                          | 24 V DC                                                                   |
| <b>Corrente A35A35:</b>                               | 4.6 A                                                                     |
| <b>Corrente di avviamento:</b>                        | 6.9 A                                                                     |
| <b>Corrente massima:</b>                              | 5.3 A                                                                     |
| <b>Potenza:</b>                                       | 110 W                                                                     |
| <b>Massima energia:</b>                               | 127 W                                                                     |
| <b>Fusibile:</b>                                      | 8 A (T)                                                                   |
| <b>Connessione:</b>                                   | 6 - poliger Anschlussstecker                                              |

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLITHERM PELTIER - Condizionatori termoelettrici](#)

### Grafico delle prestazioni:

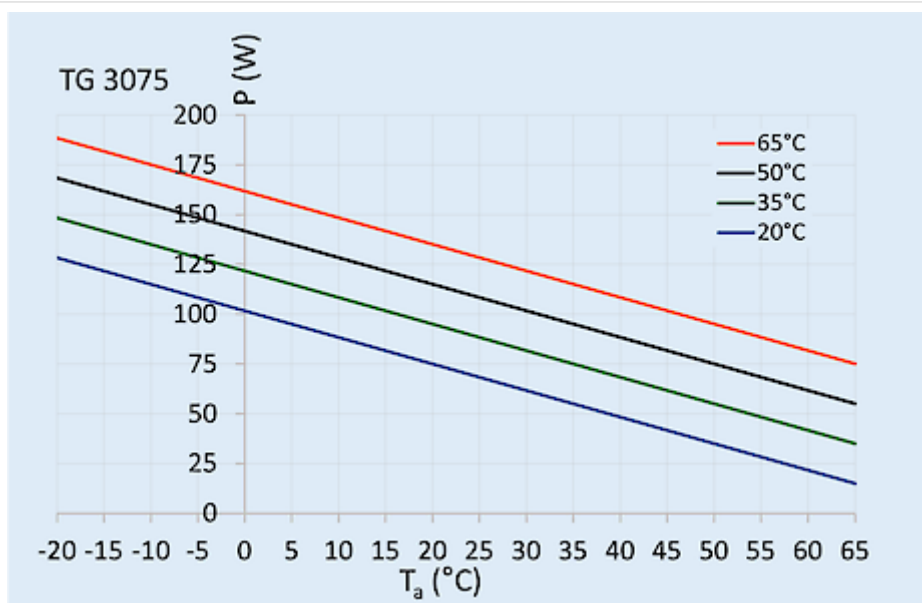


click image to enlarge

### Flusso d'aria:

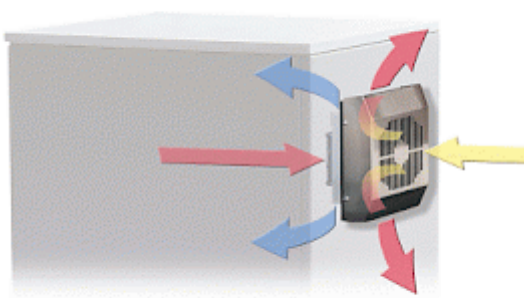

click image to enlarge

### Dimensioni dima foratura:

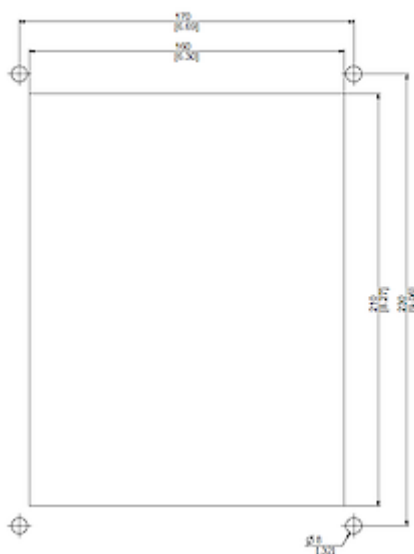

click image to enlarge

## Informazioni sull'ordine

|                                                                 |          |
|-----------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Con la copertura in acciaio inox AISI 316 (V4A) art. Nr.</b> | 30753034 |
| <b>Tariffa doganale Taric</b>                                   | 84158300 |