


Condizionatore da tetto

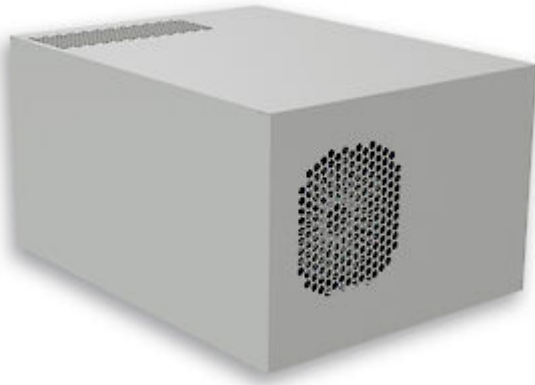

Descrizione

Numero di ordine:	44820001
Produttore:	SLIMLINE TOP
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
Classe di protezione IP (interna):	IP 54
Certificazione:	CE, cURus

Dati tecnici


Capacità di raffreddamento A35A35:	450 W @ 50 Hz 460 W @ 60 Hz
Capacità di raffreddamento A35A50:	280 W
Compressore:	Pistone rotante
Refrigerante / GWP:	R 134a / 1430
Carica di refrigerante:	152 g / 5.4 oz
Alta / bassa pressione:	35 / 6 bar 508 / 88 psig
Intervallo operativo di temperatura:	10°C - 50°C
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 250 / 650 m³/h Circuito aria interno: 140 / 250 m³/h
Montaggio:	Montaggio sul tetto
Dimensione A x B x C (D+E):	230 x 330 x 430 mm
Peso:	23 kg
Ritaglia le dimensioni:	142 x 98 mm / 142 x 147.5 mm
Tensione / frequenza:	230 V ~ 50/60 Hz
UL Tensione / frequenza:	230 V ~ 50/60 Hz
Corrente A35A35:	2.3 A
Corrente di avviamento:	6.8 A
Corrente massima:	2.8 A
Potenza nominale A35A35:	475 W @ 50 Hz 530 W @ 60 Hz
Massima energia:	630 W
Fusibile:	6 A (T)
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Connessione:	Morsettiera di collegamento

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE PRO TOP](#) - per montaggio da tetto

Grafico delle prestazioni:

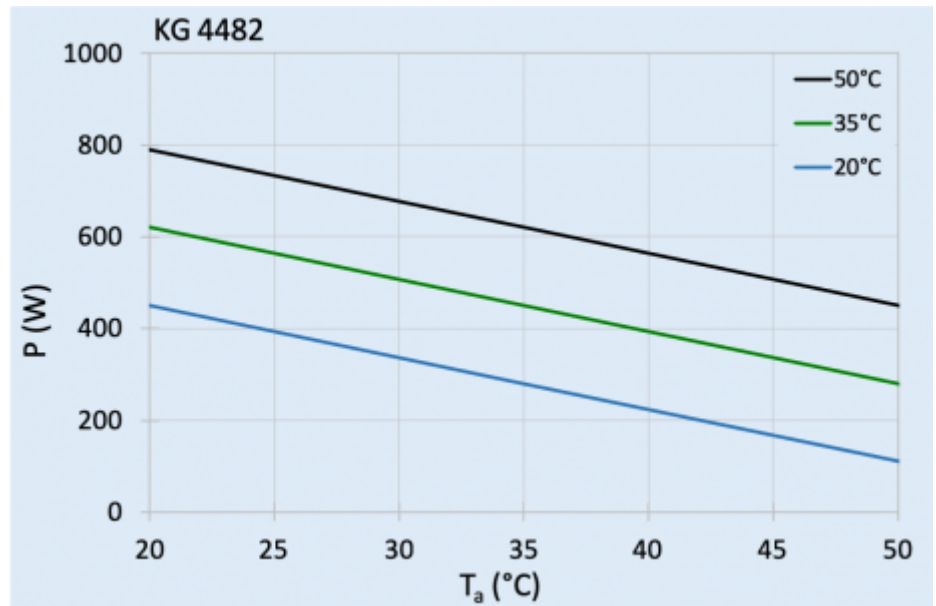


[click image to enlarge](#)

Flusso d'aria:

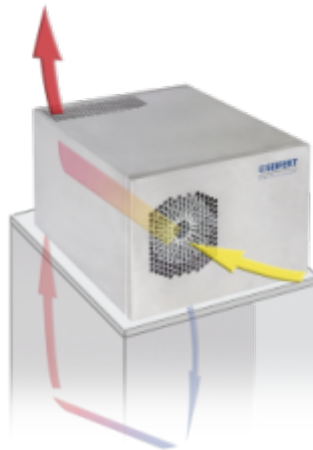

[click image to enlarge](#)

Dimensioni dima foratura:

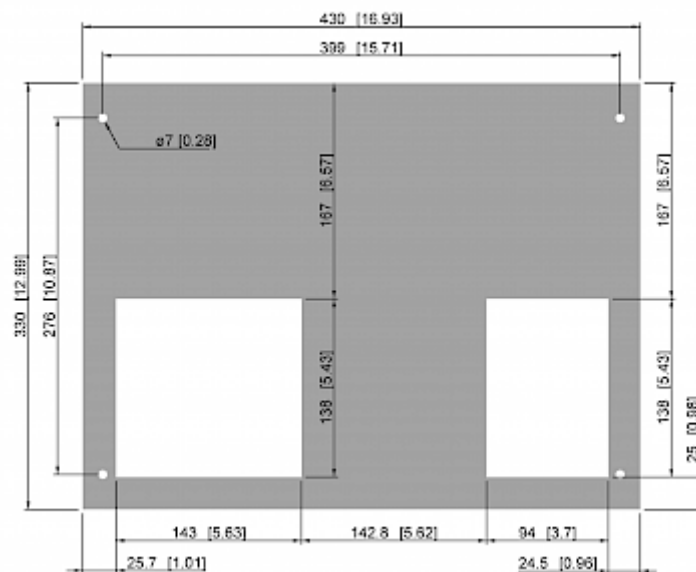

[click image to enlarge](#)

Informazioni sull'ordine

Con la copertura in acciaio inox art. Nr.	4482002
Tariffa doganale Taric	84158200
GTIN (EAN)	5350604330009