


Condizionatore da tetto

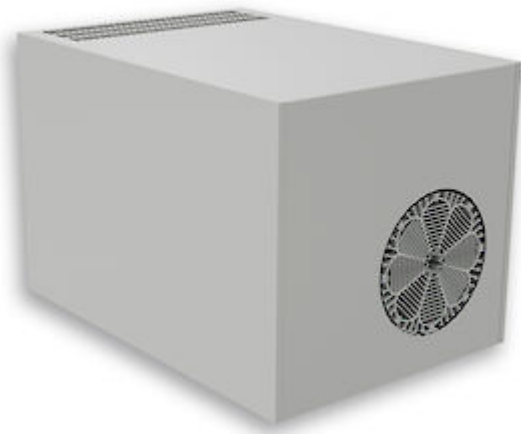

Descrizione

Numero di ordine:	45550001
Produttore:	SLIMLINE TOP
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
Classe di protezione IP (interna):	IP 54
Certificazione:	CE, cURus


Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A35:	1.10 kW @ 50 Hz 1.15 kW @ 60 Hz
Capacità di raffreddamento A35A50:	700 W @ 50 Hz 750 W @ 60 Hz
Compressore:	Pistone rotante
Refrigerante / GWP:	R 134a / 1430
Carica di refrigerante:	500 g / 17.6 oz
Alta / bassa pressione:	35 / 6 bar 508 / 88 psig
Intervallo operativo di temperatura:	10°C - 55°C
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 360 / 1200 m³/h Circuito aria interno: 500 / 650 m³/h
Montaggio:	Montaggio sul tetto
Dimensione A x B x C (D+E):	400 x 400 x 600 mm
Peso:	55 kg
Ritaglia le dimensioni:	108 x 530 mm (x2)
Tensione / frequenza:	230 V ~ 50/60 Hz
UL Tensione / frequenza:	230/240V ~ 50/60Hz
Corrente A35A35:	4.0 A @ 50 Hz 4.4 A @ 60 Hz
Corrente di avviamento:	15 A
Corrente massima:	4.8 A
Potenza nominale A35A35:	800 W @ 50 Hz 900 W @ 60 Hz
Massima energia:	1.09 kW
Fusibile:	10 A (T)
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Connessione:	Morsettiera di collegamento

Fare clic sulla grafica per scaricarla.
Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE PRO TOP - per montaggio da tetto](#)

Grafico delle prestazioni:

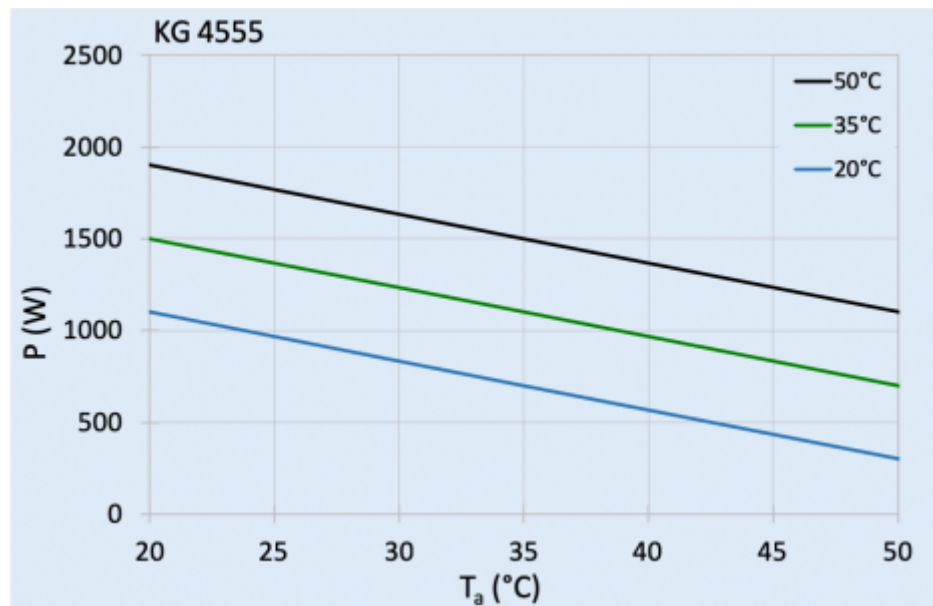


[click image to enlarge](#)

Flusso d'aria:

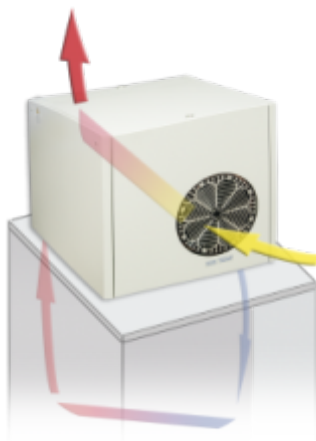

[click image to enlarge](#)

Dimensioni dima foratura:

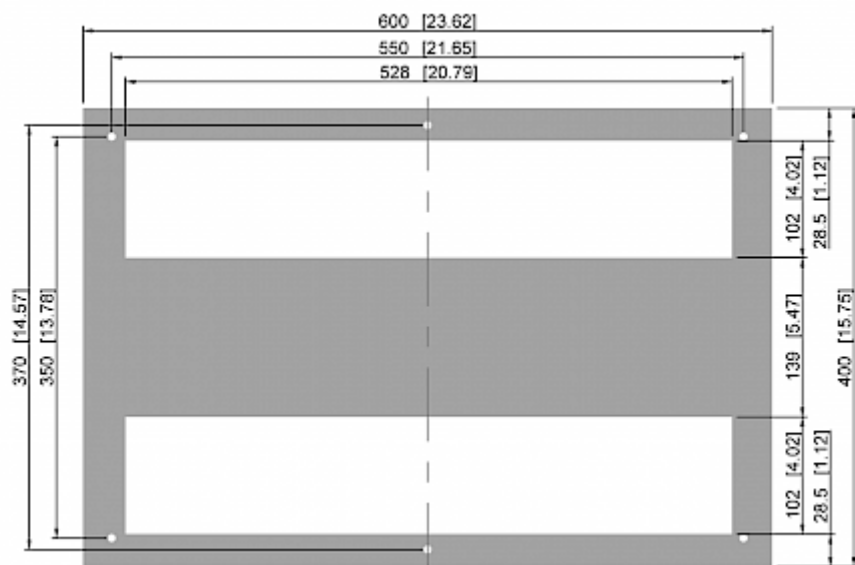

[click image to enlarge](#)

Informazioni sull'ordine

Con la copertura in acciaio inox art. Nr.	4555002
Tariffa doganale Taric	84158200
GTIN (EAN)	5350604330085