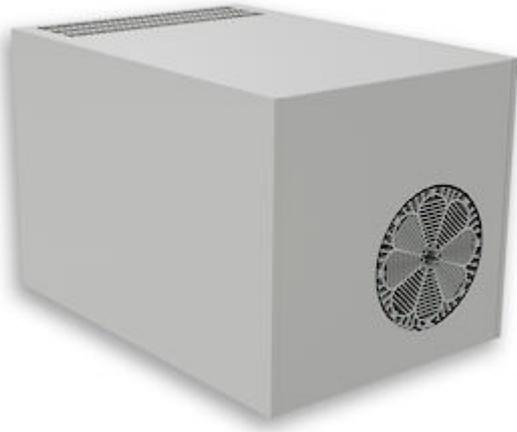


## Condizionatore da tetto



## Descrizione

<b>Numero di ordine:</b>	45552001
<b>Produttore:</b>	SLIMLINE TOP
<b>Colore:</b>	RAL 7035
<b>Materiale della custodia:</b>	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
<b>Classe di protezione IP (interna):</b>	IP 54
<b>Certificazione:</b>	CE, cURus

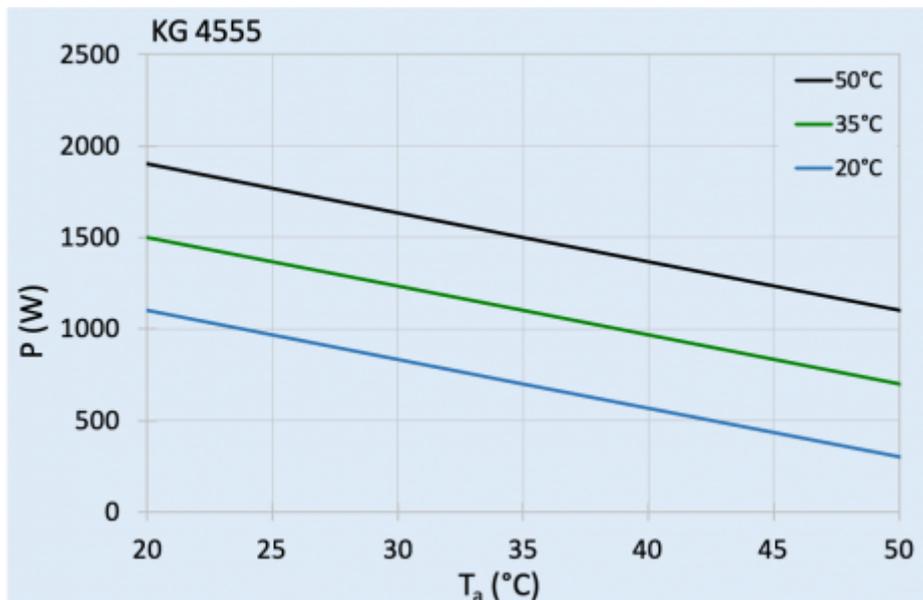
## Dati tecnici

<b>Capacità di raffreddamento A35A35:</b>	1.10 kW @ 50 Hz 1.15 kW @ 60 Hz
<b>Capacità di raffreddamento A35A50:</b>	700 W @ 50 Hz 750 W @ 60 Hz
<b>Compressore:</b>	Pistone rotante
<b>Refrigerante / GWP:</b>	R 134a / 1430
<b>Carica di refrigerante:</b>	500 g / 17.6 oz
<b>Alta / bassa pressione:</b>	35 / 6 bar 508 / 88 psig
<b>Intervallo operativo di temperatura:</b>	10°C - 55°C
<b>Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):</b>	Circuito aria esterno: 360 / 1200 m <sup>3</sup> /h Circuito aria interno: 500 / 650 m <sup>3</sup> /h
<b>Montaggio:</b>	Montaggio sul tetto
<b>Dimensione A x B x C (D+E):</b>	400 x 400 x 600 mm
<b>Peso:</b>	55 kg
<b>Ritaglia le dimensioni:</b>	108 x 530 mm (x2)
<b>Tensione / frequenza:</b>	380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~
<b>Corrente A35A35:</b>	2.3 A @ 50 Hz 2.5 A @ 60 Hz
<b>Corrente di avviamento:</b>	8.2 A
<b>Corrente massima:</b>	2.8 A
<b>Potenza nominale A35A35:</b>	800 W @ 50 Hz 900 W @ 60 Hz
<b>Massima energia:</b>	1.09 kW
<b>Fusibile:</b>	3 x 6 A (T)
<b>Corrente nominale di cortocircuito:</b>	5 kA
<b>Connessione:</b>	Morsettiera di collegamento

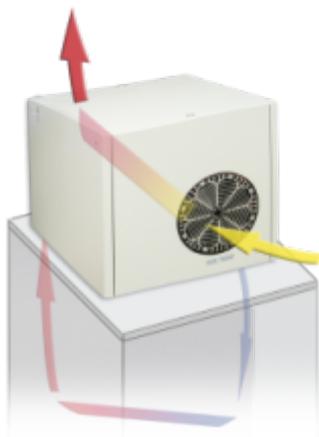
Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

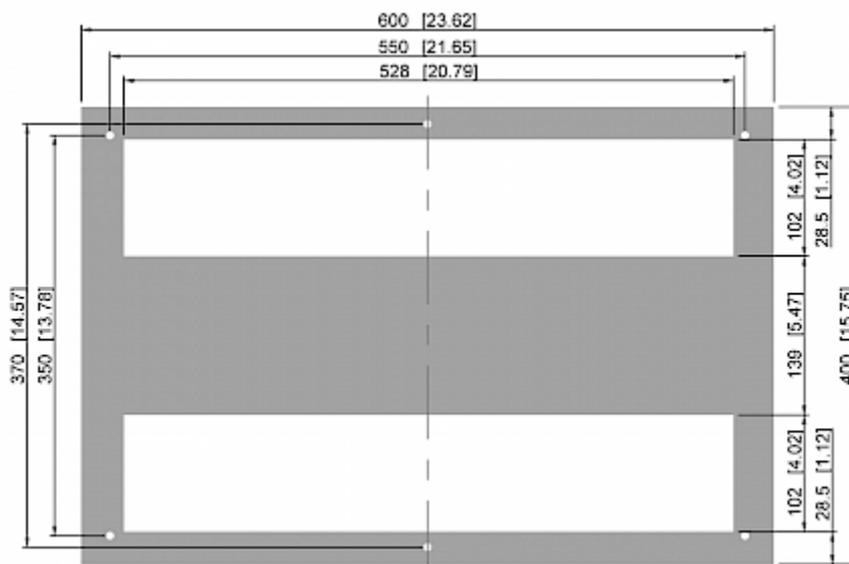
> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE PRO TOP - per montaggio da tetto](#)

**Grafico delle prestazioni:**


click image to enlarge

**Flusso d'aria:**


click image to enlarge

**Dimensioni dima foratura:**


click image to enlarge

## Informazioni sull'ordine

<b>Con la copertura in acciaio inox art. Nr.</b>	4555202
<b>Tariffa doganale Taric</b>	84158200
<b>GTIN (EAN)</b>	5350604330115