

Outdoor Kühlgerät für Radarsysteme



Descrizione

Numero di ordine:	4410918
Produttore:	Compact Outdoor
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)
Classe di protezione IP (interna):	IP 56
Nota:	Il dispositivo è dotato di un interruttore magnetotermico interno (MCB) a cui si accede aprendo il coperchio frontale.
Certificazione:	CE

Dati tecnici


Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	1600 W (L40L45)
Compressore:	Pistone rotante
Refrigerante / GWP:	R134a / 1430
Carica di refrigerante:	750 g / 26.5 oz
Alta / bassa pressione:	21 / 6 bar 305 / 88 psig
Intervallo operativo di temperatura:	+20°C - +50°C
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 530 / 1200 m³/h Circuito aria interno: 375 / 550 m³/h
Montaggio:	Indipendente
Dimensione A x B x C (D+E):	550 x 557 x 500 mm
Peso:	50 kg
Tensione / frequenza:	230 V ~ 50/60 Hz
Corrente A35A35:	4.2 A
Corrente di avviamento:	15.5 A
Corrente massima:	4.7 A
Potenza nominale A35A35:	1.02 kW
Fusibile:	10 A (T)
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Connezione:	2 x 3 m 180 mm flexible plastic duct

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti COMPACT OUTDOOR - Condizionatori Tipo 4X](#)

Grafico delle prestazioni:

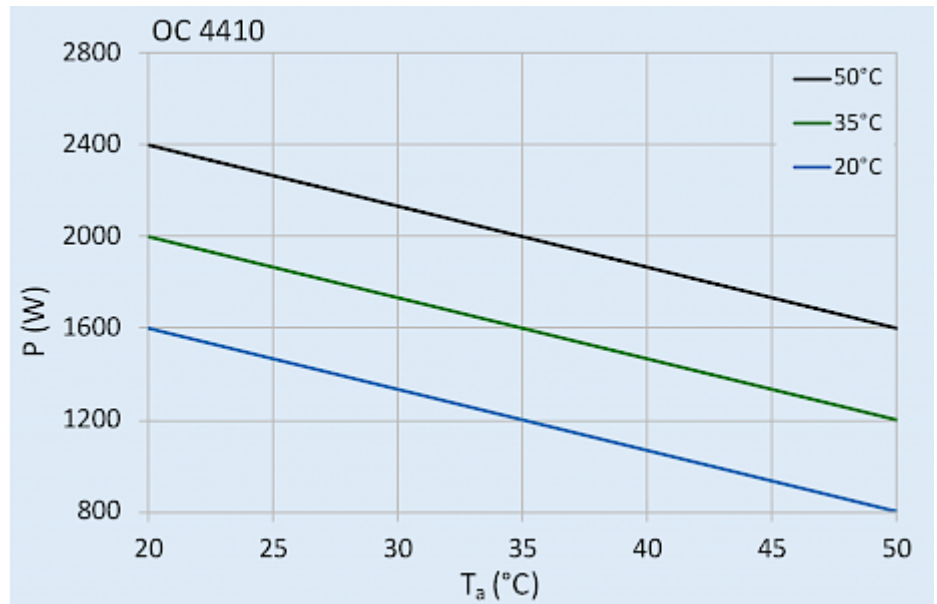

[click image to enlarge](#)

Dimensioni dima foratura:

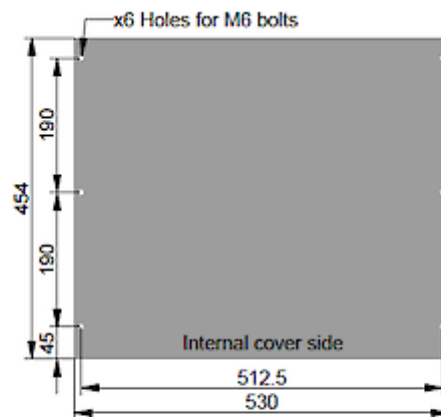

[click image to enlarge](#)

Informazioni sull'ordine

Tariffa doganale Taric

84158200

GTIN (EAN)

5350604321816