

Condizionatore



Descrizione

Numero di ordine:	43201001
Produttore:	COMPACT INDOOR
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
Classe di protezione IP (interna):	IP 54 / TYPE 12
Certificazione:	CE, cURus, cULus

Dati tecnici


Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	2 kW
Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):	1.65 kW
Compressore:	Pistone rotante
Refrigerante / GWP:	R134a / 1430
Carica di refrigerante:	620 g / 21.9 oz
Alta / bassa pressione:	29 / 6 bar 425 / 88 psig
Intervallo operativo di temperatura:	10°C - 55°C
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 650 / 1200 m³/h Circuito aria interno: 470 / 850 m³/h
Montaggio:	Montaggio a parete
Dimensione A x B x C (D+E):	980 x 395 x 260 mm
Peso:	50 kg
Ritaglia le dimensioni:	920 x 335 mm
Tensione / frequenza:	120 V ~ 60 Hz
UL Tensione / frequenza:	115 V ~ 60 Hz
Corrente A35A35:	11.2 A
Corrente di avviamento:	40.1 A
Corrente massima:	18.8 A
Potenza nominale A35A35:	1,28 kW
Massima energia:	1,42 kW
Fusibile:	20 A (T)
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Connessione:	Morsetti di collegamento

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti COMPACT INDOOR - affidabile ed economico](#)

Grafico delle prestazioni:

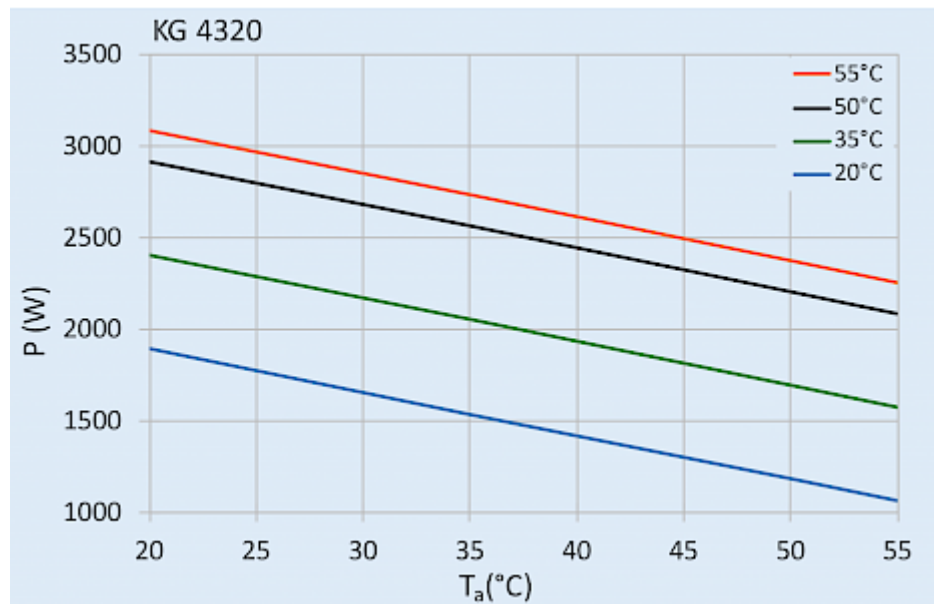


click image to enlarge

Flusso d'aria:

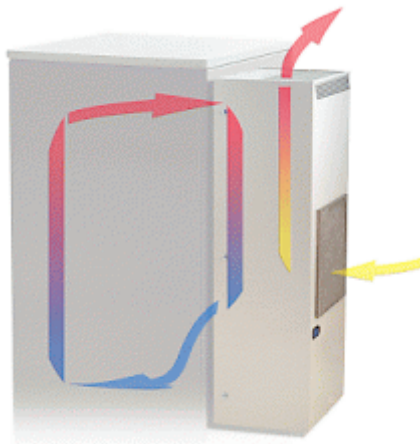

click image to enlarge

Dimensioni dima foratura:

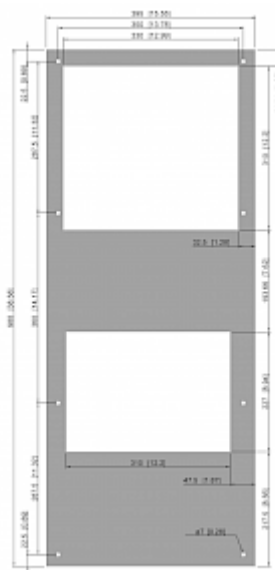

CUTOUT FOR EXTERNAL

click image to enlarge

Informazioni sull'ordine

Con la copertura in acciaio inox art. Nr.	4320102
Con l'evaporatore di condensa integrato art. Nr.	43201101
Dimensioni scatola	1,015 x 443 x 295 mm
Peso lordo	53.5 kg
Tariffa doganale Taric	84158200