

## Condizionatore senza filtro



## Descrizione

|                                           |                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero di ordine:</b>                  | 4266102                                                                                                                         |
| <b>Produttore:</b>                        | SLIMLINE                                                                                                                        |
| <b>Materiale della custodia:</b>          | Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)                                                                                             |
| <b>Classe di protezione IP (interna):</b> | IP 54 / TYPE 12                                                                                                                 |
| <b>Certificazione:</b>                    | CE, cURus, cULus                                                                                                                |
| <b>Accessori:</b>                         |  <a href="#">Copertine NEMA 4X - KG 4266</a> |

## Dati tecnici


|                                                       |                                                            |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):</b> | 330 W                                                      |
| <b>Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):</b> | 150 W                                                      |
| <b>Compressore:</b>                                   | Pistone rotante                                            |
| <b>Refrigerante / GWP:</b>                            | R134a / 1430                                               |
| <b>Carica di refrigerante:</b>                        | 96 g / 3.4 oz                                              |
| <b>Alta / bassa pressione:</b>                        | 35 / 30 bar<br>250 / 220 psig                              |
| <b>Intervallo operativo di temperatura:</b>           | 10°C - 50°C                                                |
| <b>Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):</b>     | Umgebungskreislauf: 170 m³/h<br>Schrankkreislauf: 125 m³/h |
| <b>Montaggio:</b>                                     | Montaggio a parete / semi incasso                          |
| <b>Dimensione A x B x C (D+E):</b>                    | 520 x 270 x 110 mm                                         |
| <b>Peso:</b>                                          | 13 kg                                                      |
| <b>Ritaglia le dimensioni:</b>                        | 501 x 251 mm                                               |
| <b>Tensione / frequenza:</b>                          | 120 V ~ 60 Hz                                              |
| <b>Corrente A35A35:</b>                               | 3.2 A                                                      |
| <b>Corrente di avviamento:</b>                        | 7.1 A                                                      |
| <b>Corrente massima:</b>                              | 4.2 A                                                      |
| <b>Potenza nominale A35A35:</b>                       | 315 W                                                      |
| <b>Massima energia:</b>                               | 375 W                                                      |
| <b>Fusibile:</b>                                      | 6 A (T)                                                    |
| <b>Corrente nominale di cortocircuito:</b>            | 5 kA                                                       |
| <b>Compressore a corrente nominale:</b>               | 9.2 A                                                      |
| <b>Ventilatori di corrente a pieno carico:</b>        | 3.6 A                                                      |
| <b>Connessione:</b>                                   | Morsetti di collegamento                                   |

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE](#) - Condizionatori senza filtro

### Grafico delle prestazioni:

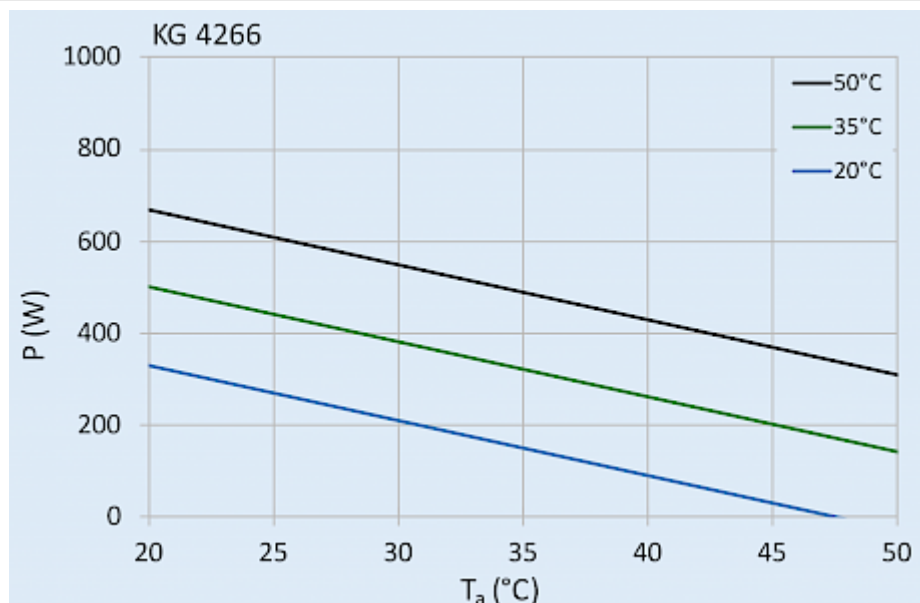


[click image to enlarge](#)

### Flusso d'aria:

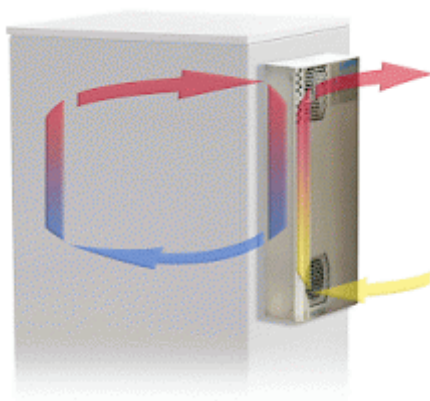

[click image to enlarge](#)

### Dimensioni dima foratura:

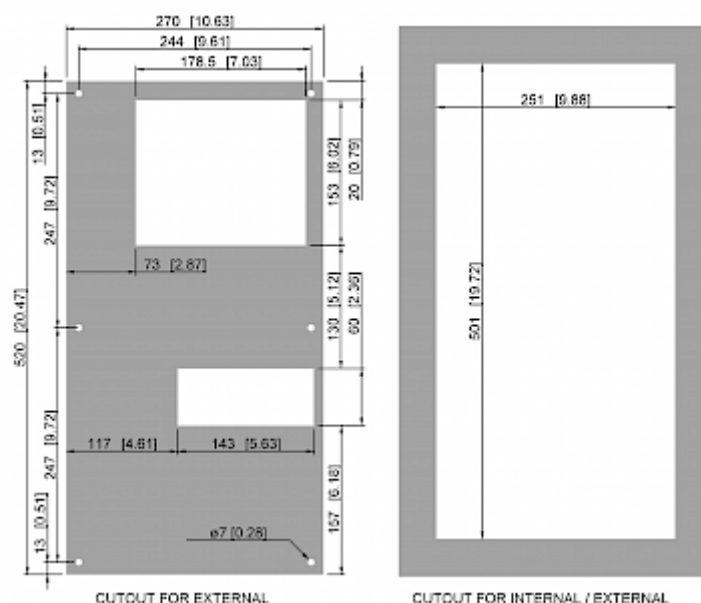

[click image to enlarge](#)

## Informazioni sull'ordine

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| <b>Dimensioni scatola</b>     | 580 x 290 x 150 mm |
| <b>Peso lordo</b>             | 14.5 kg            |
| <b>Tariffa doganale Taric</b> | 84158200           |
| <b>GTIN (EAN)</b>             | 5350604370142      |