

Condizionatore termoelettrico



Descrizione

Numero di ordine:	6205313
Produttore:	SOLITHERM PELTIER
Materiale della custodia:	Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)
Classe di protezione IP (interna):	IP 66 / UL Type 12, 4, 4X
Nota:	La coppia per i dadi di montaggio dovrebbe essere di 4,5 Nm
Certificazione:	CE, cURus
Accessori:	



[Kit anti condensa 3102 / 6155 / 6205](#)

Dati tecnici


Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	200 W
Intervallo operativo di temperatura:	-20°C - 70°C
Intervallo di temperatura UL:	-20°C - 65°C
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 106 / 260 m³/h Circuito aria interno: 150 / 260 m³/h
Montaggio:	Semi-incasso
Dimensione A x B x C (D+E):	500 x 333 x 181 (113+68) mm
Peso:	17.2 kg
Ritaglia le dimensioni:	472 x 302 mm
Tensione / frequenza:	120 V ~ 60 Hz
Corrente A35A35:	2.1 A
Corrente di avviamento:	3.2 A
Corrente massima:	2.2 A
Potenza nominale A35A35:	250 W
Massima energia:	270 W
Fusibile:	4 A (T)
Connessione:	Morsettiera a 4 poli per la tensione Morsettiera a 5 poli per segnali

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLITHERM PELTIER - Condizionatori termoelettrici](#)

Grafico delle prestazioni:

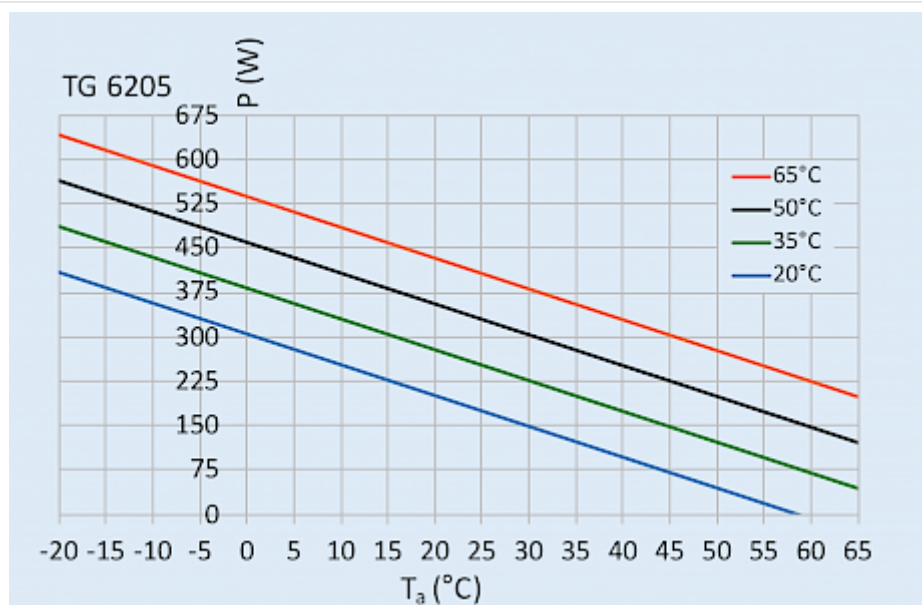

[click image to enlarge](#)

Dimensioni dima foratura:

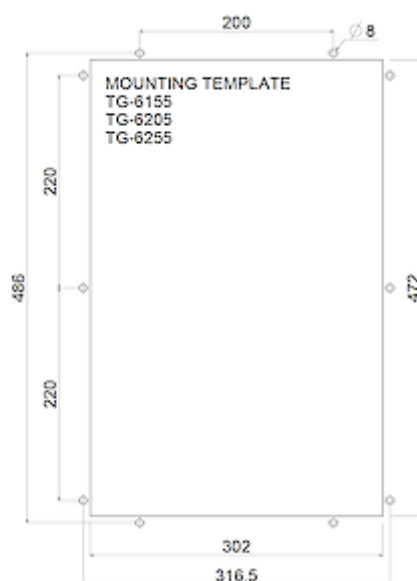

[click image to enlarge](#)

Informazioni sull'ordine

Con la copertura in acciaio inox AISI 316 (V4A) art. Nr.	62053134
Dimensioni scatola	586.6 x 354 x 227 mm
Peso lordo	20.5 kg
Tariffa doganale Taric	84158300