

## Thermoelektrisches Kühlgerät



### Descrizione

|                                           |                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero di ordine:</b>                  | 6405313                                                                                                                               |
| <b>Produttore:</b>                        | SOLITHERM PELTIER                                                                                                                     |
| <b>Materiale della custodia:</b>          | Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)                                                                                                   |
| <b>Classe di protezione IP (interna):</b> | IP 66 / UL Type 12, 4, 4X                                                                                                             |
| <b>Certificazione:</b>                    | CE, cURus                                                                                                                             |
| <b>Accessori:</b>                         | <div> <a href="#">Kit anti condensa 6405</a></div> |

## Dati tecnici


|                                                       |                                                                                |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):</b> | 400 W                                                                          |
| <b>Intervallo operativo di temperatura:</b>           | -20°C - 70°C                                                                   |
| <b>Intervallo di temperatura UL:</b>                  | -20°C - 65°C                                                                   |
| <b>Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):</b>     | Circuito aria esterno: 240 / 325 m³/h<br>Circuito aria interno: 240 / 325 m³/h |
| <b>Montaggio:</b>                                     | Semi-incasso                                                                   |
| <b>Dimensione A x B x C (D+E):</b>                    | 600 x 433 x 199 (133+66)                                                       |
| <b>Ritaglia le dimensioni:</b>                        | 382 x 550 mm                                                                   |
| <b>Tensione / frequenza:</b>                          | 120 V ~ 60 Hz                                                                  |
| <b>Corrente A35A35:</b>                               | 4.1 A                                                                          |
| <b>Corrente di avviamento:</b>                        | 6.5 A                                                                          |
| <b>Corrente massima:</b>                              | 4.5 A                                                                          |
| <b>Potenza nominale A35A35:</b>                       | 490 W                                                                          |
| <b>Massima energia:</b>                               | 537 W                                                                          |
| <b>Fusibile:</b>                                      | 7 A (T)                                                                        |
| <b>Connessione:</b>                                   | Morsettiera a 4 poli per la tensione<br>Morsettiera a 5 poli per segnali       |

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLITHERM PELTIER - Condizionatori termoelettrici](#)

### Grafico delle prestazioni:

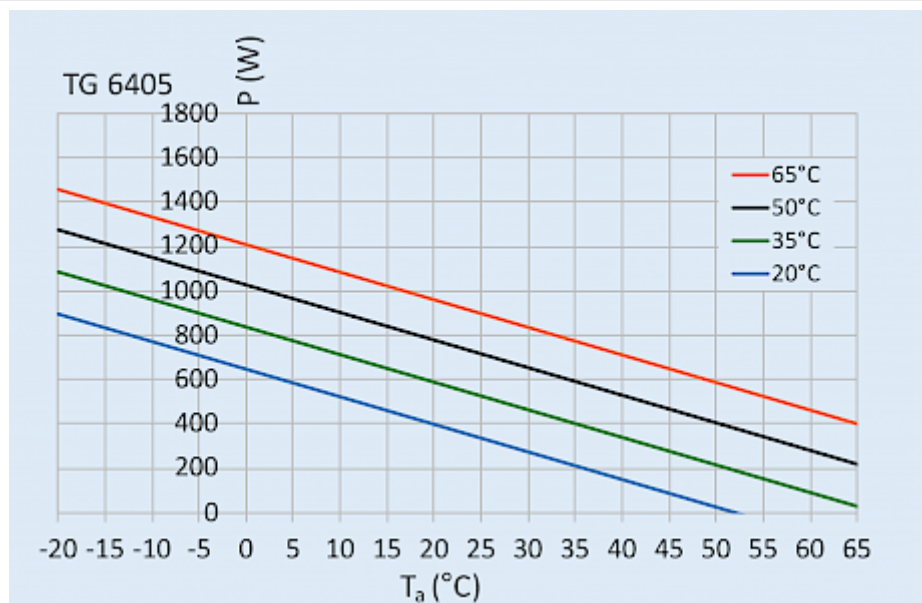

[click image to enlarge](#)

### Dimensioni dima foratura:

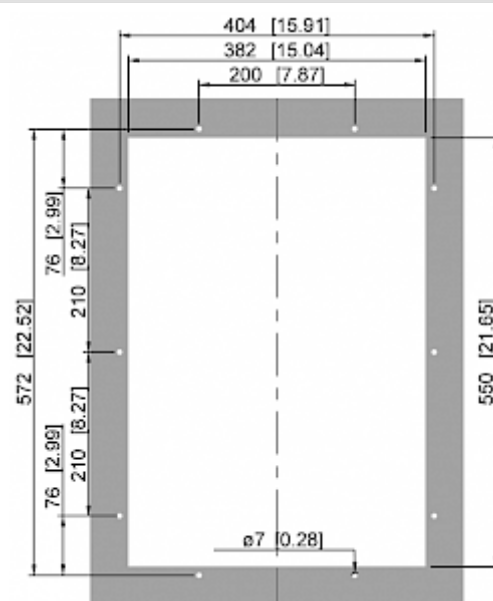

[click image to enlarge](#)

## Informazioni sull'ordine

|                                                        |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Mit Edelstahlgehäuse AISI 316 (V4A) Bestell Nr.</b> | 64053134             |
| <b>Verpackungsmaße</b>                                 | 686.6 x 454 x 232 mm |
| <b>Bruttogewicht</b>                                   | 38 kg                |
| <b>Zolltarifnummer</b>                                 | 84158300             |