

Scambiatore di calore aria-acqua RK 2300-24V



Descrizione

Produttore:	SoliTherm
Numero di ordine:	2300310
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
Classe di protezione IP (interna):	IP 54
Certificazione:	CE

Dati tecnici RK 2300-24V

Capacità di raffreddamento A35A10 (200 l/h):	350 W
Refrigerante:	Acqua, oli leggeri o simili
Intervallo operativo di temperatura:	1°C - 65°C
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	70 / 377 m ³ /h
Montaggio:	Montaggio a parete
Dimensione A x B x C (D+E):	303 x 153 x 84 mm
Peso:	3.2 kg
Tensione / frequenza:	24 V DC
Corrente di avviamento:	5 A
Corrente massima:	0.78 A
Massima energia:	19 W
Circuito dell'acqua in pressione:	10 bar
Connessioni acqua:	Filettatura interna 1/4 "con 2 raccordi per diametri interni del tubo di 13 mm
Fusibile:	1 A (T)
Connessione:	Morsetti di collegamento


Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti Scambiatori di calore aria/acqua](#)

Grafico delle prestazioni:

ΔT = Differenza di temperatura tra l'aria del quadro elettrico ed il refrigerante
P = Capacità di raffreddamento

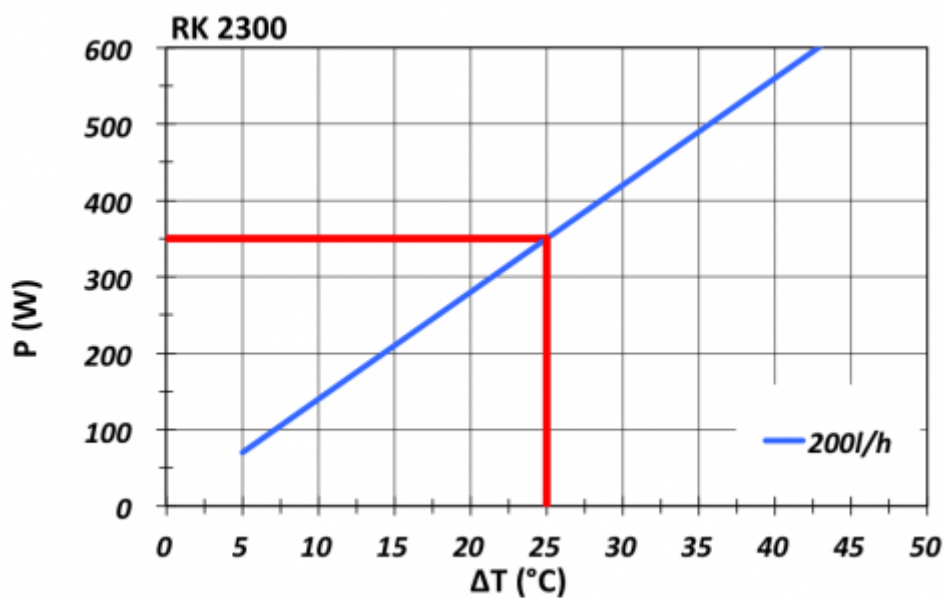


[click image to enlarge](#)

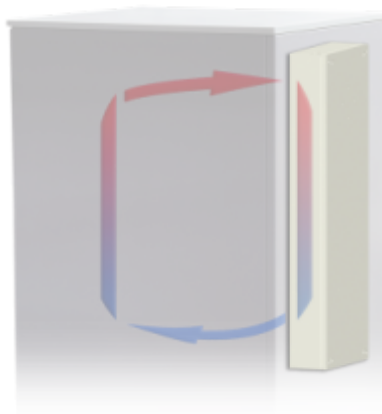Flusso d'aria:


[click image to enlarge](#)

**Dimensioni dima
foratura:**

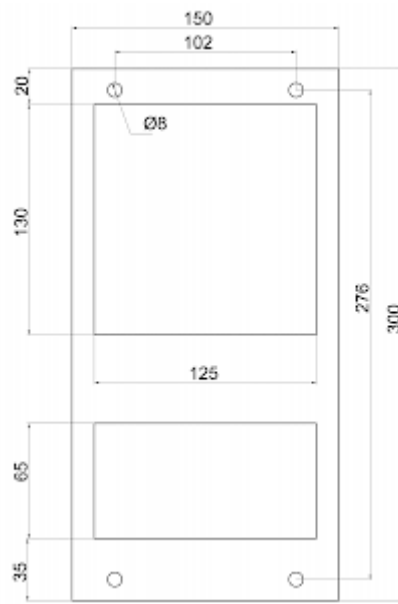

[click image to enlarge](#)

Informazioni sull'ordine

Con la copertura in acciaio inox art. Nr.	2300312
Dimensioni scatola	408.6 x 169 x 120.5 mm
Peso lordo	5.3 kg
Tariffa doganale Taric	84158300
GTIN (EAN)	5350604210035