Condizionatore Tipo 4X

Descrizione

Numero di ordine:	57040182
Produttore:	Compact Outdoor
Materiale della custodia:	Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)
Classe di protezione IP (interna):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Incluso:	Con riscaldatore dell'involucro e filtro in alluminio
Certificazione:	CE, cURus, cULus
Numero file UL:	cURus (SA32278), cULus (E498756)

Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A35:	290 W @ 50 Hz 300 W @ 60 Hz
Capacità di raffreddamento A35A50:	250 W @ 50 Hz 250 W @ 60 Hz
Riscaldatore per armadio:	150 W
Compressore:	Pistone rotante
Refrigerante / GWP:	R 134a / 1430
Carica di refrigerante:	115 g / 4.05 oz
Alta / bassa pressione:	29.3 / 6.1 bar 425 / 88 psig
Intervallo operativo di temperatura:	-40°C - 55°C
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 85 / 300 m³/h Circuito aria interno: 85 / 136 m³/h
Montaggio:	Montaggio a parete
Dimensione A x B x C (D+E):	480 x 250 x 190 mm
Peso:	15.2 kg
Ritaglia le dimensioni:	204 x 250 mm
Tensione / frequenza:	230 V ~ 50/60 Hz
UL Tensione / frequenza:	230 V ~ 60 Hz
Corrente A35A35:	1.3 A
Corrente di avviamento:	5 A
Corrente massima:	1.5 A
Potenza nominale A35A35:	270 W
Massima energia:	325 W
Fusibile:	2.5 A (T)
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Connessione:	Morsettiera di collegamento

Fare clic sulla grafica per scaricarla.
Altri disegni CAD possono essere trovati sotto Download del prodotto.
> Panoramica del gruppo di prodotti COMPACT OUTDOOR - Condizionatori Tipo 4X

Grafico delle prestazioni:

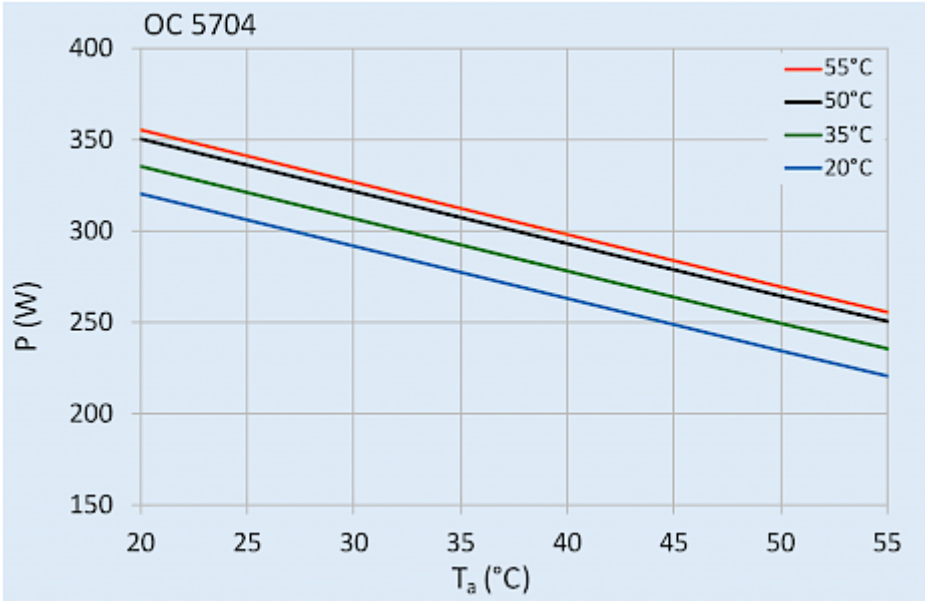

click image to enlarge

Dimensioni dima foratura:

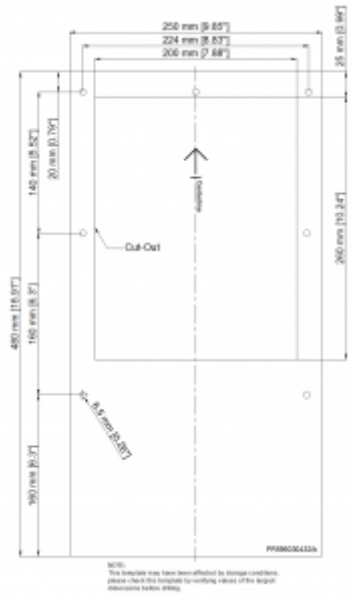

click image to enlarge

Informazioni sull'ordine

In acciaio inox 316 (V4A) art. nr.	57040184
Dimensioni scatola	530 x 298 x 230 mm
Peso lordo	16.5 kg
Tariffa doganale Taric	84158200