# Condizionatore Tipo 4X

## Descrizione

| | |
|---|---|
| **Numero di ordine:** | 57410182 |
| **Produttore:** | Compact Outdoor |
| **Materiale della custodia:** | Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A) |
| **Classe di protezione IP (interna):** | IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X |
| **Incluso:** | Con riscaldatore dell'involucro e filtro in alluminio |
| **Certificazione:** | CE, cURus, cULus |
| **Numero file UL:** | cURus (SA32278), cULus (E498756) |

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| **Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):** | 4000 W @ 50 Hz<br>4000 W @ 60 Hz |
| **Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):** | 3180 W @ 50 Hz<br>3360 W @ 60 Hz |
| **Riscaldatore per armadio:** | 2000 W |
| **Compressore:** | Pistone alternativo |
| **Refrigerante / GWP:** | R134a / 1430 |
| **Carica di refrigerante:** | 975 g / 34.4 oz |
| **Alta / bassa pressione:** | 27.7 / 6 bar<br>406 / 88 psig |
| **Intervallo operativo di temperatura:** | -40°C - 55°C |
| **Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):** | Circuito aria esterno: 990 / 1500 m³/h<br>Circuito aria interno: 950 / 1200 m³/h |
| **Montaggio:** | Montaggio a parete |
| **Dimensione A x B x C (D+E):** | 1,550 x 457 x 355 mm |
| **Peso:** | 82 kg |
| **Tensione / frequenza:** | 230 V ~ 50/60 Hz |
| **UL Tensione / frequenza:** | 230 V ~ 60 Hz |
| **Corrente A35A35:** | 8.9 A @ 50 Hz<br>10.2 A @ 60 Hz |
| **Corrente di avviamento:** | 50 A |
| **Corrente massima:** | 13.7 A |
| **Potenza nominale A35A35:** | 2.0 kW @ 50 Hz<br>2.5 kW @ 60 Hz |
| **Massima energia:** | 2,40 kW @ 50 Hz<br>3,27 kW @ 60 Hz |
| **Fusibile:** | 20 A (T) |
| **Corrente nominale di cortocircuito:** | 5 kA |
| **Connessione:** | Morsettiera di collegamento |

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto Download del prodotto.
> Panoramica del gruppo di prodotti COMPACT OUTDOOR - Condizionatori Tipo 4X

**Grafico delle prestazioni:**

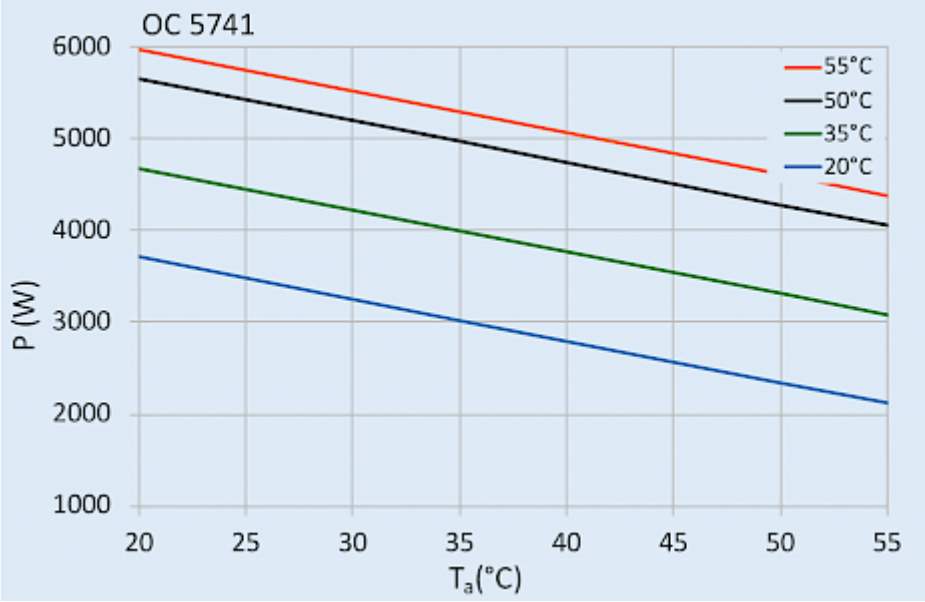


click image to enlarge

**Dimensioni dima foratura**:

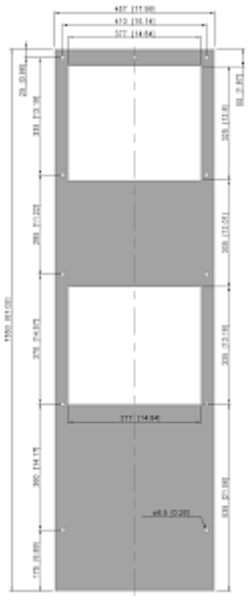

click image to enlarge

## Informazioni sull'ordine

| | |
|---|---|
| **In acciaio inox 316 (V4A) art. nr.** | 57410184 |
| **Dimensioni scatola** | 1,590 x 503 x 395 mm |
| **Peso lordo** | 86 kg |
| **Tariffa doganale Taric** | 84158200 |