

## Riscaldatore PTC con ventilatore



### Descrizione

|                                           |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero di ordine:</b>                  | 503750                                                                                                                                  |
| <b>Produttore:</b>                        | SOLIFLEX                                                                                                                                |
| <b>Colore:</b>                            | argento                                                                                                                                 |
| <b>Materiale della custodia:</b>          | Alluminio                                                                                                                               |
| <b>Classe di protezione IP (interna):</b> | IP 20                                                                                                                                   |
| <b>Nota:</b>                              | Resistenza PTC autoregolante                                                                                                            |
| <b>Certificazione:</b>                    | CE, cURus                                                                                                                               |
| <b>Accessori:</b>                         | <div> <a href="#">Termostato regolabile NC</a></div> |

## Dati tecnici


|                                             |                                                                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Potenza di riscaldamento a 10°C:</b>     | 750 W                                                                              |
| <b>Intervallo operativo di temperatura:</b> | -25°C - 70°C                                                                       |
| <b>Montaggio:</b>                           | Guida DIN 35 mm                                                                    |
| <b>Dimensione A x B x C (D+E):</b>          | 225 x 82 x 112 mm                                                                  |
| <b>Peso:</b>                                | 1.35 kg                                                                            |
| <b>Tensione / frequenza:</b>                | 230 V ~ 50/60 Hz                                                                   |
| <b>Corrente massima:</b>                    | 3.6 A                                                                              |
| <b>Flusso d'aria del ventilatore, ca.:</b>  | 44 m³/h                                                                            |
| <b>Connessione:</b>                         | Morsetto a vite a 3 vie per fili intrecciati<br>o estremità rigide di cavo 2,5 mm² |

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLIFLEX - Riscaldatori per quadri elettrici](#)

**Dimensioni dima foratura:**

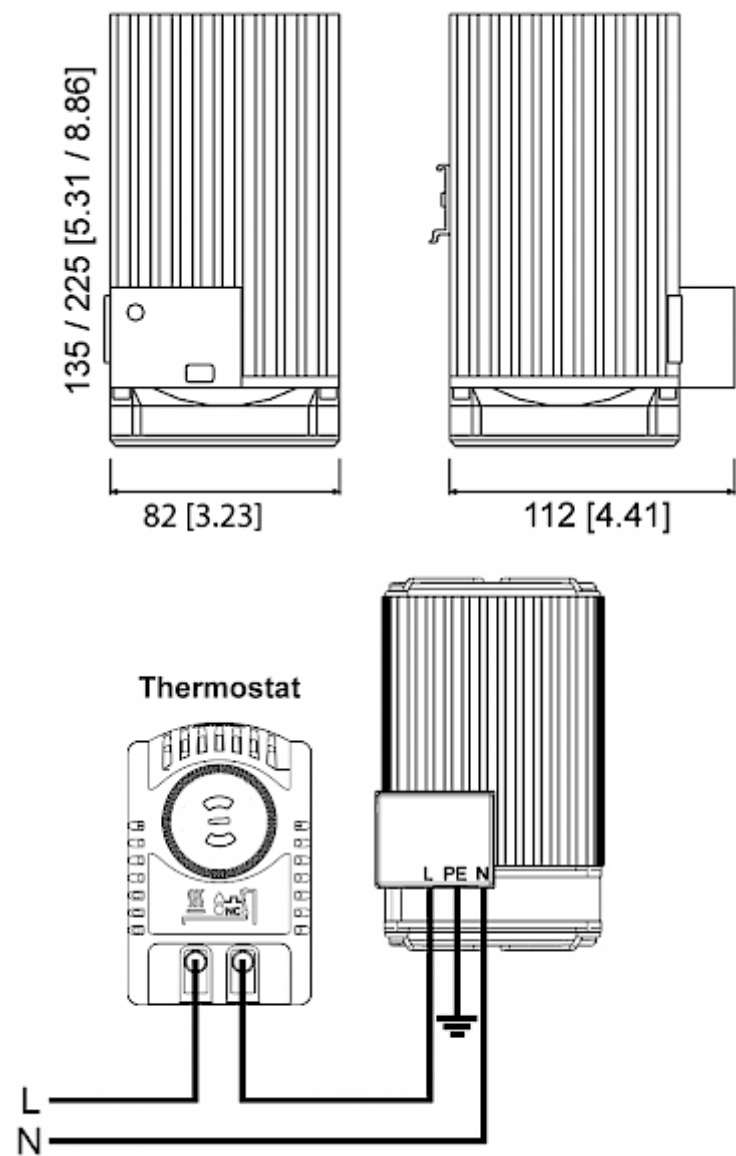

[click image to enlarge](#)

## Informazioni sull'ordine

**Tariffa doganale Taric**

85162999

**GTIN (EAN)**

5350604020160