

Condizionatore



Descrizione

Numero di ordine:	850520001
Produttore:	SLIMLINE PRO
Colore:	RAL7035
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
Classe di protezione IP (interna):	IP 55 / Type 12
Certificazione:	CE, cURus, cULus
Accessori:	 Kit guarnizioni Type 4

Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	550 W @50 Hz 550 W @ 60 Hz
Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):	400 W @ 50 Hz 430 W @ 60 Hz
EER A35A35:	1.41
Compressore:	Pistone rotante
Refrigerante / GWP:	R134a / 1430
Carica di refrigerante:	90 g / 3.17 oz
Alta / bassa pressione:	28 / 6 bar 406 / 88 psi
Intervallo operativo di temperatura:	10°C - 60°C
Intervallo di temperatura UL:	10°C - 55°C
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 200 / 408 m³/h Circuito aria interno: 122 / 180 m³/h
Montaggio:	montaggio a parete / semi incasso
Dimensione A x B x C (D+E):	370 x 520 x 185 (60+125) mm
Peso:	20.5 kg
Tensione / frequenza:	400/460 V - 50/60 Hz 2~
UL Tensione / frequenza:	460 V / 60Hz 2~
Corrente A35A35:	1.15 A @ 50 Hz 1.05 A @ 60 Hz
Corrente di avviamento:	3.0 A
Corrente massima:	1.45 A
Potenza nominale A35A35:	405 W @ 50 Hz 405 W @ 60 Hz
Massima energia:	560 W
Fusibile:	15 A (T)
Max. Ampacità del circuito:	15 A
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Compressore a corrente nominale:	1 A

Ventilatori di corrente a pieno carico:

0.15 A

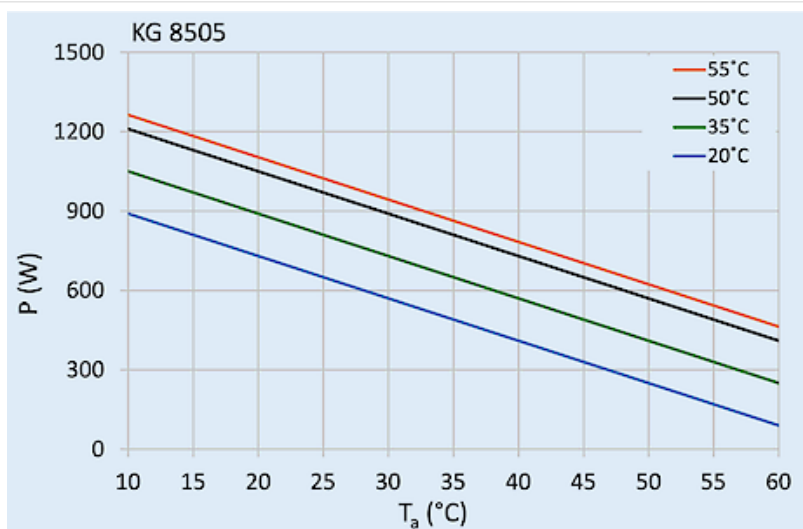
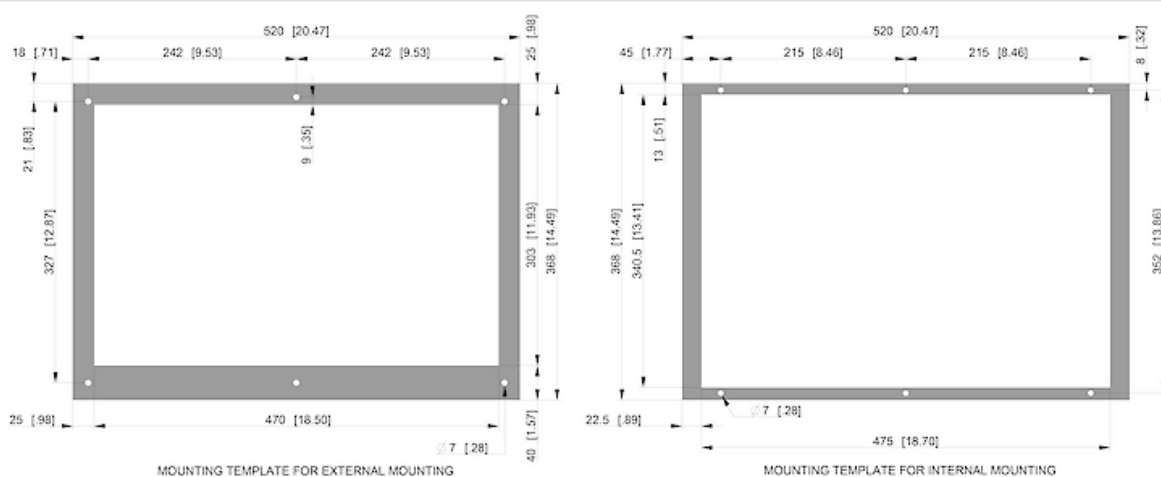
Connessione:

Morsetto 5 poli per segnali
Morsetto 4 poli per alimentazione
Morsetto 3 poli per RS 485

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE PRO - con un nuovo design industriale](#)

**Grafico
delle
prestazioni:**

[click image to enlarge](#)
**Dimensioni
dima
foratura:**

[click image to enlarge](#)

Informazioni sull'ordine

Dimensioni scatola	460 x 620 x 181.75 mm
Peso lordo	18.5 Kg
Tariffa doganale Taric	84158200