

Condizionatore



Descrizione

Numero di ordine:	862504001
Produttore:	SLIMLINE VARIO
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
Classe di protezione IP (interna):	IP 54 / Type 12
Nota:	Capacità di raffreddamento variabile 500 W - 2,55 kW Con interfaccia RS 485
Certificazione:	CE, cURus, cULus

Dati tecnici


Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	2550 W
Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):	2160 W
Compressore:	Pistone rotante BLDC
Refrigerante / GWP:	R134a / 1430
Carica di refrigerante:	368 g / 13 oz.
Alta / bassa pressione:	32 / 6 bar 464 / 87 psig
Intervallo operativo di temperatura:	10°C - 60°C
Intervallo di temperatura UL:	10°C - 60°C
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 680 / 1200 m³/h Circuito aria interno: 500 / 850 m³/h
Montaggio:	Montaggio a parete / semi incasso
Dimensione A x B x C (D+E):	1,350 x 395 x 210 mm
Peso:	45 kg
Ritaglia le dimensioni:	1315 x 365mm
Tensione / frequenza:	115-250 V ~ 50/60 Hz
UL Tensione / frequenza:	120-230V 60Hz
Corrente A35A35:	9.2 A / 4.6 A
Corrente di avviamento:	16 A / 8 A
Corrente massima:	12.6 A / 6.3 A
Potenza nominale A35A35:	1.02 kW
Massima energia:	1.42 kW
Fusibile:	24 A (T) / 12 A (T)
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Compressore a corrente nominale:	1.83 A
Ventilatori di corrente a pieno carico:	1.4 A
Connessione:	Morsetto 5 poli per segnali Morsetto 4 poli per alimentazione Morsetto 3 poli per interfaccia RS 485

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE VARIO - Condizionatore a velocità variabile](#)

Grafico delle prestazioni:

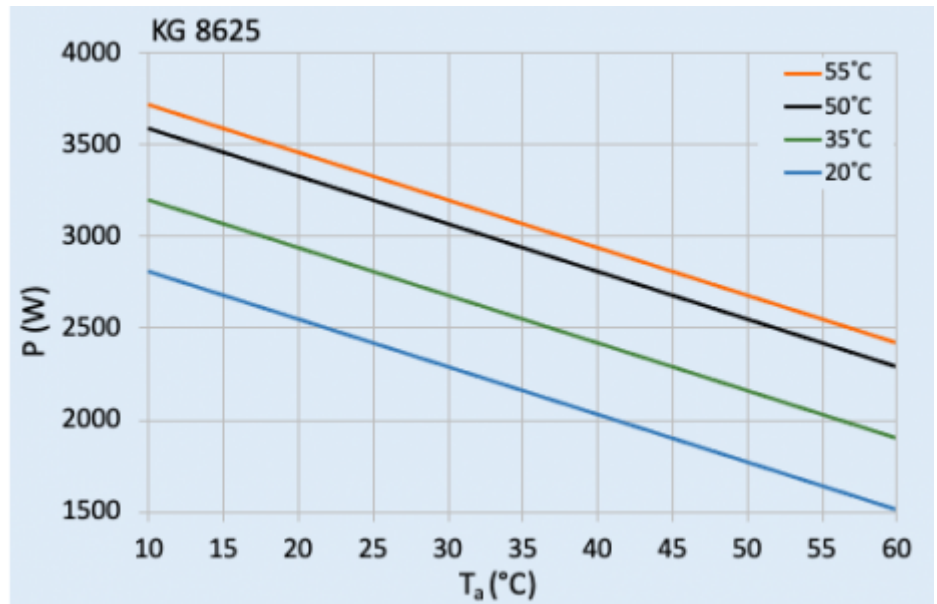

[click image to enlarge](#)

Dimensioni dima foratura:

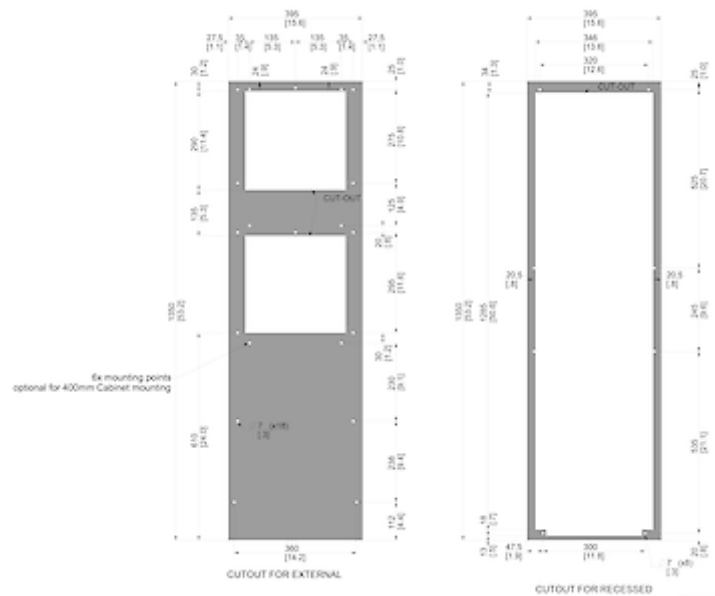

[click image to enlarge](#)

Informazioni sull'ordine

Dimensioni scatola	1442 x 495 x 242 mm
Peso lordo	50.5 Kg
Tariffa doganale Taric	84158200